


MULTILAYER BALUN规格
P/N: **HHM1562B** 对于W-LAN


[机械尺寸]

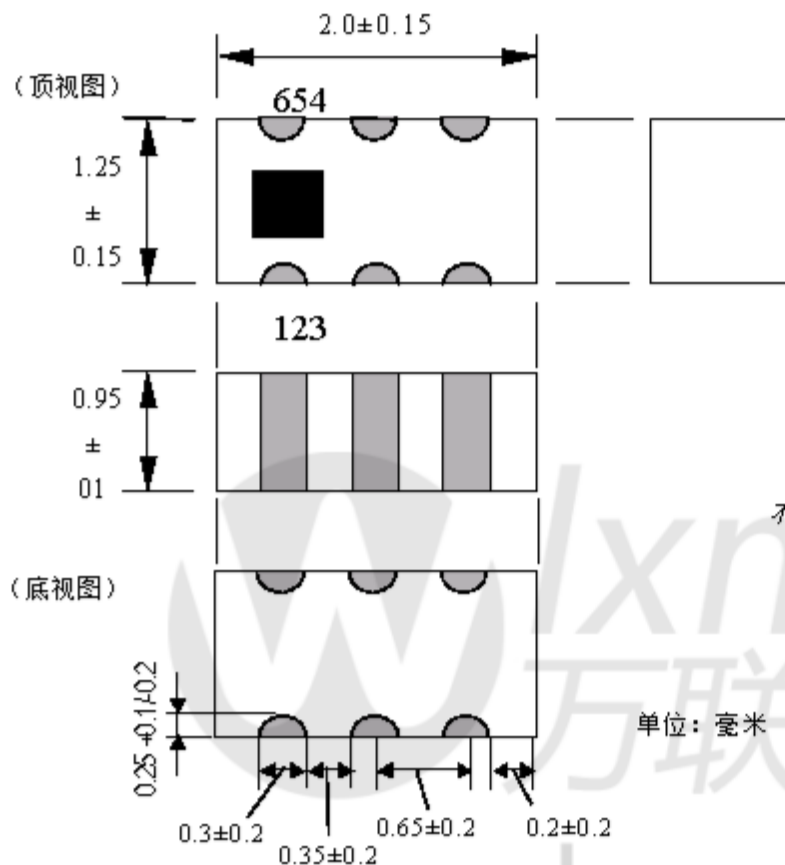

引脚配置

- 1 个 不平衡端口
- 2 GND或DC馈电+ RF GND
- 3 平衡端口
- 4 平衡端口
- 5 GND
- 6 NC

不平衡输入
50欧姆

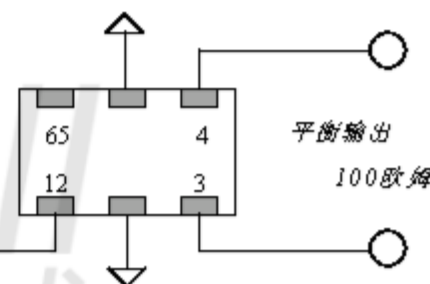

平衡输出
100欧姆

单位: 毫米

www.wxmall.com

[电气特性]

不平衡阻抗	50欧姆
平衡阻抗	100欧姆
频率范围	5150-5875MHz
不平衡的端口回波损耗	10分钟
平衡端口的相位不平衡	180±10度
平衡端口的幅度失衡	0±2.0 dB
插入损失	1.0最大.

[温度范围]

储存温度	-40°C ~ + 85°C
工作温度	-40°C ~ + 85°C

[标准包装数量]

2000片 / 卷轴

注: 此处包含的所有技术数据和信息如有更改, 恕不另行通知.

