


LQW15AN4N7B00

#表示包装规格代码.

In Production
General
125°C
Wound (No Shield)
Tight Tolerance
Reflow OK
RoHS
REACH

<包号代码清单>
LQW15AN4N7B00D, LQW15AN4N7B00B

形状

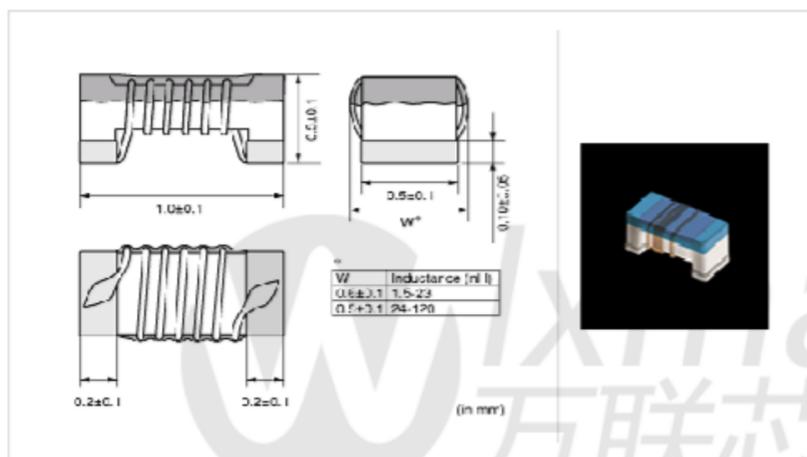

参考

打包码	产品规格	最小用量
	φ180mm 纸带	10000
	散装包装	500

质量 (典型值)

1件 0.0008克

L尺寸	1.0±0.1 mm
W尺寸	0.6±0.1 mm
T尺寸	0.5±0.1 mm
尺寸代码英寸 (毫米)	0402 (1005)

产品规格


电感	4.7nH±0.1nH
电感测试频率	100MHz的
额定电流 (Itemp) (基于温升)	750毫安
最大的直流电阻	0.07Ω
Q (分钟)	25
Q测试频率	250MHz的
自共振频率 (最小)	8.0GHz
工作温度范围 (不包括自身温升)	-55~125°C

Attention


START NOW
Start Download - View PDF
Convert From Doc to PDF, PDF to Doc Simply With The Free Online App!

特性数据图表 (下面的图表可能会显示另一个分享其特性的零件编号.)

• 电感 - 频率特性 (典型值)

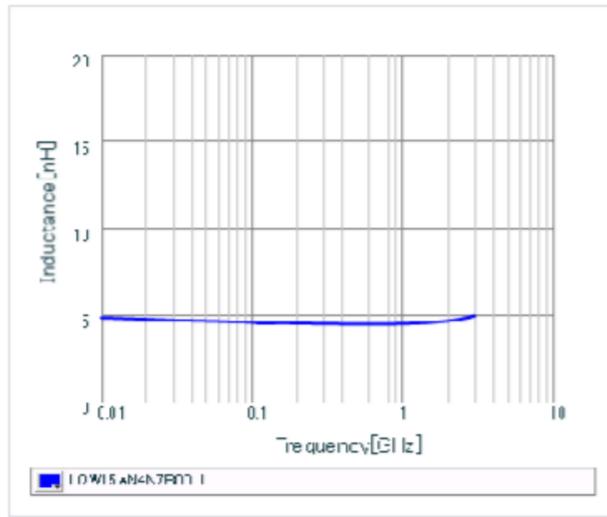


• Q频率特性 (典型值)

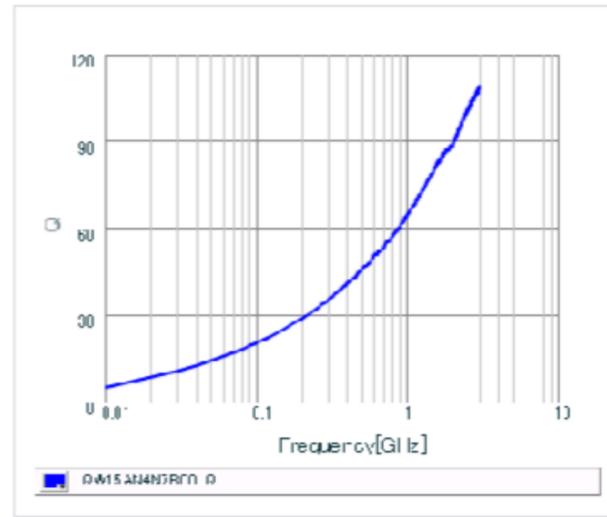

2之2

由于没有空间, 此PDF数据仅具有典型的规格
详细的规格.
因此, 请查看产品规格或咨询
订购前, 请提供产品规格的批准单.

 **lxmalls**
万联芯城
www.wlxmalls.com

 **Murata Manufacturing Co., Ltd.**

最后更新时间: 2016/01/11

[Start Download - View PDF](#)

Convert From Doc to PDF, PDF to Doc Simply With The Free Online App!
download.fromdoctopdf.com

