TAJ系列

标准钽

- 通用SMT贴片钽系列
- 有7种尺寸可供选择
- 低配置选项可用
- CV范围：0.10-2200µF/ 2.5-50V

无铅兼容零件

SnPb终止选项不是符合RoHS标准.

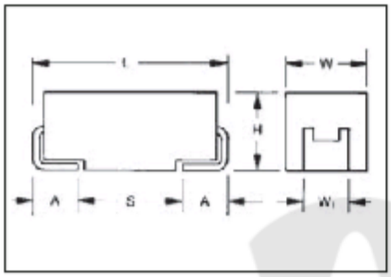

外壳尺寸：毫米（英寸）

码	EIA码	EIA公	L±0.20 (0.008)	W + 0.20 (0.008) -0.10 (0.004)	H + 0.20 (0.008) -0.10 (0.004)	W1 ± 0.20 (0.008)	A + 0.30 (0.012) -0.20 (0.008)	S Min.
一个	1206	3216-18	3.20 (0.126)	1.60 (0.063)	1.60 (0.063)	1.20 (0.047)	0.80 (0.031)	1.10 (0.043)
乙	1210	3528-21	3.50 (0.138)	2.80 (0.110)	1.90 (0.075)	2.20 (0.087)	0.80 (0.031)	2.40 (0.055)
C	2312	6032-28	6.00 (0.236)	3.20 (0.126)	2.60 (0.102)	2.20 (0.087)	1.30 (0.051)	2.90 (0.114)
d	2917	7343-31	7.30 (0.287)	4.30 (0.169)	2.90 (0.114)	2.40 (0.094)	1.30 (0.051)	4.40 (0.173)
Ë	2917	7343-43	7.30 (0.287)	4.30 (0.169)	4.10 (0.162)	2.40 (0.094)	1.30 (0.051)	4.40 (0.173)
ü	2924	7361-43	7.30 (0.287)	6.10 (0.240)	4.10 (0.162)	3.10 (0.120)	1.30 (0.051)	4.40 (0.173)
V	2924	7361-38	7.30 (0.287)	6.10 (0.240)	3.55 (0.140)	3.10 (0.120)	1.30 (0.051)	4.40 (0.173)

W 1尺寸仅适用于A尺寸区域的终端宽度.

有关部件标记，请参阅第151页

如何订购

TA J	C	106	中号	035	[R	NJ	-
类型	表壳尺寸 见表格 以上	电容代码 pF代码：前两位 数字表示 有效数字 第三位数字代表 乘数（数字） 零后续）	公差 K =±10% M =±20%	额定直流电压 002 = 2.5VDC 004 = 4Vdc电压 006 =幼滑 010 = 10V直流 016 = 16V直流 020 = 20VDC 025 = 25VDC 035 = 35VDC 050 = 50V直流	打包 R =纯锡7“卷轴 S =纯锡13“卷轴 A =镀金7“卷轴 B =镀金13“卷轴 H =锡铅7“卷轴 （联系制造商） K =锡铅13“卷轴 （联系制造商） H，K =非RoHS	规范 后缀 NJ =标准 后缀	额外 字符可能是 特别添加 要求 V =干包选项 （仅限选定的代码）

技术规格

技术数据：	所有技术数据均与环境温度+ 25°C有关									
电容范围：	0.10µF至2200µF									
电容公差：	±10％; ±20％									
额定电压（VR）	+85°C:	2.5	4	6.3	10	16	20	25	35	50
类别电压（VC）	+125°C:	1.7	2.7	4	7	10	13	17	23	33
浪涌电压（VS）	+85°C:	3.3	5.2	8	13	20	26	32	46	65
浪涌电压（VS）	+125°C:	2.2	3.4	五	8	13	16	20	28	40
温度范围：	-55°C至+ 125°C									
可靠性：	85°C每1000小时1％，VR0.1Ω/ V串联阻抗， 60％的置信水平									
任职资格：	CECC 30801 - 005第2期 EIA 535BAAC									
终止完成：	镀锡（标准），根据要求镀金和锡铅电镀 有关AEC-Q200的可用性，请联系AVX									

TAJ系列

标准钽

电容和额定电压，VR（电压代码）范围
（LETTER DENOTES CASE SIZE）

电容		额定电压DC（VR）至85°C								
μF	码	2.5V（e）	4V（G）	6.3V（J）	10V（A）	16V（C）	20V（D）	25V（E）	35V（V）	50V（T）
0.10 0.15 0.22	104 154 224								AA A A A A	/ B / B
0.33 0.47 0.68	334 474 684						一个	一个 一个	A A A/B A/B	/ B A/B/C A/B/C
1.0 1.5 2.2	105 155 225			AA	AA	一个 A /B	AA 一个 A/B	A/B A/B	A / B A/B/C A/B/C	A （M） /B/C B/C/d B/C/d
3.3 4.7 6.8	335 475 685		AA 一个	AA A /B	A /B A /B	A/B A/B A / B /C	A/B A / B /C A/B/C	A / B /C A / B /C 公元前	公元前 B/C/d 光盘	光盘 光盘 光盘
10 15 22	106 156 226		一个 A/B 一个	A /B A /B A /B/C	A /B/C A / B /C A / B /C	A/B/C A （M） /B B/C/d	A （M） */B/C/d B/C/d B/C/d	B/C/d 光盘 光盘	C/d/E 光盘 d/E	d/E/V d/E/V V
33 47 68	336 476 686	一个 一个 一个	A /B A /B A / B /C	A /B/C A / B / C /D B / C /D	A / B / C /D B / C /D B / C /D	B/C/d 光盘 光盘	光盘 C/d/E C （M） /D	d/E d/E E/V	d/E/V E/V V	
100 150 220	107 157 227	A/B 乙 B/d	A / B /C 公元前 B （M） /C/D/d/E	B / C /D B （M） /C/D/d/E C/D/d/E	B （M） /C/D/d/E C/d/E	D/d/E d/E/V E/V	d/E/V E/V	E （M） /V V （M）		
330 470 680	337 477 687	d 光盘 C/d/E	C / D /E C/d/E d/E	C/d/E d/E/V E/V	d/E/V E/U/V	E （M）				
1000 1500 2200	108 158 228	D （M） /E/V D / E / V V （M）	d/E/V E/V （M）	E （M） /V （M）						

不推荐用于新设计，提供更高电压或更小尺寸的替代品.

已发布的代码（仅限M公差）

工程样品 - 请联系制造商

*正在开发的代码 - 可能会有变化

注意：电压额定值是最小值. AVX保留供应权
相同大小的额定值更高，达到相同的可靠性标准.

wlxmall 万联芯城 www.wlxmall.com

TAJ系列

标准钽

额定值和零件编号参考

AVX部件号	案件尺寸	帽（μF）	额定电压（V）	DCL（μA）最大。	DF %最大。	ESR最大。（Ω）@100kHz的	MSL
在85°C时为2.5V（在125°C时为1.7V）							
TAJA336*002#NJ	N	33	2.5	0.8	8	1.7	1
TAJA476*002#NJ	N	47	2.5	0.9	6	3	1
TAJA686*002#NJ	N	68	2.5	1.4	8	1.5	1
TAJA107*002#NJ	N	100	2.5	2.5	十三	1.4	1
TAJB107*002#MJ	M	100	2.5	2.5	8	1.4	1
TAJB157*002#MJ	M	150	2.5	3	10	1.6	1
TAJB227*002#MJ	M	220	2.5	4.4	16	1.6	1
TAJD227*002#RJ	R	220	2.5	5.5	8	0.3	1
TAJD337*002#RJ	R	330	2.5	8.2	8	0.3	1
TAJC477*002#CJ	C	470	2.5	9.4	12	0.2	1
TAJD477*002#RJ	R	470	2.5	11.6	8	0.2	1
TAJC687*002#CJ	C	680	2.5	17.0	18	0.2	1
TAJD687*002#RJ	R	680	2.5	17	16	0.2	1
TAJE687*002#VJ	V	680	2.5	17	10	0.2	11)
TAJD108M002#RJ	R	1000	2.5	25	20	0.2	1
TAJE108*002#VJ	V	1000	2.5	20	14	0.4	11)
TAJD158*002#RJ	R	1500	2.5	37.5	60	0.2	1
TAJE158*002#VJ	V	1500	2.5	37	20	0.2	11)
TAJV158M002#NJ	N	1500	2.5	三十	20	0.2	11)
TAJV228M002#NJ	N	2200	2.5	55	50	0.2	11)
4伏（85°C）（2.7伏@ 125°C）							
TAJA336*004#NJ	N	33	4	1.3	6	3	1
TAJA476*004#NJ	N	47	4	1.9	8	2.6	1
TAJA686*004#NJ	N	68	4	2.7	10	1.5	1
TAJB686*004#MJ	M	68	4	2.7	6	1.8	1
TAJA107*004#NJ	N	100	4	4	十三	1.4	1
TAJB107*004#MJ	M	100	4	4	8	0.9	1
TAJB157*004#MJ	M	150	4	6	10	1.5	1
TAJC157*004#CJ	C	150	4	6	6	0.3	1
TAJB227M004#MJ	M	220	4	8.8	12	1.1	1
TAJC227*004#CJ	C	220	4	8.8	8	1.2	1
TAJD227*004#RJ	R	220	4	8.8	8	0.9	1
TAJC337*004#CJ	C	330	4	13.2	8	0.3	1
TAJD337*004#RJ	R	330	4	13.2	8	0.9	1
TAJC477*004#CJ	C	470	4	18.8	14	0.3	1
TAJD477*004#RJ	R	470	4	18.8	12	0.9	1
TAJE477*004#VJ	V	470	4	18.8	10	0.5	11)
TAJD687*004#RJ	R	680	4	27.2	14	0.5	1
TAJE687*004#VJ	V	680	4	27.2	14	0.9	11)
TAJD108*004#RJ	R	1000	4	40	60	0.2	1
TAJE108*004#VJ	V	1000	4	40	14	0.4	11)
TAJV108*004#NJ	N	1000	4	40	16	0.2	11)
TAJE158*004#VJ	V	1500	4	60	三十	0.2	11)
TAJV158M004#NJ	N	1500	4	60	三十	0.2	11)
在85°C下为6.3V（4V，125°C）							
TAJA106*006#NJ	N	10	6.3	0.6	6	4	1
TAJA156*006#NJ	N	15	6.3	0.9	6	3.5	1
TAJA226*006#NJ	N	22	6.3	1.4	6	3	1
TAJA336*006#NJ	N	33	6.3	2.1	8	2.2	1
TAJA476*006#NJ	N	47	6.3	2.8	10	1.6	1
TAJB476*006#MJ	M	47	6.3	3	6	2	1
TAJC476*006#CJ	C	47	6.3	3	6	1.6	1
TAJB686*006#MJ	M	68	6.3	4	8	0.9	1
TAJC686*006#CJ	C	68	6.3	4.3	6	1.5	1
TAJB107*006#MJ	M	100	6.3	6.3	10	1.7	1
TAJC107*006#CJ	C	100	6.3	6.3	6	0.9	1
TAJB157M006#MJ	M	150	6.3	9.5	10	1.2	1
TAJC157*006#CJ	C	150	6.3	9.5	6	1.3	1
TAJD157*006#RJ	R	150	6.3	9.5	6	0.9	1
TAJC227*006#CJ	C	220	6.3	13.9	8	1.2	1
TAJD227*006#RJ	R	220	6.3	13.9	8	0.4	1
TAJE227*006#VJ	V	220	6.3	13.9	8	0.4	11)
TAJC337*006#CJ	C	330	6.3	19.8	12	0.5	1
TAJD337*006#RJ	R	330	6.3	20.8	8	0.4	1
TAJE337*006#VJ	V	330	6.3	20.8	8	0.4	11)
TAJD477*006#RJ	R	470	6.3	28	12	0.4	1
TAJE477*006#VJ	V	470	6.3	28	10	0.4	11)
TAJV477*006#NJ	N	470	6.3	28	10	0.4	11)
TAJE687*006#VJ	V	680	6.3	42.8	10	0.5	11)
TAJV687*006#NJ	N	680	6.3	42.8	10	0.5	11)
TAJE108M006#VJ	V	1000	6.3	60	20	0.2	11)
TAJV108M006#NJ	N	1000	6.3	60	16	0.2	11)
10伏（85°C）（7伏@ 125°C）							
TAJA475*010#NJ	N	4.7	10	0.5	6	五	1
TAJA685*010#NJ	N	6.8	10	0.7	6	4	1
TAJA106*010#NJ	N	10	10	1	6	3	1
TAJA156*010#NJ	N	15	10	1.5	6	3.2	1
TAJB156*010#MJ	M	15	10	1.5	6	2.8	1
TAJA226*010#NJ	N	22	10	2.2	8	3	1
TAJB226*010#MJ	M	22	10	2.2	6	2.4	1
TAJA336*010#NJ	N	33	10	3.3	8	1.7	1
TAJB336*010#MJ	M	33	10	3.3	6	1.8	1
TAJC336*010#CJ	C	33	10	3.3	6	1.6	1
TAJB476*010#MJ	M	47	10	4.7	8	1	1
TAJC476*010#CJ	C	47	10	4.7	6	1.2	1
TAJB686*010#MJ	M	68	10	6.8	6	1.4	1
TAJC686*010#CJ	C	68	10	6.8	6	1.3	1
TAJB107M010#MJ	M	100	10	10	8	1.4	1
TAJC107*010#CJ	C	100	10	10	8	1.2	1
TAJD107*010#RJ	R	100	10	10	6	0.9	1
TAJC157*010#CJ	C	150	10	15	8	0.9	1
TAJD157*010#RJ	R	150	10	15	8	0.9	1
TAJE157*010#VJ	V	150	10	15	8	0.9	11)
TAJC227*010#CJ	C	220	10	22	16	0.5	1
TAJD227*010#RJ	R	220	10	22	8	0.5	1
TAJE227*010#VJ	V	220	10	22	8	0.5	11)
TAJD337*010#RJ	R	330	10	33	8	0.9	1
TAJE337*010#VJ	V	330	10	33	8	0.9	11)
TAJV337*010#NJ	N	330	10	33	10	0.9	11)
TAJE477*010#VJ	V	470	10	47	10	0.5	11)
TAJU477*010#NJ	N	470	10	47	12	0.5	11)
TAJV477*010#NJ	N	470	10	47	10	0.5	11)
在85°C时为16伏（10伏@ 125°C）							
TAJA225*016#NJ	N	2.2	16	0.5	6	6.5	1
TAJA335*016#NJ	N	3.3	16	0.5	6	五	1
TAJB335*016#MJ	M	3.3	16	0.5	6	4.5	1
TAJA475*016#NJ	N	4.7	16	0.8	6	4	1
TAJB475*016#MJ	M	4.7	16	0.8	6	3.5	1
TAJA685*016#NJ	N	6.8	16	1.1	6	3.5	1
TAJB685*016#MJ	M	6.8	16	1.1	6	2.5	1
TAJA106*016#NJ	N	10	16	1.6	6	3	1
TAJB106*016#MJ	M	10	16	1.6	6	2.8	1
TAJC106*016#CJ	C	10	16	1.6	6	2	1
TAJA156M016#NJ	N	15	16	2.4	6	2	1
TAJB156*016#MJ	M	15	16	2.4	6	2.5	1
TAJC156*016#CJ	C	15	16	2.4	6	1.8	1
TAJB226*016#MJ	M	22	16	3.5	6	2.3	1
TAJC226*016#CJ	C	22	16	3.5	6	1	1

1 1）建议用于减少焊接时的应力的干式包装选项（请参阅如何订购）。干包部件应视为MSL 3.
湿度敏感度等级（MSL）根据J-STD-020定义。
有关AEC-Q200的可用性，请联系AVX。
所有技术数据均与环境温度+ 25°C有关。电容和DF在120Hz，0.5V RMS下测量，最大直流偏置为2.2伏。
DCL在5分钟后在额定电压下测量。
有关典型的重量和构成，请参阅第144页。
注：AVX保留在相同的外壳尺寸下提供更高电压额定值或更严格公差部分的权利，以达到相同的可靠性标准。

额定值和零件编号参考

AVX 部件号	案件 尺寸	帽 (μF)	额定 电压 (V)	DCL (μA) 最大.	DF % 最大.	ESR 最大. (Ω) @100kHz的	MSL
TAJD226*016#NJ	D	22	16	3.5	6	1.1	1
TAJB336*016#NJ	B	33	16	5.3	8	2.1	1
TAJC336*016#NJ	C	33	16	5.3	6	1.5	1
TAJD336*016#NJ	D	33	16	5.3	6	0.9	1
TAJC476*016#NJ	C	47	16	7.5	6	0.5	1
TAJD476*016#NJ	D	47	16	7.5	6	0.9	1
TAJC686*016#NJ	C	68	16	10.9	6	1.3	1
TAJD686*016#NJ	D	68	16	10.9	6	0.9	1
TAJC107*016#NJ	C	100	16	16	8	1	1
TAJD107*016#NJ	D	100	16	16	6	0.6	1
TAJE107*016#NJ	E	100	16	16	6	0.9	11)
TAJD157*016#NJ	D	150	16	24	6	0.9	1
TAJE157*016#NJ	E	150	16	23	8	0.3	11)
TAJV157*016#NJ	V	150	16	24	8	0.5	11)
TAJE227*016#NJ	E	220	16	35.2	10	0.5	11)
TAJV227*016#NJ	V	220	16	35.2	8	0.9	11)
TAJE337*016#NJ	E	330	16	52.8	三十	0.4	11)
20伏@ 85°C（13伏@ 125°C）							
TAJA105*020#NJ	A	1	20	0.5	4	9	1
TAJA155*020#NJ	A	1.5	20	0.5	6	6.5	1
TAJA225*020#NJ	A	2.2	20	0.5	6	5.3	1
TAJB225*020#NJ	B	2.2	20	0.5	6	3.5	1
TAJA335*020#NJ	A	3.3	20	0.7	6	4.5	1
TAJB335*020#NJ	B	3.3	20	0.7	6	3	1
TAJA475*020#NJ	A	4.7	20	0.9	6	4	1
TAJB475*020#NJ	B	4.7	20	0.9	6	3	1
TAJA685*020#NJ	A	6.8	20	1.4	6	2.4	1
TAJB685*020#NJ	B	6.8	20	1.4	6	2.5	1
TAJC685*020#NJ	C	6.8	20	1.4	6	2	1
TAJB106*020#NJ	B	10	20	2	6	2.1	1
TAJC106*020#NJ	C	10	20	2	6	1.2	1
TAJB156*020#NJ	B	15	20	3	6	2	1
TAJC156*020#NJ	C	15	20	3	6	1.7	1
TAJB226*020#NJ	B	22	20	4.4	6	1.8	1
TAJC226*020#NJ	C	22	20	4.4	6	1.6	1
TAJD226*020#NJ	D	22	20	4.4	6	0.9	1
TAJC336*020#NJ	C	33	20	6.6	6	1.5	1
TAJD336*020#NJ	D	33	20	6.6	6	0.9	1
TAJC476*020#NJ	C	47	20	9.4	6	0.5	1
TAJD476*020#NJ	D	47	20	9.4	6	0.9	1
TAJE476*020#NJ	E	47	20	9.4	6	0.9	11)
TAJC686*020#NJ	C	68	20	13.6	8	0.5	1
TAJD686*020#NJ	D	68	20	13.6	6	0.4	1
TAJE686*020#NJ	E	68	20	13.6	6	0.9	11)
TAJD107*020#NJ	D	100	20	20	6	0.5	1
TAJE107*020#NJ	E	100	20	20	6	0.4	11)
TAJV107*020#NJ	V	100	20	20	8	0.9	11)
TAJE157*020#NJ	E	150	20	三十	8	0.3	11)
TAJV157*020#NJ	V	150	20	三十	8	0.3	11)
25伏@ 85°C（17伏@ 125°C）							
TAJA474*025#NJ	A	0.47	25	0.5	4	14	1
TAJA684*025#NJ	A	0.68	25	0.5	4	10	1
TAJA105*025#NJ	A	1	25	0.5	4	8	1
TAJA155*025#NJ	A	1.5	25	0.5	6	7.5	1
TAJB155*025#NJ	B	1.5	25	0.5	6	五	1
TAJA225*025#NJ	A	2.2	25	0.6	6	7	1
TAJB225*025#NJ	B	2.2	25	0.6	6	4.5	1
TAJA335*025#NJ	A	3.3	25	0.8	6	3.7	1
TAJB335*025#NJ	B	3.3	25	0.8	6	3	1
TAJA475*025#NJ	A	4.7	25	1.2	6	3.1	1
TAJB475*025#NJ	B	4.7	25	1.2	6	1.5	1
TAJB685*025#NJ	B	6.8	25	1.7	6	2.8	1
TAJC685*025#NJ	C	6.8	25	1.7	6	2	1
TAJB106*025#NJ	B	10	25	2.5	6	2.5	1
TAJC106*025#NJ	C	10	25	2.5	6	1.8	1
TAJD106*025#NJ	D	10	25	2.5	6	1.2	1
TAJC156*025#NJ	C	15	25	3.8	6	1.6	1
TAJD156*025#NJ	D	15	25	3.8	6	1	1
TAJC226*025#NJ	C	22	25	5.5	6	1.4	1
TAJD226*025#NJ	D	22	25	5.5	6	0.9	1
TAJD336*025#NJ	D	33	25	8.3	6	0.9	1
TAJE336*025#NJ	E	33	25	8.3	6	0.9	11)
TAJD476*025#NJ	D	47	25	11.8	6	0.9	1
TAJE476*025#NJ	E	47	25	11.8	6	0.9	11)
TAJE686*025#NJ	E	68	25	17	6	0.9	11)
TAJV686*025#NJ	V	68	25	17	6	0.9	11)
TAJE107*025#NJ	E	100	25	25	10	0.3	11)
TAJV107*025#NJ	V	100	25	25	8	0.4	11)
TAJV157*025#NJ	V	150	25	37.5	10	0.4	11)
35伏@ 85°C（23伏@ 125°C）							
TAJA104*035#NJ	A	0.1	35	0.5	4	24	1
TAJA154*035#NJ	A	0.15	35	0.5	4	21	1
TAJA224*035#NJ	A	0.22	35	0.5	4	18	1
TAJA334*035#NJ	A	0.33	35	0.5	4	15	1
TAJA474*035#NJ	A	0.47	35	0.5	4	12	1
TAJB474*035#NJ	B	0.47	35	0.5	4	10	1
TAJA684*035#NJ	A	0.68	35	0.5	4	8	1
TAJB684*035#NJ	B	0.68	35	0.5	4	8	1
TAJA105*035#NJ	A	1	35	0.5	4	7.5	1
TAJB105*035#NJ	B	1	35	0.5	4	6.5	1
TAJA155*035#NJ	A	1.5	35	0.5	6	7.5	1
TAJB155*035#NJ	B	1.5	35	0.5	6	5.2	1
TAJC155*035#NJ	C	1.5	35	0.5	6	4.5	1
TAJA225*035#NJ	A	2.2	35	0.8	6	4.5	1
TAJB225*035#NJ	B	2.2	35	0.8	6	4.2	1
TAJC225*035#NJ	C	2.2	35	0.8	6	3.5	1
TAJB335*035#NJ	B	3.3	35	1.2	6	3.5	1
TAJC335*035#NJ	C	3.3	35	1.2	6	2.5	1
TAJB475*035#NJ	B	4.7	35	1.6	6	3.1	1
TAJC475*035#NJ	C	4.7	35	1.6	6	2.2	1
TAJD475*035#NJ	D	4.7	35	1.6	6	1.5	1
TAJC685*035#NJ	C	6.8	35	2.4	6	1.8	1
TAJD685*035#NJ	D	6.8	35	2.4	6	1.3	1
TAJC106*035#NJ	C	10	35	3.5	6	1.6	1
TAJD106*035#NJ	D	10	35	3.5	6	1	1
TAJE106*035#NJ	E	10	35	3.5	6	0.9	11)
TAJC156*035#NJ	C	15	35	5.3	6	1.4	1
TAJD156*035#NJ	D	15	35	5.3	6	0.9	1
TAJD226*035#NJ	D	22	35	7.7	6	0.9	1
TAJE226*035#NJ	E	22	35	7.7	6	0.5	11)
TAJD336*035#NJ	D	33	35	11.6	6	0.9	1
TAJE336*035#NJ	E	33	35	11.6	6	0.9	11)
TAJV336*035#NJ	V	33	35	11.6	6	0.5	11)
TAJE476*035#NJ	E	47	35	16.5	6	0.9	11)
TAJV476*035#NJ	V	47	35	16.5	6	0.4	11)
TAJV686*035#NJ	V	68	35	23.8	6	0.5	11)

1 1）建议用于减少焊接时的应力的干式包装选项（请参阅如何订购）.干包部件应视为MSL 3.
湿度敏感度等级（MSL）根据J-STD-020定义.
有关AEC-Q200的可用性，请联系AVX.
所有技术数据均与环境温度+ 25°C有关.电容和DF在120Hz，0.5V RMS下测量，最大直流偏置为2.2伏.
DCL在5分钟后在额定电压下测量.
有关典型的重量和构成，请参阅第144页.
注：AVX保留在相同的外壳尺寸下提供更高电压额定值或更严格公差部分的权利，以达到相同的可靠性标准.

TAJ系列

标准钽

额定值和零件编号参考

AVX部件号	案件尺寸	帽（μF）	额定电压（V）	DCL（μA）最大。	DF % 最大。	ESR 最大。（Ω）@ 100kHz的	MSL
50伏85°C（33伏125°C）							
TAJA104 * 050#NJ	A	0.1	50	0.5	4	22	1
TAJA154 * 050#NJ	A	0.15	50	0.5	4	15	1
TAJB154 * 050#NJ	B	0.15	50	0.5	4	17	1
TAJA224 * 050#NJ	A	0.22	50	0.5	4	18	1
TAJB224 * 050#NJ	B	0.22	50	0.5	4	14	1
TAJA334 * 050#NJ	A	0.33	50	0.5	4	17	1
TAJB334 * 050#NJ	B	0.33	50	0.5	4	12	1
TAJA474 * 050#NJ	A	0.47	50	0.5	4	9.5	1
TAJB474 * 050#NJ	B	0.47	50	0.7	4	9.5	1
TAJC474 * 050#NJ	C	0.47	50	0.5	4	8	1
TAJA684 * 050#NJ	A	0.68	50	0.5	4	7.9	1
TAJB684 * 050#NJ	B	0.68	50	0.5	4	8	1
TAJC684 * 050#NJ	C	0.68	50	0.5	4	7	1
TAJA105M050#NJ	A	1	50	0.5	4	6.6	1
TAJB105 * 050#NJ	B	1	50	0.5	6	7	1
TAJC105 * 050#NJ	C	1	50	0.5	4	5.5	1
TAJB155 * 050#NJ	B	1.5	50	0.8	8	5.4	1
TAJC155 * 050#NJ	C	1.5	50	0.8	6	4.5	1
TAJD155 * 050#NJ	D	1.5	50	0.8	6	4	1
TAJB225 * 050#NJ	B	2.2	50	1.1	8	4.5	1
TAJC225 * 050#NJ	C	2.2	50	1.1	8	2.5	1
TAJD225 * 050#NJ	D	2.2	50	1.1	6	2.5	1
TAJC335 * 050#NJ	C	3.3	50	1.6	6	2.5	1
TAJD335 * 050#NJ	D	3.3	50	1.7	6	2	1
TAJC475 * 050#NJ	C	4.7	50	0.5	4	1.4	1
TAJD475 * 050#NJ	D	4.7	50	2.4	6	1.4	1
TAJC685 * 050#NJ	C	6.8	50	3.4	6	1	1
TAJD685 * 050#NJ	D	6.8	50	3.4	6	1	1
TAJD106 * 050#NJ	D	10	50	五	6	0.8	1
TAJE106 * 050#NJ	E	10	50	五	6	1	11）
TAJV106 * 050#NJ	V	10	50	五	6	0.65	11）
TAJD156 * 050#NJ	D	15	50	7.5	6	0.6	1
TAJE156 * 050#NJ	E	15	50	7.5	6	0.6	11）
TAJV156 * 050#NJ	V	15	50	7.5	6	0.6	11）
TAJV226 * 050#NJ	V	22	50	11	8	0.6	11）

1 1）建议用于减少焊接时的应力的干式包装选项（请参阅如何订购）.干包部件应视为MSL 3.
有关AEC-Q200的可用性，请联系AVX.
湿度敏感度等级（MSL）根据J-STD-020定义.
所有技术数据均与环境温度+ 25°C有关.电容和DF在120Hz，0.5V RMS下测量，最大直流偏置为2.2伏.
DCL在5分钟后在额定电压下测量.
有关典型的重量和构成，请参阅第144页.
注：AVX保留在相同的外壳尺寸下提供更高电压额定值或更严格公差部分的权利，以达到相同的可靠性标准.

www.wlxmall.com