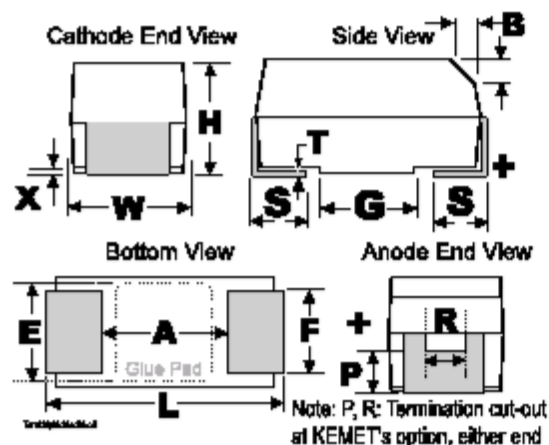


KEMET零件号: T491D336K020AT

(B45196H4336K409)

Electronic Components
KEMET
CHARGED!钽, MnO₂钽, T491, 33uF, 10%, 20V, 7343, SMD, MnO₂, 成型, 800mOhms, 最大高度= 3.1mm

外形尺寸

脚印	7343
大号	7.3mm +/- 0.3mm
w ^	4.3mm +/- 0.3mm
H	2.8mm +/- 0.3mm
T	0.13mm REF
小号	1.3mm +/- 0.3mm
F	2.4mm +/- 0.1mm
一个	最小3.6毫米
乙	0.5mm +/- 0.15mm
E	3.5毫米REF
G	3.5毫米REF
P	0.9毫米REF
R	1毫米REF
X	0.1mm +/- 0.1mm

包装规格

重量: 446.84毫克	
包装: T & R, 178mm	
包装数量: 500	

一般信息

电介质: MnO ₂ 钽	
样式: SMD芯片	
系列: T491	
说明: SMD, MnO ₂ , 成型	
RoHS: 是的	
终止: 锡	

产品规格

电容: 33 uF	
电容容差: 10%	
电压DC: 20VDC (85C), 13.4VDC (125C)	
温度范围: -55 / +125 C	
耗散因数: 6%120Hz 20C	
失败率: N/A	
电阻: 0.8欧姆 (100kHz)	
当前:	433 mAmps (100kHz 25C), 389.7毫安 (85C), 173.2 mAmps (125C)
泄漏电流: 6.6uA (5分钟20C)	

适用于某些应用的声明是基于我们对此类应用的典型操作条件的了解, 但不打算构成 - 和 我们特别声明不承担任何有关适用于特定客户应用程序或使用的担保. 本信息仅供有此需求的客户使用 必要的经验和能力来为他们的应用确定正确的产品. 从本资料推断或以其他方式提供的任何技术建议 提及我们产品的使用是免费的, 我们对所给出的建议或取得的结果不承担任何义务或责任.

IntelliData

©2006 - 2017 IntelliData.net

生成6/15/2017 - 59563fd9-72ee-4619-9467-300140ee37a2