

AMPLIMITE .050系列电缆组件，系列III

符合标准
应用程序如下
106欧姆，黑色夹克
电缆组件是可用的 -
能够对于AMPLIMITE .050
系列电缆组件
满足其他阻抗
要求或其他
长度咨询
泰科电子。

AMPLIMITE .050 Series
Connectors, Series III



SCSI-2



SCSI-1到SCSI-2



RS-232 (备用)



RS-232 (备用)
到RS-232



IPI-2和HIPPI

应用	部件	零件号		
		2英尺	2米	3米
SCSI-2	50位 .050 系列插头连接到 50位 .050 系列插头	750254-1	5750254-2	750254-3
SCSI-2 *	68位 .050 系列插头连接到 68位 .050 系列插头	-	5750732-2	5750732-4
RS-232 (备用)	26位 .050 系列插头连接到 26位 .050 系列插头	-	750255-2	750255-3

应用	部件	零件号		
		5米	15米	25米
IPI-2和 HIPPI	100位 .050 系列插头连接到 100位 .050 系列插头	749755-2	-	-

*这个版本有弹簧锁.请咨询泰科电子公司提供的螺丝钉版本.

注: .050 中心线带状电缆组件有单端或双端型.这些组件是
采用AMPLIMITE .050系列面板安装连接器, AMPLIMITE .050系列全塑料连接器制成
和AMP-LATCH Novo插座.咨询泰科电子.


SCSI小型计算机系统接口

HIPPI-高性能并行接口

IPI智能外设接口

注: 所有部件号均符合RoHS标准.

AMPLIMITE .050系列直角插座接头, 系列III

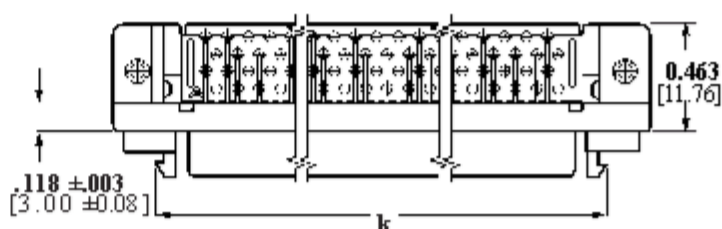


材料:

外壳 - 热塑性, 94V-0
额定, 黑色, SMT兼容

外壳 - 钢, 镀亮镍
铜

支架 - 镀锌镍
铜

联系方式 - 磷青铜, 双面
镀覆[.000030] 0.00076分钟, 黄金上
配合端焊锡端锡, 所有under-
镀镍

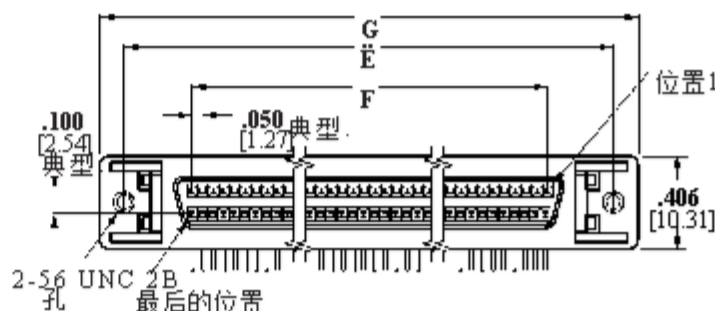

注意: 请参阅泰科电子客户图纸和PCB和面板布局的应用规范.

技术文件:

产品规格 - 108-1228

应用规格 -
114-40029



显示与Boardlocks



显示与Boardlocks



显示与Boardlocks

没有 设计	外形尺寸				零件号					
	E	F	G	k	w / Rails和Latchlocks 使用.100 [2.54] 焊尾		无轨道, 瓦特 / Latchlocks 使用.100 [2.54] 焊尾		无轨道, 没有Latchlocks 使用.100 [2.54] 焊尾	
					没有 板锁	有 板锁	没有 板锁	有 板锁	没有 板锁	有 板锁
40	1.580 40.13	0.950 24.13	1.815 46.10	1.415 35.94	-	1761028-2	-	5787082-3	-	5787170-4 *
50	1.830 46.48	1.200 30.48	2.065 52.45	1.665 42.29	5787190-5	1761028-3	5787394-5	5787082-5	-	5787170-5 * 5787362-5 *
50	1.830 46.48	1.200 30.48	2.065 52.45	1.665 42.29	-	5787266-5 *	-	5787395-5 *	-	-
68	2.280 57.91	1.650 41.91	2.515 63.88	2.115 53.72	5787190-7	1761028-4	5787394-7	5787082-7	5787169-7 *	5787170-7 5787362-7 *
100	3.080 78.23	2.450 62.23	3.315 84.20	2.915 74.04	-	1761028-5	-	5787082-9	5787169-9 *	5787170-9 5787362-9 *

*具有4-40个螺纹配合孔(2个位置), 用于零件号750644-1的内螺纹锁定.

注: 所有部件号均符合RoHS标准.

AMPLIMITE .050系列垂直插座接头 通孔尾部，系列III



材料:




外壳 - 热塑性, 94V-0额定值,
黑色, SMT兼容
壳牌钢, 镀亮镍
铜
支架锌, 镀镍
铜
触点 - 磷青铜, 双面
镀覆.000030 [0.00076]分钟, 黄金上
配合端: 焊锡端锡; 所有under-
镀镍

技术文件:

产品规格-108-1228

应用规格 -
114-40029

注意: 提供额外的引脚接触保护
通过导轨, 可以方便直出,
运动: 左右摇摆运动
不应该用于分离连接器
系统.

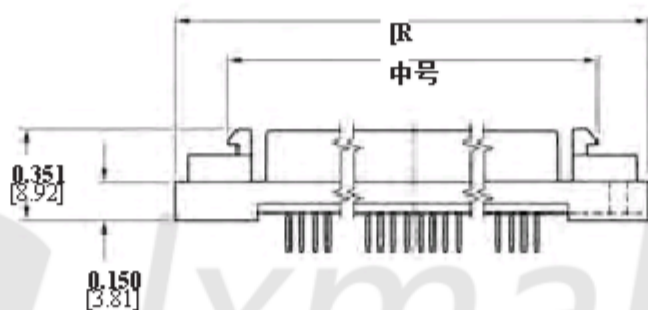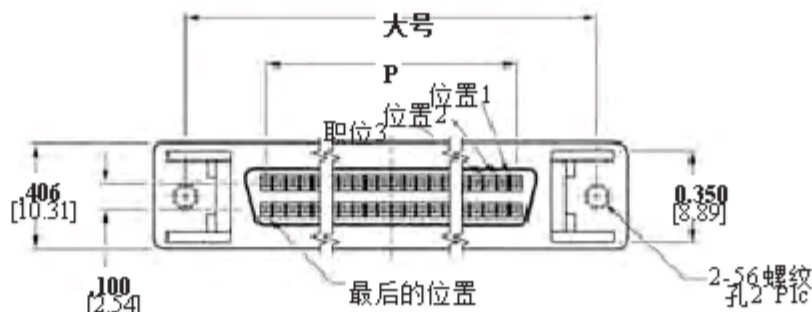

注意: 请参阅泰科电子客户图纸和PCB和面板布局的应用规范.



部件号749069-5

零件号749721-5


部件号749070-7

没有 设计	外形尺寸				零件号		
	大号	中号	P	IR	w / Rails & Latchblocks	Latchblocks	III
20	1.080 27.43	0.915 23.24	.450 11.43	1.315 33.40	5749069-1	-	-
26	1.230 31.34	1.065 27.05	0.600 15.24	1.465 37.21	5749069-2	-	-
28	1.280 32.51	1.115 28.32	.650 16.51	1.515 38.48	-	5749721-3	-
40	1.580 40.13	1.415 35.94	0.950 24.13	1.815 46.10	5749069-4	-	-
50	1.830 46.48	1.665 42.29	1.200 30.48	2.065 52.45	5749069-5	5749721-5	5749070-5
68	2.280 57.91	2.115 53.72	1.650 41.91	2.515 63.88	5749069-7	5749721-7	5749070-7
80	2.580 65.53	2.415 61.34	1.950 49.53	2.815 71.50	5749069-8	-	-
100	3.080 78.23	2.915 74.04	2.450 62.23	3.315 84.20	5749069-9	-	5749070-9

注: 所有部件号均符合RoHS标准.

AMPLIMITE .050系列垂直插座接头 通孔尾部, 系列III (续)

.120 [3.05]焊尾
长度

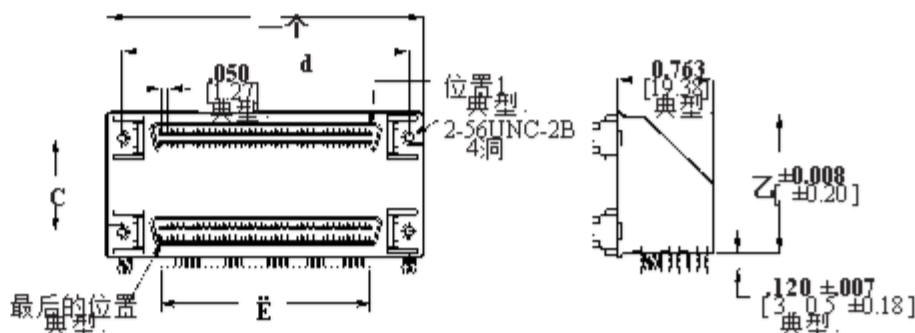

材料:

外壳 - 热塑性, 94V-0额定值,
黑色, SMT兼容

壳牌钢, 镀亮镍
铜

支架锌, 镀镍
铜

触点 - 磷青铜, 双面
镀覆.000030 [0.00075]分钟.黄金上
配合端:焊锡端锡;所有under-
镀镍


相关产品数据:

必需的硬件 - 第26页

技术文件:

产品规格-108-1228-1

应用规格 -
114-40029

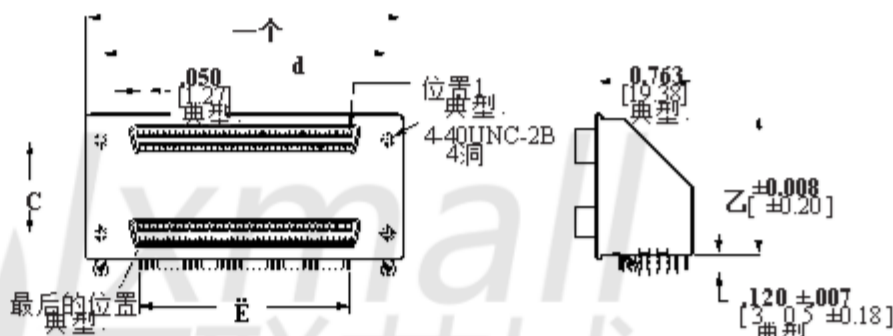

注意: 请参阅泰科电子客户图纸和PCB和面板布局的应用规范。

注意: 提供额外的引脚接触保护
通过导轨, 这可以方便直线式的打开,
运动. 左右摇摆运动
不应该用于分离连接器
系统.

没有 设计.	外形尺寸					部件号
	A	B	C	D	E	
50/50	2.085 52.96	0.874 22.20	0.500 12.70	1.830 46.48	1.200 30.48	5787656-1
68分之68	2.535 64.39	1.124 28.55	.750 19.05	2.280 57.91	1.650 41.91	5787678-1
68分之68	2.535 64.39	1.124 28.55	.750 19.05	2.280 57.91	1.650 41.91	5787679-1 *

*平顶配置.

注: 所有部件号均符合RoHS标准.

**AMPLIMITE .050系列垂直插座接头, 系列III, 带
ACTION PIN接点 (.050 x .100 [1.27 x 2.54]中心线)**

产品事实

- 根据
组件程序
包销商
Laboratories, Inc.,
文件号E28476
- 由加拿大认证
标准
协会,
文件号1088108
(LR 7189A-207)
- 在质量下生产
管理系统
通过ISO 9001认证
- 的副本
证书可用
根据要求



屏蔽AMPLIMITE .050
系列标题
ACTION PIN联系人报价
高密度D型
接口和无焊接
板上安装互连.
这些垂直安装
头文件可用于
20, 26, 50, 68和100
接触大小.的选择
配置包括;
与路轨和门块
块, 与门块
只有, 没有铁轨和
锁存块.

ACTION PIN接触尾巴
有两种长度可供选择;
.173 [4.39]用于印刷电路板
标称厚度为
.062 [1.56]至.093 [2.36],
和.280 [7.11]为pc
名义上的董事会
厚度.125 [3.18]
到.200 [5.08].

AMPLIMITE .050系列
包含ACTION PIN的标头
联系人是兼容的
与SCSI-2, SCSI-3, EIA
RS-232, IPI-2和HIPPI
标准.

**AMPLIMITE的原理.050
符合系列标准的ACTION PIN
联系**

当一个AMPLIMITE .050
系列标准
ACTION PIN联系人是
插入电镀 -
通孔, 两个弹簧
成员被压缩,
发力
一个气密的孔
连接.直径
的孔小于
销的对角线尺寸.

光束的特性
该引脚的设计使得
一个塑料, 以及一个塑料
弹性, 变形需要
放置过程中放置.
两个春天成员
压缩到不同
适应度
孔公差.该
兼容引脚也减少
应变在板上.随着一个
刚性销, 弹性应变
能量完全存储在
董事会, 导致
电镀 -
通孔.随着

AMPLIMITE .050系列
兼容的操作PIN码
接触, 剩余力量
的弹性变形
保持储存的能量
产生气密性接触
引脚和引脚之间的区域
镀通孔.
这确保了长期
电气和机械
的可靠性
互连.

技术文件:


产品规格 -
108-1228-2

应用规范 -
114-40029

说明书 -



408 6923-AMP手动心轴
框架组件
408 9027-AMP适配器套件
绿色框架组件3A和3B
408 9757-座位说明
和工具
408 6927 - 关于的建议
电路板支持

AMPLIMITE .050系列垂直插座接头，
与行动PIN尾巴，系列三

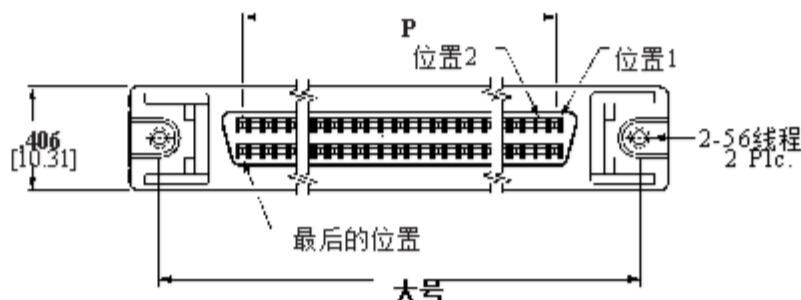

材料:

外壳 - 热塑性, 94V-0
额定, 黑色, SMT兼容
外壳 - 碳钢, 镀亮锡
在铜上
支架锌, 镀镍
铜
触点 - 磷青铜, 双面
镀覆.000030 [0.00076]分钟.黄金上
配合端:焊锡端锡;所有under-
镀镍

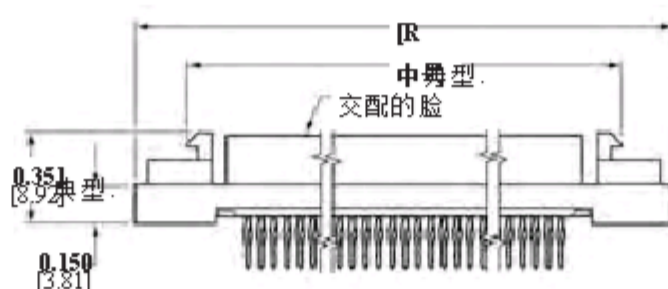

技术文件:

产品规格 -
108-1228-2

应用规格 -
114-40029

注意: 请参阅泰科电子客户图纸和PCB和面板布局的应用规范.

注意: 提供额外的引脚接触保护
通过导轨, 这可以方便直线式的打开,
运动.左右摇摆运动
不应该用于分离连接器
系统.



部件号786554-1

部件号786554-7

部件号786155-7

没有 设计	外形尺寸					零件号		
	大号	中号	P	IR	小号	w / Rails & Latchblocks	Latchblocks	III
20	1.080 27.43	0.915 23.24	.450 11.43	1.315 33.40	0.173 4.39	5786554-1	-	-
26	1.230 31.34	1.065 27.05	0.600 15.24	1.465 37.21	0.173 4.39	5786554-2	-	-
50	1.830 46.48	1.665 42.29	1.200 30.48	2.065 52.45	0.173 4.39	5786554-5	5786155-5	5786555-5
					.280 7.11	5786556-5	-	-
68	2.280 57.91	2.115 53.72	1.650 41.91	2.515 63.88	0.173 4.39	5786554-7	5786155-7	5786555-7
					.280 7.11	-	786155-7	5786557-7
100	3.080 78.23	2.915 74.04	2.450 62.23	3.315 84.20	0.173 4.39	5786554-9	-	5786555-9
120	3.580 90.93	3.415 86.74	2.950 74.93	3.815 96.90	0.173 4.39	1-5786554-0	-	-

注: 所有部件号均符合RoHS标准.

AMPLIMITE .050系列电缆插头连接器, 系列III

屏蔽插头



屏蔽插头



钢丝花边端盖

材料:

住房和封面 -

热塑性, 额定电压为94V-0, 黑色或黑色 灰色

触点 - 磷青铜, 双面

镀覆.000030 [0.00076] 分钟.黄金上

配合端, 端接锡端, 全部

underpted nickel

外壳钢, 电镀锡镍合金

超过镍超过分钟.铜

推荐的导线尺寸 -

28 AWG [0.08-0.09mm 2]或

30 AWG [0.05mm 2], 固体或

7股, 具有0.029-0.36

[0.74-0.89] 绝缘直径.





技术文件:

产品规格-108-1228

应用规格 -

114-40029

说明书-408-9427

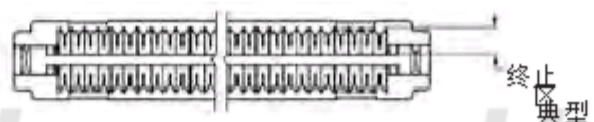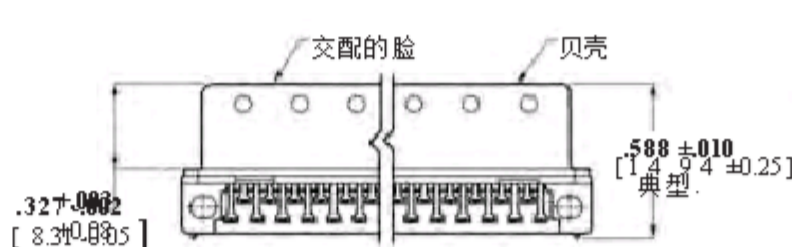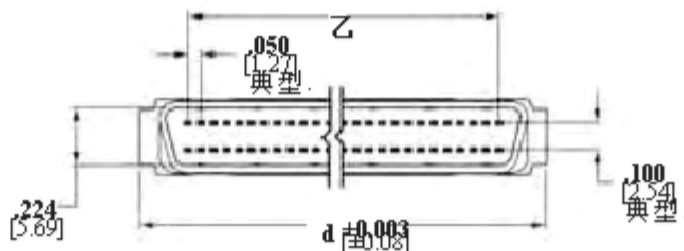

连接器带有未组装的导线系带端接盖

没有 零件.	外形尺寸			零件号	
	AB	d		.032-.036 [0.81-0.91] 外线直径黑色	.029-.031 [0.74-0.79] 外线直径灰色
26	0.293 7.44	0.600 15.24	0.979 24.87	5750913-2	1-5750913-2
50	0.293 7.44	1.200 30.48	1.579 40.11	5750913-5	1-5750913-5
68	0.293 7.44	1.650 41.91	2.029 51.54	5750913-7	1-5750913-7
100	0.373 9.47	2.450 62.23	2.829 71.86	-	1-5750913-9

注意: 1. 插头连接器需要后壳套件才能完成组装. 请参阅第16-19页了解后壳套件部分

2. 关于端接, 盖板关闭和线束系带工具, 请参阅第14页.

注: 所有部件号均符合RoHS标准.

AMPLIMITE .050系列电缆插头连接器, III系列 (续)





屏蔽插头
(继续)



带未组装的屏蔽插头
标准终端盖



带组装的屏蔽插头
标准终端盖

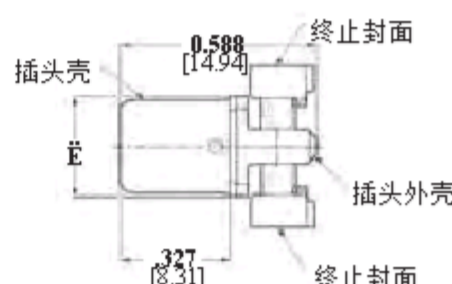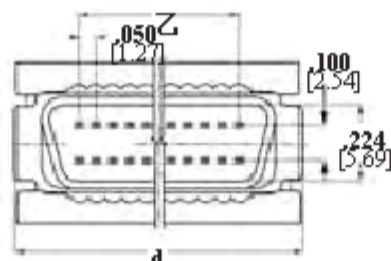

材料:

住房和封面 -

热塑性, 额定电压为94V-0, 黑色

触点 - 磷青铜, 双面

镀覆.000030 [0.00076] 分钟.黄金上

配合端, 端接锡端, 全部

底镀镍

外壳钢, 电镀锡镍合金

超过铜镍

建议的导线尺寸 3-

28 AWG [0.08-0.09mm 2]或

30 AWG [0.05mm 2], 固体或

7股, 具有0.029-0.36

[0.74-0.89]绝缘直径.

技术文件:

产品规格-108-1228

应用规格 -

114-40029

说明书-408-9427

带组装或未组装标准端子盖的屏蔽插头

注意: 请参阅泰科电子客户图纸和PCB和面板布局的应用规范.

带标准端子盖的连接器

没有 波什.	外形尺寸			零件号	
	乙	d	E	w / Rails & Latchblocks W / Latchblocks	
20	0.450 11.43	0.829 21.06	0.293 7.44	5749111-1	5749621-1
26	0.600 15.24	0.979 24.87	0.293 7.44	1-5749111-0	5749621-2
28	0.650 16.50	1.029 26.14	0.293 7.44	-	5749621-3
40	0.950 24.13	1.329 33.76	0.293 7.44	5749111-3	5749621-4
50	1.200 30.48	1.579 40.11	0.293 7.44	5749111-4	5749621-5
68	1.650 41.91	2.029 51.54	0.293 7.44	5749111-6	5749621-7
80	1.950 49.53	2.329 59.16	0.373 9.47	5749111-7	5749621-8
100	2.450 62.23	2.829 71.86	0.373 9.47	5749111-8	5749621-9
120	2.950 74.93	3.329 84.56	0.373 9.47	5749111-9	1-5749621-0

注: 1. 插头连接器需要后壳套件才能完成组装, 并且必须使用圆形护套电缆 (分立式

或层压). 请参阅第16-19页了解后壳套件部件号.

2. 关于端接工具, 请参见第28和29页.

3. CHAMPOMATOR 2.5自动终端机的直径可低至0.023 [0.58].

注: 所有部件号均符合RoHS标准.

AMPLIMITE .050系列电缆插头连接器，III系列（续）

**AMPLIMITE .050系列
连接器应用
用于电线的工具
鞋带终止盖**

**手动树丛框架
装配 - 零件号58024-1**

配有盖子
**花边组件 - 零件号
91293-1**（包括座位
50和100的酒吧
位置）.见表3
座椅酒吧零件号码.

额外的鞋带站avail-
能够与鞋带一起使用
组装 - 零件号91293-1
订购较低的工具
组件 - 零件号543481-1



乔木框架, 零件号58024-1
配备
封面花边装配,
零件号91293-1



**较低的模具组装
零件号543481-1**



**微型涂沫器框架组件
零件号91295-1**
配备盖子闭合套件
零件号543508-1

注意: AMP手动微型
涂沫器框架组件, 盖子
关闭工具包和装订工具包
每个都必须单独订购
零件号.



座位酒吧

表号3

没有 设计.	座位酒吧 零件号
26	543494-2
40	543494-3
50	543494-1
68	543502-2
100	543502-1

注意: 必须订购所有工具
分别按零件号.

www.wlxmall.com



注: 所有部件号均符合RoHS标准.

AMPLIMITE .050系列电缆插座连接器，系列III

屏蔽插座



屏蔽插座
与组装
终止封面

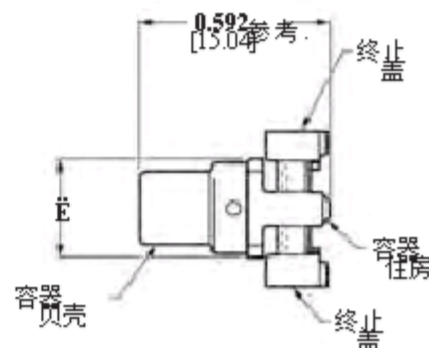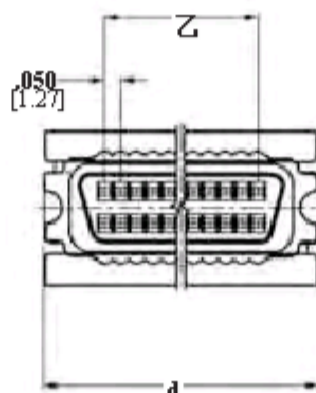

材料:

住房和封面 -

热塑性，额定电压为94V-0，黑色

触点 - 磷青铜，双面

镀覆.000030 [0.00076]分钟.黄金上

配合端，端接锡端，全部

底镀镍

壳牌钢，镀亮光锡

铜

推荐的导线尺寸 -

28 AWG [0.08-0.09mm 2]或

30 AWG [0.05mm 2]，固体或

7股，具有0.029-0.36



[0.74-0.89]绝缘直径.

技术文件:

产品规格-108-1228

应用规格 -

114-40029



www.wxmall.com

没有 设计.	外形尺寸			零件号	
	BD		E	带标准端子盖的连接器 组装封面	未装配的封面
40	0.950 24.13	1.329 33.76	0.293 7.44	-	-
50	1.200 30.48	1.579 40.11	0.293 7.44	5749210-5	5749699-5
68	1.650 41.91	2.029 51.54	0.293 7.44	5749210-7	5749699-7
100	2.450 62.23	2.829 71.86	0.373 9.47	-	5749699-8

注: 1. 插座连接器需要后壳套件才能完成组装. 请参阅第16-19页了解后壳

零件部件号.

2. 关于端接，盖板关闭和线束系带工具，请参阅第14页.

3. 对于除线迹以外的端接工具，请参阅第28和29页.

注: 所有部件号均符合RoHS标准.

AMPLIMITE .050系列屏蔽后壳套件，带插孔螺丝，
系列III






直出口
雄螺旋桨
样式A.



直出口
雄螺旋桨
风格B



直出口
女杰克螺丝
样式A.

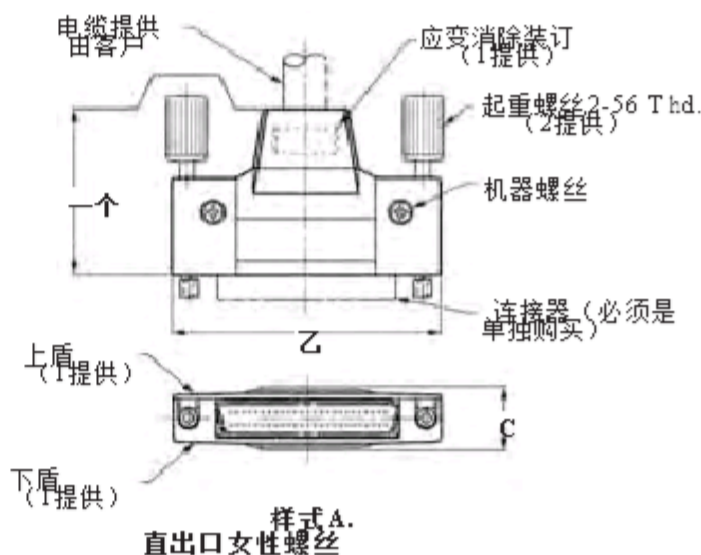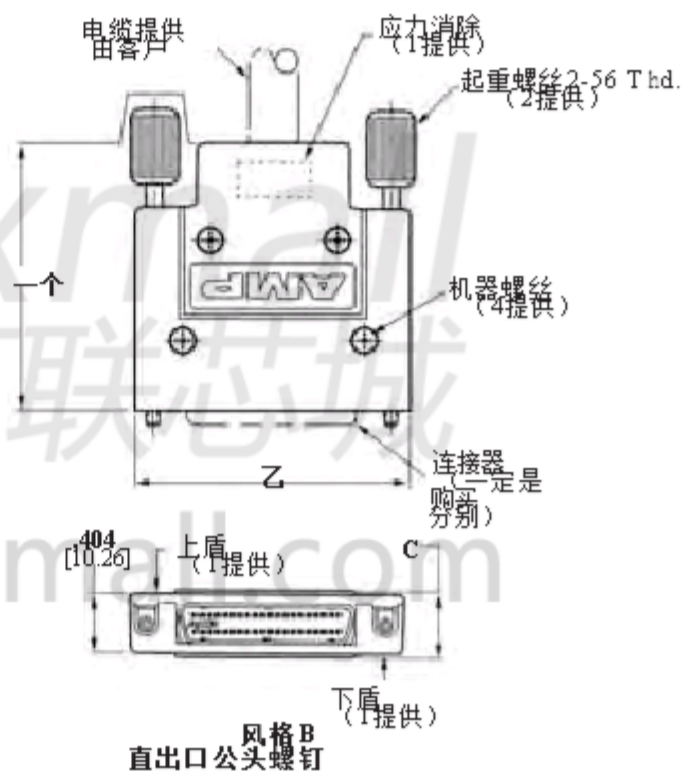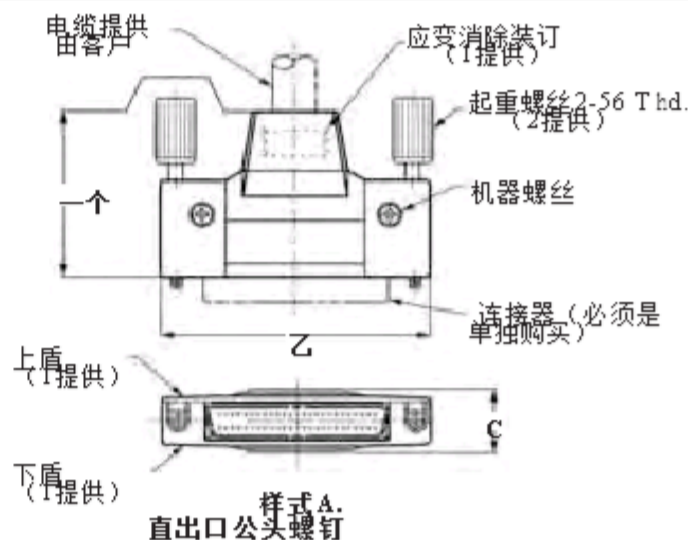

材料:

千斤顶 - 不锈钢或钢，
黑色化学镀镍
起重螺丝帽 - 聚烯烃或PVC，
黑色
2-56螺丝 - 不锈钢
后壳锌，镀镍
铜
应变消除钉 - 钢，电镀
镍镀锡

技术文件:

产品规格-108-1228

应用规格 -

114-40029

说明书-408-9427

AMPLIMITE .050系列屏蔽后壳套件，带插孔螺丝，
系列III（续）

没有 设计.	样式	外形尺寸			PKG.	最大 OD	男性与 #2-56 主题	女性与 #2-56 主题
		AB		C				
40	乙				块	.450 11.43	5787543-1	5787543-7
		1.822 46.25	1.830 46.48	0.456 11.58	块	0.400 10.16	5787543-2	5787543-8
					块	0.350 8.89	5787543-3	5787543-9
50	一个	1.270 32.26	2.085 52.96	0.480 12.19	个人	0.400 10.16	5749080-1	-
					块	0.400 10.16	5749080-2	-
68	乙	1.887 47.93	2.645 67.18	0.660 16.76	块	0.550 13.97	5750752-3	-
		1.822 46.28	2.525 64.14	0.564 14.33	个人	0.550 13.97	5786152-3	-
100	一个	2.082 52.88	3.325 84.46	0.615 15.62	个人	0.500 12.70	5749854-1	-
		1.695 43.05	3.325 84.46	0.595 15.11	个人	0.500 12.70	5749081-1	-

注：1.每个后壳套件包括上下后壳，两个公或母螺丝，一个应变消除钉和两个或四个# 2-56螺钉。

所有包装都是未组装的。

注意：2.对于装订工具，请参阅第29页。



注：所有部件号均符合RoHS标准。

AMPLIMITE .050系列屏蔽后壳套件，带弹簧插销，系列III



样式A.
直出口
与锁存



样式A.
有角度的出口
与锁存



风格B
直出口
与锁存

材料:

后壳 锌，镀镍
铜
弹簧锁 - 不锈钢
2-56螺丝 - 不锈钢
应变消除钉 - 钢，电镀
镍镀锡




技术文件:

产品规格-108-1228

应用规格 -
114-40029

说明书-408-9427

注意: 提供额外的引脚接触保护
通过导轨上的插座, 这有利于
直接脱离运动, 并排
接插动作不应该用来消除 -
测量连接器系统。

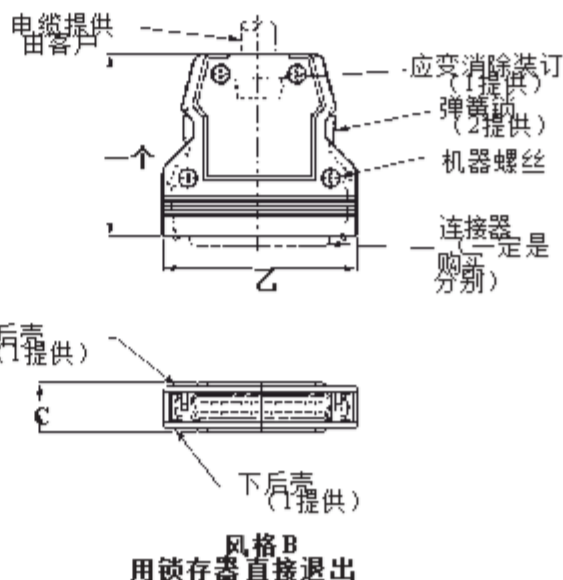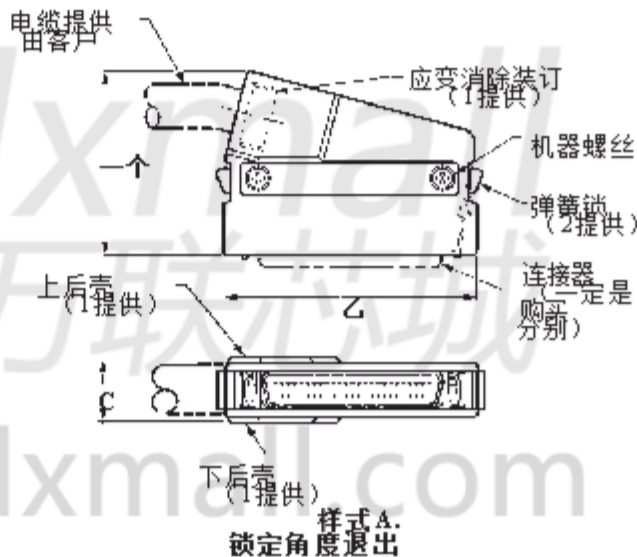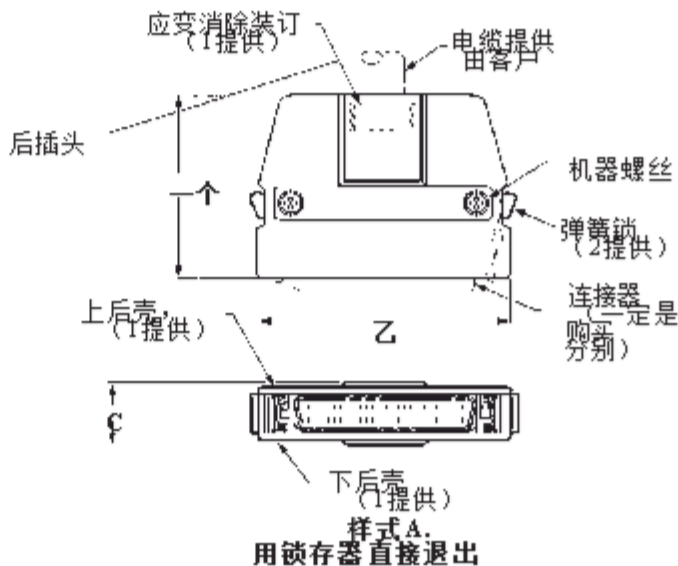

AMPLIMITE .050系列屏蔽后壳套件，带弹簧插销，
系列III（续）

没有 设计	样式	外形尺寸			PKG.	最大 OD	直出口 插销	有角度的出口 插销
		ABC						
20	一个	1.290 32.77	1.215 30.86	0.400 10.16	个人	0.270 6.86	5749190-1	5749199-1
26	一个	1.290 32.77	1.365 34.67	0.400 10.16	个人	0.270 6.86	-	5749609-1
	乙	1.290 32.77	1.335 33.91	0.400 10.16	个人	0.270 6.86	749608-2	-
40	一个	1.290 32.77	1.715 43.56	0.400 10.16	个人	0.320 8.13	-	5749201-1
					个人	0.320 8.13	5749192-1	-
50	一个	1.395 35.43	1.965 49.91	0.480 12.19	个人	0.400 10.16	-	5749202-2
					块	0.400 10.16	5749202-3	-
					个人	0.355 9.02	5749193-1	-
	乙	1.800 45.72	1.965 49.91	0.492 12.50	个人	0.400 10.16	5749193-2	-
					块	0.480 12.19	5749889-3	-
					个人	0.480 12.18	5749889-4	-
68	一个	1.405 35.69	2.415 61.34	.520 13.21	个人	0.400 10.16	-	5749204-1
					个人	.440 11.18	5749195-2	5749204-2
80	一个	1.600 40.64	2.715 68.96	0.565 14.35	个人	.420 10.67	-	5749205-1
					个人	0.500 12.70	749196-2	-
100	一个	1.725 43.82	3.215 81.66	0.615 15.62	个人	0.500 12.70	5749197-1	5749206-1
120	一个	1.725 43.82	3.715 94.36	0.665 16.89	个人	0.550 13.97	5749198-1	5749207-1

注：所有部件号均符合RoHS标准。

AMPLIMITE .050系列屏蔽外壳套件， 与男性杰克螺丝，系列三

68位

材料和表面处理：

后壳铍

Boot-PVC，黑色

千斤顶 - 不锈钢和PVC，
黑色

碳钢，镀锡

镍


螺丝 - 不锈钢，# 2-56螺纹



技术文件：

产品规格-108-1228

应用规格 -
114-40029

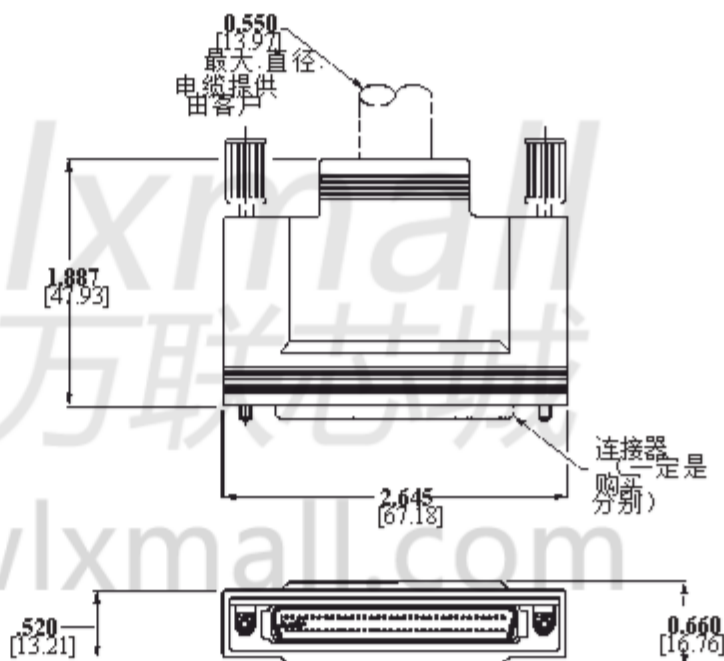

没有 设计.	零件号 雄2-56顶螺钉	零件号 男性4-40顶螺钉
68	5750752-1	5750752-2

- 注：1.每个机箱套件包含两个后壳，一个引导杆，两个螺旋千斤顶，
一个钉书钉和两个螺钉。所有包装都是未组装的。
2.对于钉书钉插入工具，请参阅第29页。
3.符合SCSI-3标准。

注：所有部件号均符合RoHS标准。

AMPLIMITE .050系列面板安装插座组件 无轨道，带锁闩，系列III



材料:

住房和终止盖 -

热塑性，额定电压为94V-0，黑色

壳牌钢，镀亮镍

铜

支架锌，镀镍

铜

触点 - 磷青铜，双面

镀覆.000030 [0.00076]分钟.黄金上

配合端，光亮锡终止

区域，所有镍镀层

推荐的导线尺寸 -

28 AWG [0.08-0.09mm 2]或

30 AWG [0.05mm 2]，固体或

7股，具有0.029-0.36

[0.74-0.89]绝缘直径或

.050 [1.27]中心线，28 AWG

[0.08-0.09mm 2]多股PVC，扁平




带状电缆。

技术文件:

产品规格-108-1228

应用规格 -

114-40029

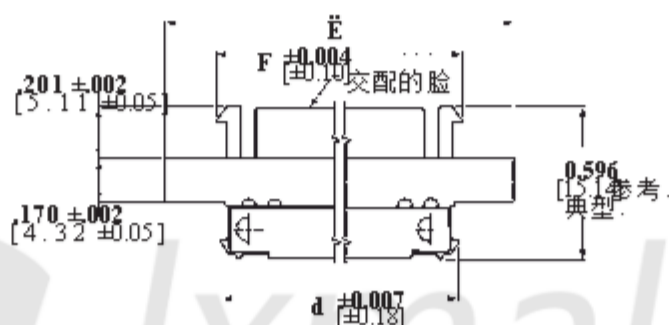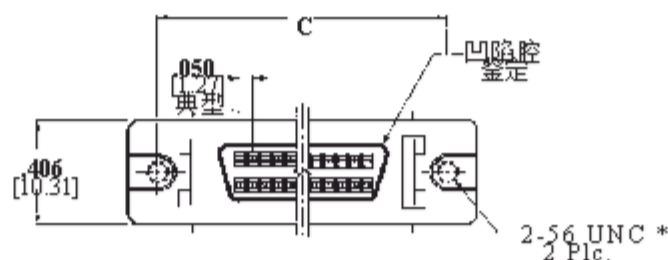

注意：请参阅泰科电子客户图纸和PCB和面板布局的应用规范。

www.wxmall.com

没有 设计.	外形尺寸				零件号		
	光盘	E	F	F	带组装的连接 器标准终端盖	带未组装的连接 器铜丝化边缘盖	
						.032-.036 [0.81-0.91] 外线直径	.029-.031 [0.74-0.79] 外线直径
50	1.830 46.48	1.629 41.38	2.065 52.45	1.665 42.29	1-749656-1	5-786862-5	6-786862-5
50	1.830 46.48	1.629 41.38	2.065 52.45	1.665 42.29	5-750640-1 *	5-786865-5 *	-
68	2.280 57.91	2.079 52.81	2.515 63.88	2.115 53.72	1-749656-2	-	-
120	3.580 90.93	3.379 85.83	3.815 96.90	3.415 86.74	6-749656-0	-	-


*部件号5-750640-1和5-786865-5有4-40个螺纹孔.所有其他人都有2-56个螺纹孔.

注意：关于端接，盖板关闭和线束系带工具，请参阅第14页。

注意：除线束以外的端接工具请参见第28和29页。

注：所有部件号均符合RoHS标准。

AMPLIMITE .050系列面板安装平顶插座组件 没有导轨和门块, 系列III

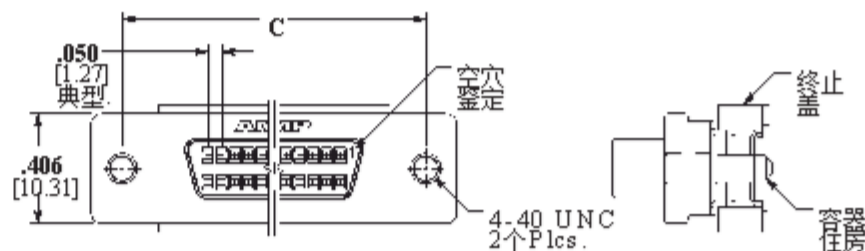

材料:

住房和终止盖 -


热塑性, 额定电压为94V-0, 黑色
壳牌钢, 镀亮镍
铜

支架锌, 镀镍
铜

触点 - 磷青铜, 双面
镀覆.000030 [0.00076] 分钟.黄金上
配合端焊锡端锡;所有的镍
侵

推荐的导线尺寸 -

28 AWG [0.08-0.09mm 2]或
30 AWG [0.05mm 2], 固体或
7股, 具有0.029-0.36
[0.74-0.89]绝缘直径或
.050 [1.27]中心线, 28 AWG
[0.08-0.09mm 2]绞合, PVC,
扁平带状电缆

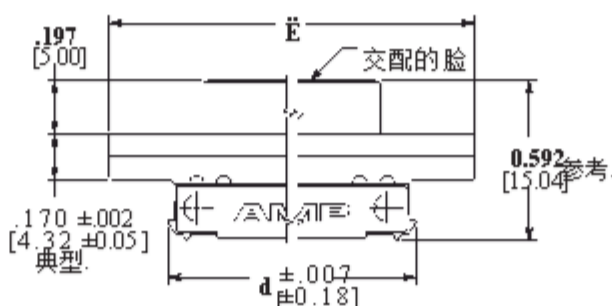

注意: 请参阅泰科电子客户图纸和PCB和面板布局的应用规范.

技术文件:

产品规格-108-1228

应用规格 -

114-40029

www.wlxmall.com

波什. 没有	外形尺寸			零件号 带组装的连接器和 标准终端盖
	光盘		E	
50	1.830 46.48	1.629 41.38	2.065 52.45	5-749877-5
68	2.280 57.91	2.079 52.81	2.515 63.88	5-749877-7
100	3.080 78.23	2.879 73.13	3.315 84.20	5-749877-9

注意: 关于端接, 盖板关闭和线束系带工具, 请参阅第14页.


注意: 除线束以外的端接工具请参见第28和29页.

注: 所有部件号均符合RoHS标准.

AMPLIMITE .050系列面板安装插头组件 带轨道，闭锁块，系列III



插头

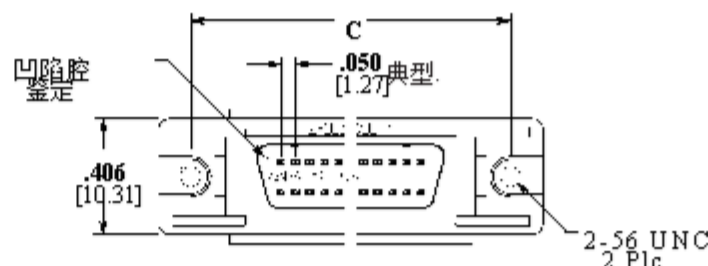

材料:

住房和终止盖 -

热塑性，额定电压为94V-0，黑色

支架锌，镀镍

铜

触点 - 磷青铜，双面

镀覆.000030 [0.00076]分钟.黄金上

配合端，光亮锡终止

区域，所有镍镀层

推荐的导线尺寸 -

28 AWG [0.08-0.09mm 2]或

30 AWG [0.05mm 2]，固体或


7股，具有0.029-0.36

[0.74-0.89]绝缘直径或

.050 [1.27]中心线，28 AWG

[0.08-0.09mm 2]多股PVC，扁平

带状电缆。

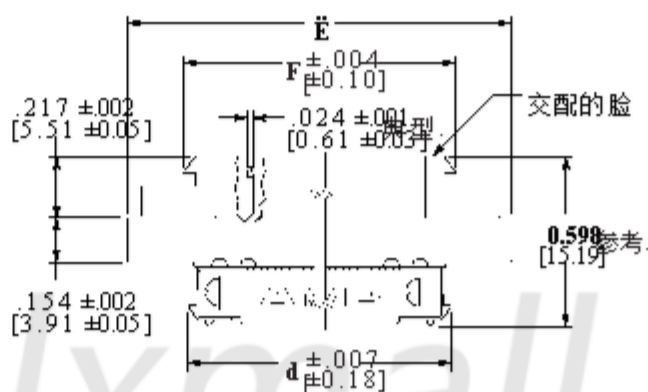

技术文件:

产品规格-108-1228

应用规格 -


114-40029

注意：提供额外的引脚接触保护
通过导轨，可以方便直出，
运动：左右摇摆运动
不应该用于分离连接器
系统。

没有 位置	外形尺寸				部分 数字
	光盘	E	F		
50	1.830 46.48	1.629 41.38	2.065 52.45	1.665 42.29	5-749878-5
68	2.280 57.91	2.079 52.81	2.515 63.88	2.115 53.72	5-749878-7
100	3.080 78.23	2.879 73.13	3.315 84.20	2.915 74.04	5-749878-9

注：所有部件号均符合RoHS标准。

AMPLIMITE .050系列面板安装插头组件 带轨道, 闭锁块, 系列III (续)


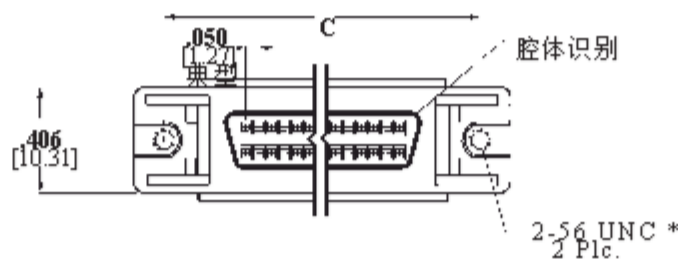


材料:

住房和终止盖 -
热塑性, 额定电压为94V-0, 黑色
壳牌钢, 镀亮镍
铜
支架锌, 镀镍
铜
触点 - 磷青铜, 双面
镀覆.000030 [0.0007]分钟.黄金上
配合端, 光亮锡终止
区域, 所有镍镀层
推荐的导线尺寸 -
28 AWG [0.08-0.09mm 2]或
30 AWG [0.05mm 2], 固体或
7股, 具有0.029-0.36
[0.74-0.89]绝缘直径或
.050 [1.27]中心线, 28 AWG
[0.08-0.09mm 2]多股PVC, 扁平
带状电缆.

技术文件:

产品规格-108-1228
应用规格 -
114-40029

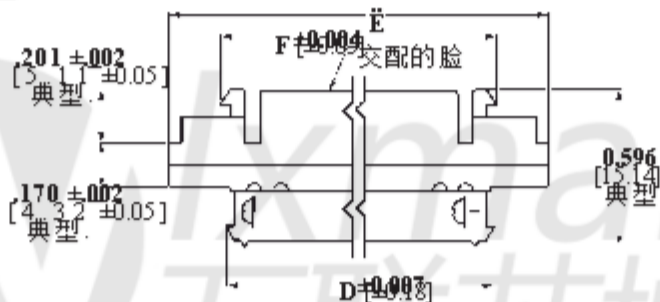

注意: 请参阅泰科电子客户图纸和PCB和面板布局的应用规范.

注意: 提供额外的引脚接触保护
通过导轨, 可以方便直出,
运动. 左右摇摆运动
不应该用于分离连接器
系统.

没有 设计.	外形尺寸				零件号 带组装的连接器和 标准终端盖
	光盘		E	F	
20	1.080 27.43	0.879 22.33	1.315 33.40	0.915 23.24	5-749611-2
26	1.230 31.24	1.029 26.14	1.465 37.21	1.065 27.05	5-749611-1
50	1.830 46.48	1.629 41.38	2.065 52.45	1.665 42.29	5-749611-5
50	1.830 46.48	1.629 41.38	2.065 52.45	1.665 42.29	5-750450-1 *
100	3.080 78.23	2.879 73.13	3.315 84.20	2.915 74.04	5-749611-9

*部件号750450-1有4-40个螺纹孔. 所有其他人都有2-56个螺纹孔.
注意: 关于端接, 盖板关闭和线束系带工具, 请参阅第14页.
注意: 除线束以外的端接工具请参见第28和29页.

注: 所有部件号均符合RoHS标准.

AMPLIMITE .050系列插头组件非屏蔽 .025 [0.64]中心线带状电缆，系列III

插头组件



材料:

住房和终止盖 -

热塑性，额定电压为94V-0，黑色
触点 - 磷青铜，双面
镀覆.000030 [0.00076]分钟.黄金上
配合端，终端上的亮锡
最后，遍布镍底板

推荐的导线尺寸 -

.025 [0.64]中心线，30 AWG
[0.05mm 2]固体或7股，PVC，
扁平带状电缆。

注意：电缆必须经过批准
泰科电子工程。




技术文件

5786090-7只：

产品规格-108-1359

应用规格 -

114-40049

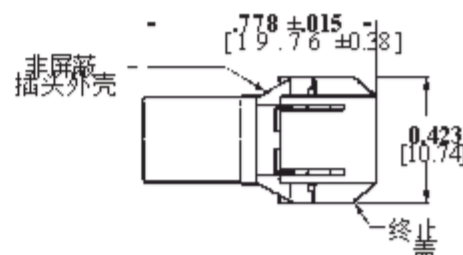

没有 设计.	外形尺寸		部分 没有.
	EF		
50	1.578 40.07	1.578 40.07	5390377-5 1
68	2.029 51.54	2.023 51.30	5786090-7


注：端接工具：手动心轴压力机部件编号91085-2或
气动压力机零件号91112-3，通用基础工具零件
编号768338-4，以及连接器专用工具包部件号679235-2。
请参阅第29页。

1接受32 AWG扁平带状电缆.兼容带状电缆的选择是
用户的责任。

注意：请参阅泰科电子客户图纸和PCB和面板布局的应用规范。

后壳套件，用于5786090-7 CI未屏蔽

插头

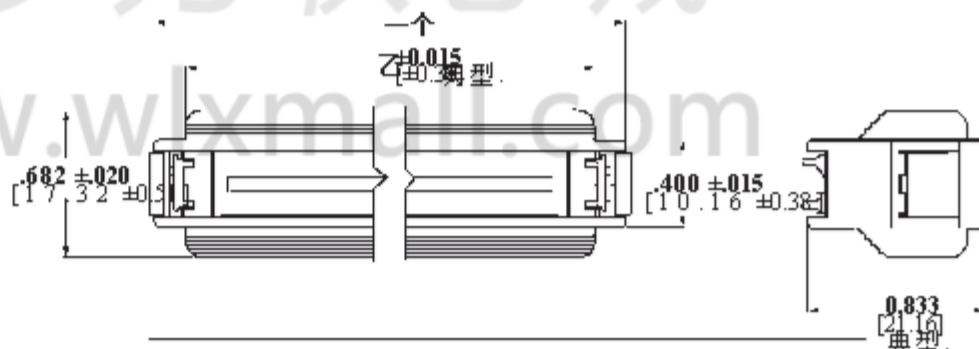

材料:

后壳 - 热塑性，94V-0
额定，黑色
弹簧插销 - 不锈钢

没有 设计.	套件 部件号	外形尺寸	
		AB	
68	787032-7	2.415 [61.34]	2.125 [53.48]

应变消除为5786090-7 CI未屏蔽

插头


68位

部件号787043-7

材料:

热塑性，额定电压为94V-0，黑色

注意：拉片部件号88450-8
可以用于这种应变消除。
必须单独订购。



注：所有部件号均符合RoHS标准。

AMPLIMITE .050系列硬件和防尘罩, 系列III

螺丝锁紧套件

材料:

不锈钢 (女)
钢, 镀锌黑色 (男)

相关产品数据:

与以下一起使用
连接器:

直角插座接头 -
第7页

垂直插座接头 -
第8-11页

面板安装插头和插座
标题 - 第21和22页

技术文件:

产品规格-108-1228

应用规格 -
114-40029



男
部件号 749086-1
(包括两个螺丝锁)



女
(包括两个螺丝锁)

暗淡	暗淡	个人套件 部件号	部件号
.562 14.27	.157 3.99	749087-1	-
.380 9.65	.157 3.99	749087-2 1	749087-3
.562 14.27	.165 4.19	749087-4	749087-8

1建议用于直角板安装连接器。







女
(包括两个螺丝锁)

螺纹尺寸	套件 部件号	部件号
4-40	.110 2.79	750644-1
2-56	.090 2.29	786585-2
		786585-3

推荐用于印刷电路板安装面板安装连接器
盲锁或盲锁和导轨, 允许电缆连接器为弹簧盲锁 -
类型或螺旋式

注: 所有部件号均符合RoHS标准。

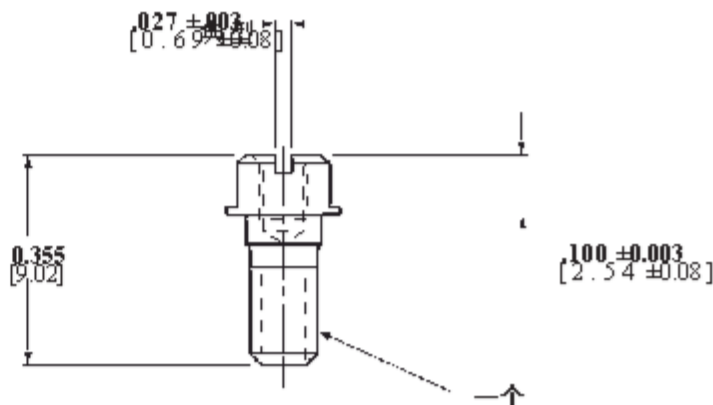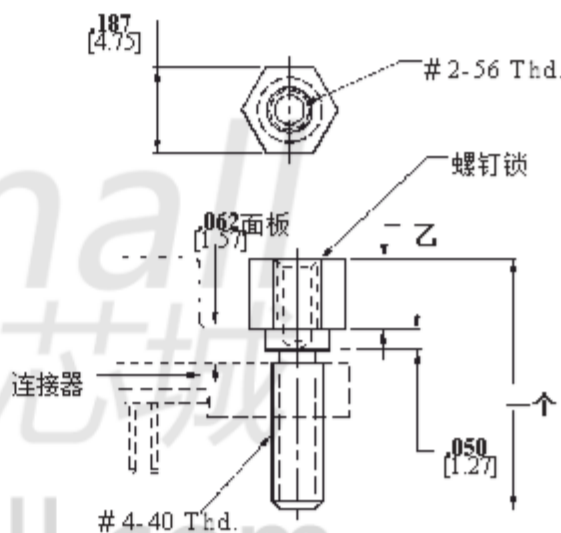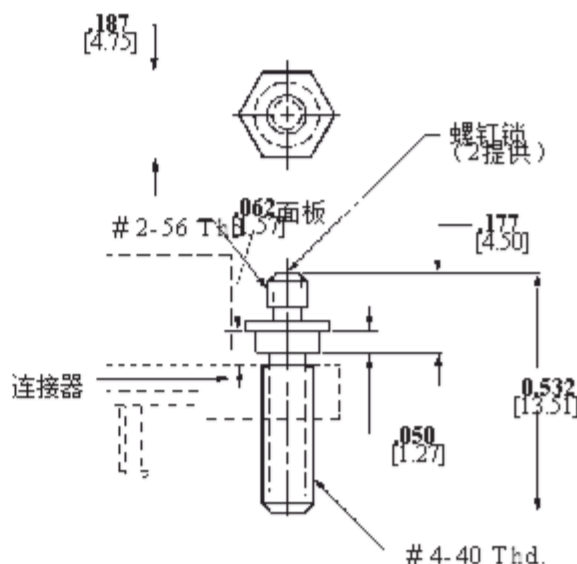

AMPLIMITE .050系列性能规格和技术文件

性能规格 直角, 垂直和.050 中心线电缆产品

交配次数 (耐久性): 最大500

额定电流 (30°C T-Rise): 最大1A, 50% 通电

终端电阻 (Mating): 最大25毫欧.

绝缘电阻: 1000兆欧.

介质耐电压: 500 VAC

头处理温度: 最高+ 220°C.持续3分钟

温度范围: -55°C至105°C

性能规格 .025 [1.27]中心线色带 电缆产品.同上 除:

额定电流 (30°C T-Rise): 最大1A.中心四个触点通电 (两个从上排, 两个从下排)

终端电阻 (Mating): 最大50毫欧.

产品规格:

108-1228 AMPLIMITE .050系列印刷电路板安装和电缆应用

108-1359 AMPLIMITE .050系列.025 [0.64]中心线连接器

108-1228 AMPLIMITE .050系列堆叠式连接器

108-1228-2 AMPLIMITE .050系列ACTION PIN连接器

108-1228-3 AMPLIMITE .050系列总线连接器

应用规格:

114-40029 AMPLIMITE .050系列印刷电路板安装和电缆应用连接器

114-40049 AMPLIMITE .050系列.025 [0.64]中心线连接器

说明书:

408-6923 AMP手动刀杆框架组件

408-6927 泰科电子印刷电路板设计建议支持夹具

408-9200 AMP单线插入工具

408-9822 CHAMPOMATOR 2.5机器的电线端接工具套件

408-9820 AMP盖子关闭和装订插件套件

408-9663 AMP质量插入工具

408-9750 AMP封面花边夹具

408-9757 用于ACTION PIN插座的AMP工具组件

408-9817 AMP手动微型贴标机框架组件

408-9427 圆形扁平电缆端子

408-9875 AMP通用基本工具, 用于.025 [0.64] C连接器

408-9892 AMP工具套件, 用于.025 [0.64] C连接器

客户手册:

409-5839 CHAMPOMATOR 2.5机器

409-5791 CHAMPOMATOR 2.5机器的控制单元

AMPLIMITE .050系列应用工具，系列III

离散电线 应用工具

满足中高档
批量生产的
不同的电线终端，
泰科电子提供
以下工具：

冠军
2.5型工作台
终止机器 -
部件号354786-1，用于
与Control结合使用
模块 - 部件号852423-
和Tie Bar, Part No.
762637- (表1)。



控制模块
部件号852423-1 120 VAC
852423-2 100 VAC
852423-3 230 VAC

CHAMPOMATOR
2.5机床套件
部件号354786-1

注意：CHAMPOMATOR 2.5机器包括插头
和插座套，以及电线设置仪表。

表号1

连接器 尺寸	部件号
20 Pos.	762637-1
26 Pos.	1-762637-1
28 Pos.	1-762637-2
40 Pos.	762637-3
50 Pos.	762637-4
60 Pos.	762637-5
68 Pos.	762637-6
80 Pos.	762637-7
100 Pos.	762637-9
120 Pos.	1-762637-0

离散电线 应用工具

适用于中低音量
生产使用AMP
乔木框架组件 -
部件号58024-1配备
使用敷贴器零件号
91291-1为.032-.035
[0.81-0.89]指挥
绝缘外径和应用 -
cator- 部件号91291-2
.029-.032 [0.74-0.81]
导体绝缘外径

注：AMP Arbor框架组件和
涂药器套件必须单独订购。



树荫框架
部件号58024-1
配备
涂药器 部件号
91291-

注：所有部件号均符合RoHS标准。

AMPLIMITE .050系列应用工具，系列III（续）

封面/
终端工具

手动微型涂抹器
框架组件 -
部件号91295-1

这个框架需要封面
闭合套件 - 零件号543508-1

电缆装订工具

提供电缆应力消除
使用手动微型
涂药器框架组件 -
部件号91295-1.这个框架
需要订书钉插入
试剂盒部件号543515-1至
将订书钉装入下部
连接器套件的后壳
和组件。



装订套件
部件号543515-1
(适用
于微型喷头
框架组件
部件号91295-1)

微型涂抹器框架组件
部件号91295-1
配备盖子闭合套件
部件号543508-1

AMPLIMITE .050系列
连接器应用
用于电线的工具
花边终止封面

手动树丛框架
装配 - 零件号58024-1

配有盖子
花边组件 - 零件号
91293-1 (包括座位
50和100个位置的酒吧)。
座椅酒吧见表3
零件号。

额外的鞋带站avail-
能够与鞋带一起使用
组装 - 部件号91293-1
订购较低的工具
组件 - 零件号543481-1



较低的模具组装
部件号543481-1



乔木框架，零件号58024-1
配备
封面花边装配，部件号91293-1

注意：AMP手动微型
涂药器框架组件，盖子
关闭工具包和装订
每个套件都必须单独订购
按零件号码。



座位酒吧

表号3

没有 零件	座位酒吧 部件号
26	543494-2
50	543494-1
68	543502-2
100	543502-1

注意：所有工具必须订购
分别按部件号。
需要两个座位吧
每个工具组装。

终端工具

.025 [0.64]中心线
带状电缆

与手动凉棚一起使用
工具零件号91085-2，或
气动刀杆零件号
91112-3和通用基地
工具部件号768338-4。

没有 零件	插头/插座 上部模具套件
50	679235-2
68	

注：所有部件号均符合RoHS标准。

带屏蔽的AMPLIMITE .050系列细长型连接器

产品事实

紧凑的设计, 轮廓
为直角标题
1.230 x .588 [31.24 x 14.94],
垂直标题1.230 x .433
[31.24 x 11.00], 直角
堆叠的标题1.230 x
.803 [31.24 x 20.40]

外壳和盖子
UL 94V-0额定温度 -
塑料

标头兼容
与表面装载回流
焊接工艺

Header footprint for right-
角度和堆叠配置 -
tions是.100 x .050
[2.54 x 1.27]交错
中心线

直角和堆叠
标题功能完整
板正面板
保留和接地

堆叠的标题减少
整体总标题里
增长48%和PC板面积
减少38%

堆叠板头提供
可选的接触屏蔽
额外的EMI / RFI保护

插头预装
绝缘位移
联系人 (IDC) 提供快速,
可靠和经济
终端

美学设计,
外壳套件具有易于使用的特点
用手指抓住螺丝刀
安全配对的连接器

列出并符合UL
1863年, 交流
电路配件,
文件号E81956

经过认证
加拿大标准
协会
文件号1088108
(LR 7189A-207)

■在质量下生产
管理体系认证 -
符合ISO 9001

■的副本
证书可用
根据要求



屏蔽AMPLIMITE .050
系列, Slimline连接器

回答今日的行业
要求更高
整体密度较小
包. 现在的路线
由26个位置组成,
屏蔽直角, 26
位置直角堆叠
PCB插座头, 和
配合26位置插头
连接器. 所有标题, 插件
和后壳外壳
由UL 94V-0等级制成
热塑性塑料. PCB标头
与表面兼容
安装回流焊接
流程. 直角和
堆叠PCB标头 fea-
确认接触足迹
.100 x .050 [2.54 x 1.27]
交错的中心线.

该紧凑型设计
直角标题包
措施只有1.230 W x
.588 D x .300 H [31.24 W x
14.94 D x 7.62 H] for maxi-
妈妈板房地产
servation. 直角PCB
标题功能完整

板正面板
保留和接地.

直角堆叠头
提供52个联系人
只包.635 [16.13]
高, 允许平行
(board-over-board) 板
.800 [20.32]的间距.
顶部之间的中心线
连接器和底部
连接器侧里.335
[8.51]与之相比
.400 [10.16]上的标准
.050系列堆叠式接头.
这导致了一个全面的
减少总头
音里, 与之相比
标准AMPLIMITE
.050系列表头, 48%,
和比较减少
在PC板面积的38%.

堆积的标题板
保留和稳定
由两个板 -
锁和四个接地
帖子. 另外, 一个
可选的后部接触屏蔽
可用于额外
EMI / RFI保护.

配套的插头连接器

由热塑性塑料组成
住房, 预装
绝缘位移
联系人 (IDC) 快速,
能够提供的端接
应用成本更高sav-
英格斯. 泰科电子提供
终止的选择
设备满足你的需求
生产要求.

后壳硬件套件

包括一件两件式, aes-
设计理想,
塑料盖在内部
外盾和两个,
高强度# 2-56男性
带绝缘的螺旋千斤顶
头 (容易手指握
帽), 以确保交配
连接器.

AMPLIMITE .050
系列, Slimline系列
连接器提供键控
耦合. 此功能 elimi-
解决了错误的问题,
匹配插头和插头的匹配
容器, 特别是在
堆叠应用.




AMPLIMITE .050 Series Connectors, Series III



部件号750823-1

材料和完成

超过镍

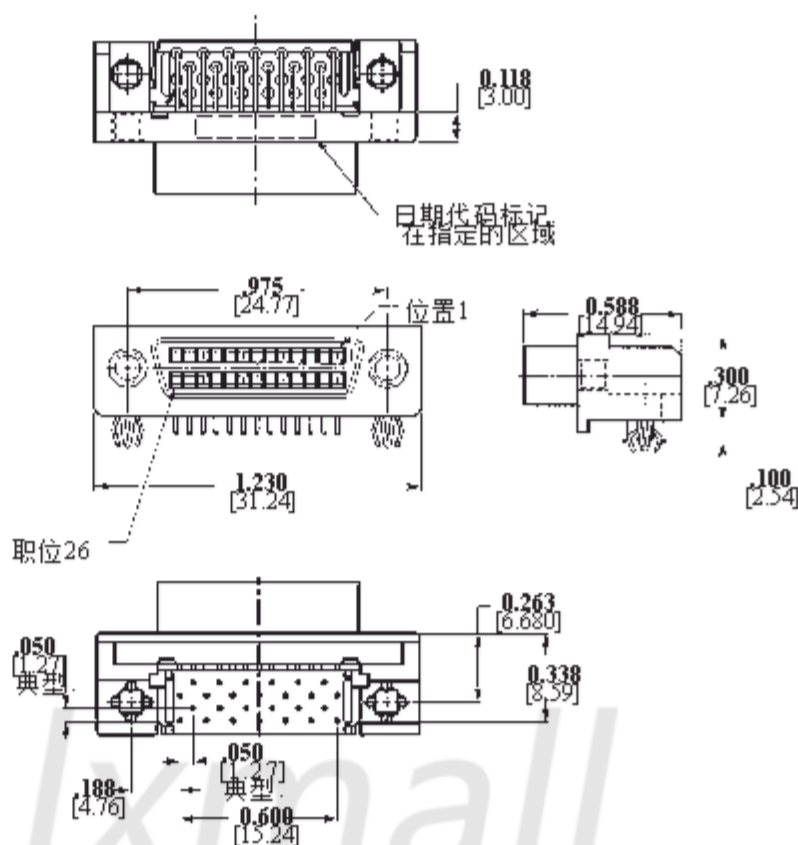

笔记:

1. 仅后面板安装。
2. 内螺纹锁与安装在厚度为0.047 [1.19]的面板上的连接器一起使用。
3. 请参阅应用规范114-40036了解最新的详细面板切割和建议PC板孔模式。
4. 插座不包含母螺丝锁，必须单独订购。请参见第33页了解螺丝锁套件信息。


注：所有部件号均符合RoHS标准。

AMPLIMITE .050系列薄壁连接器 (续)

屏蔽的直角堆积的标题, 容器




屏蔽



没有屏蔽

材料和表面处理:

外壳 - UL 94V-0额定温度 - 塑料, 黑色
 支架 - 锌, 铜镀锡
 金属外壳碳钢, 镀锡在铜上
 板锁 - 铜合金, 镀锡
 接触屏蔽 - 磷青铜, 镀锡
 触点 - 磷青铜, 双面
 镀覆.000030 [0.00076]分钟.上
 配合端, 锡焊端, 全部镀锡
 超过镍

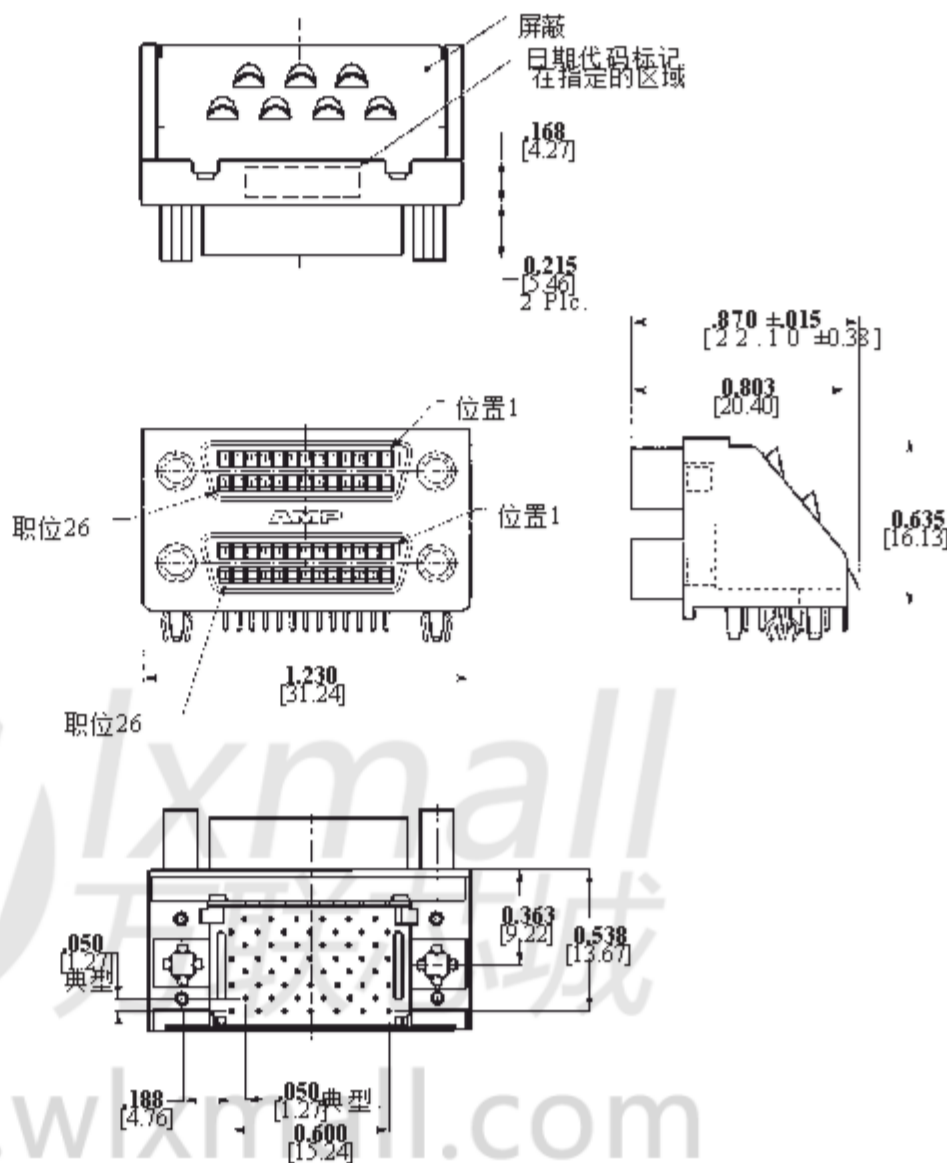

带后部接触屏蔽的屏蔽接头

没有位置	零件号			
	标准, RCPT, 无后部接触屏蔽		RCPT, 同后部接触屏蔽	
	键入 1	无键 2	键入 1	无键 2
26/26	-	5786200-1	5750821-1	5750820-1

下部头部不带4-40个螺纹孔, 上部头部键入钥匙
 位置1. 有关键控代码, 请参阅第33页.
 两个插头均未带有4-40螺纹孔.
 插座包括一个金属触点屏蔽, 用于为后部增加RFI保护的插座组件.

注意: 请参阅应用规范114-40036了解最新的详细面板切割和重建操作, 修补PC板孔图案.

注: 所有部件号均符合RoHS标准.

AMPLIMITE .050系列薄壁连接器 (续)

电缆连接器, 插头



部件号750833-1

材料和表面处理:

住房和终止盖 -

UL 94V-0级热塑性塑料, 黑色

壳牌钢, 镀亮光锡

铜

触点 - 磷青铜, 双面

镀覆.000030 [0.00076] 分钟.黄金上

配合端, 终端上的高锡

最后, 所有底镀镍




支架锌, 镀镍

铜

推荐的电线尺寸为28 AWG

[0.08 mm 2]最大. OD .032 [0.813]

PVC或聚烯烃绝缘.

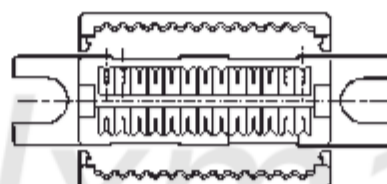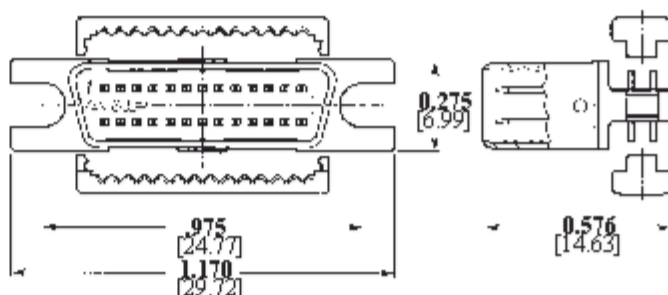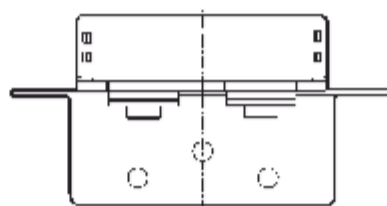

注意: 电缆连接器必须与后壳套件一起使用. 见第34页.


键码, 插座

Keying Code, Plug



位置1 (上)


饰品



女性螺丝锁套件

材料 - 不锈钢

注意: 与配合使用的母螺纹锁安装在具有厚度的面板上的导线.047 [1.19]



4-40 线程

部件号

打包

750831-1

单独包装的套件
(每个套件2个螺丝锁)

*最小订单为510套.

注: 所有部件号均符合RoHS标准.



AMPLIMITE .050系列薄壁连接器 (续)

后壳套件




材料和表面处理:


后壳 - 铜镍合金
顶起螺丝 - 钢, 镀锡
铜, 手柄覆盖ABS, 灰色
键控和无键插入 - 锌, 镀铜镀锡
外盖-ABS, 灰色

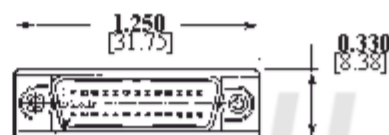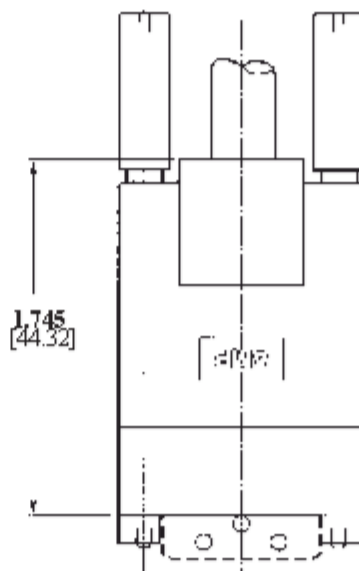

所示连接器用于说明目的
只有, 必须单独购买。

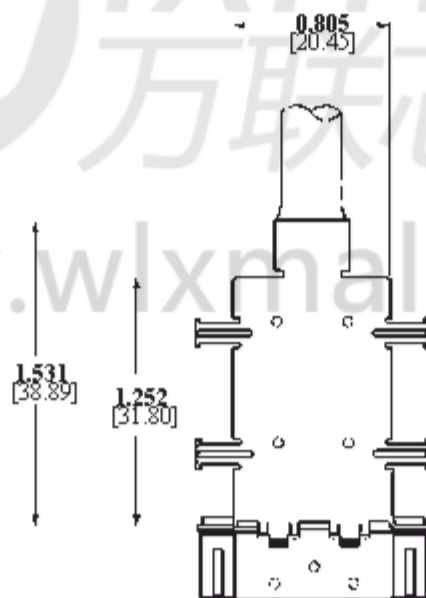

插头组件必须是
单独购买

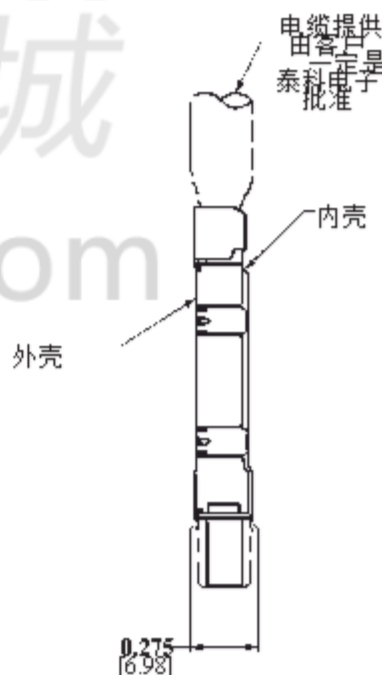

后壳套件

无钥匙工具包 零件号	电缆直径	打包*
750850-1	.250-.280	单独包装的套件
750850-2	.635-7.11	散装包装套件
750850-3	.280-.310	单独包装的套件
	7.11-7.87	

*散装包装 - 每箱100包。

注: 所有部件号均符合RoHS标准。

带屏蔽AMPLIMITE .050系列薄壁连接器，应用工具

**离散电线
应用工具**

满足中高档
批量生产dis-
克里特岛电线终端，
泰科电子提供
以下工具：

冠军
2.5型工作台
终止机器 -
部件号354786-1，用于
与Control结合使用
模块 - 部件号852423-
和Tie Bar-Part No.
1-762637-3.

注意：CHAMPOMATOR 2.5
机器和控制模块
必须单独订购
零件号。



控制模块
部件号852423-1 120 VAC
852423-2 100 VAC
852423-3 230 VAC

CHAMPOMATOR
2.5机器
部件号354786-1

26位
领带夹
1-762637-3

电线设置仪表

电线绝缘直径		部件号
在	毫米	
0.026 - 0.028	0.66-0.71	763382-3
.029-.031	0.74-0.79	763382-4
.032-0.035	0.81-0.89	763382-5

**离散电线
应用工具**

适用于中低音里
生产使用的
泰科电子Arbor
工具零件号58024-1
配备Applicator-
部件号91291-1和Special
定位器 - 部件号543506-1.



阿伯工具
部件号58024-1
配备
涂抹器部件号
91291-1

电缆到外壳装订
模具（适用于离散
只有电线夹套电缆）

满足中高档
批量生产使用
泰科电子气动
折角机 - 部件号312522-3
配备模具持有人
装配 - 零件号58449-1
和模具零件号90437-1至
将外部后壳卷曲
连接器的内部后壳
tor套件和组件。



气动台式工具
第312522-3号
(需要模具固定器
第58449-1号)

用于低音里使用手册
刀杆工具 - 部件号91085-2，
配备了后壳
折皱器装配工具 -
部件号856684-1.

用于工具信息调用
工具辅助中心
1-800-722-1111.



装订套件
部件号543515-1
(适用于微型喷头
框架部件号91295-1)

**后壳工具和
封面工具**


将后壳装入
塑料外壳使用手册
微型涂药器框架
组装 - 部件号91295-1
配备零件号
543521-1 组装
上盖在较低
盖使用部件号91295-1
配备零件号
543522-1.

微型涂抹器框架组件
部件号91295-1
配备盖子闭合套件
部件号543508-1

注：所有部件号均符合RoHS标准。

屏蔽AMPLIMITE .050系列触点组合，性能规格，技术文档 - 细长型连接器

联系安排

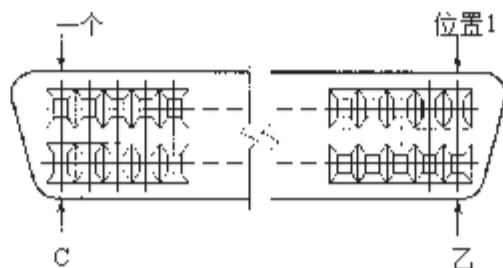

注：显示插座的配合面，插头为镜像。

没有 波什。	位置号码	
26	13	14
		26

性能规格

交配次数（耐久性）：最大500
额定电流（30°C T-Rise）：最大1A，50%负载
终端电阻（Mating）：最大25毫欧。
绝缘电阻：1000兆欧。
介质耐电压：500 VAC
头处理温度：最高+ 220°C.持续3分钟
温度范围：-55°C至+ 105°C

技术文件

产品规格描述技术性能特性和验证测试.他们的目的是为了设计，部件和质量工程师.

108-1366 屏蔽AMPLIMITE .050系列，超薄连接器

应用规范描述了使用要求产品在其预期的应用和/或终止信息 - mation.它们用于包装和设计工程师和安装人员.

114-40036 屏蔽AMPLIMITE .050系列，超薄连接器

说明书提供组装或安装说明应用产品.它们用于制造组装者或操作员.


408-9663 质量插入工具 - 部件号91291-
408-6923 AMP手动刀架 - 零件号58024-1
408-9701 CHAMPOMATOR 2.5的电线端接工具套件
机器零件号1-762661-4
408-7777 带手柄的AMP手动轴架，带滑动零件号91085-2
408-9746 压接器组件 - 部件号856684-1
408-9200 单线插入工具 - 部件号58430-1
408-9721 用于气动压线钳的模座组件 -
部件号58449-
408-9788 模具组件 - 部件号90437-1
408-9898 后壳和盖子工具组件 -
部件号543521-1和543522-1

客户手册提供有关泰科电子的信息终端设备.它们用于制造组装者或操作员.

409-5786 CHAMPOMATOR 2.5机器
409-5791 CHAMPOMATOR 2.5控制模块 -
部件号852423-
409-5822 气动压接机 - 部件号312522-3
409-5843 气动动力装置

注：所有部件号均符合RoHS标准。

AMPLIMITE .050系列面板安装插座组件 .025 [0.64]中心线带状电缆，系列III

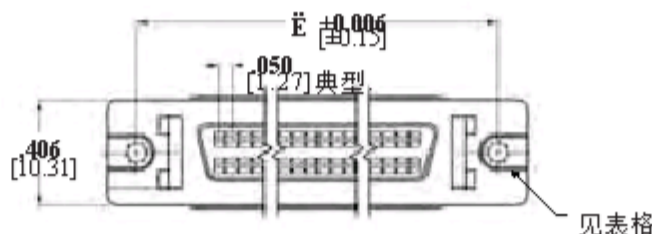

材料:

住房和终止盖 -

热塑性，额定电压为94V-0，黑色
壳牌钢，镀光亮锡
铜

支架锌，镀镍

铜

触点 - 磷青铜，双面

镀覆.000030 [0.00076]分钟.黄金上

配合端:焊锡端锡;所有的锡

侵

推荐的导线尺寸 -



.025 [0.64]中心线，30 AWG

[0.05 mm 2]和32 AWG [0.03 mm 2]

实心或7股，PVC，扁平带状电缆。

兼容带状电缆的选择是

用户的责任。

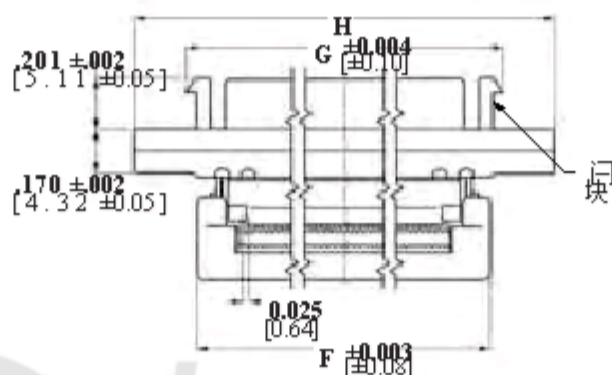

技术文件:

请参阅客户图纸
产品性能标准。

■ 被认可 组件程序 承销商

Laboratories, Inc. 
文件号 E28476

■ 通过认证

加拿大标准
协会，
文件号 LR 7189 

没有 波什.	外形尺寸			金 电镀	配对硬件	部件号
50	1.831 46.50	1.602 40.70	N/A	2.066 52.47	15μ 带有4-40个螺纹孔	1-5390378-5
	1.831 46.50	1.602 40.70	N/A	2.066 52.47	30μ 带有4-40个螺纹孔	5390378-5
	1.831 46.50	1.602 40.70	1.664 42.27	2.066 52.47	闪 瓦特归锁块和 4-40个螺纹孔	2-5390399-5
	1.831 46.50	1.602 40.70	1.664 42.27	2.066 52.47	15μ 瓦特归锁块和 4-40个螺纹孔	1-5390399-5
	1.831 46.50	1.602 40.70	1.664 42.27	2.066 52.47	30μ 瓦特归锁块和 4-40个螺纹孔	5390399-5
	1.831 46.50	1.602 40.70	1.664 42.27	2.066 52.47	30μ 瓦特归锁块和 2-56个螺纹孔	5390379-5
68	2.281 57.93	2.018 51.50	N/A	2.516 63.90	15μ 带有4-40个螺纹孔	1-5390378-7
	2.281 57.93	2.018 51.50	N/A	2.516 63.90	30μ 带有4-40个螺纹孔	5390378-7
	2.281 57.93	2.018 51.50	2.114 53.70	2.516 63.90	闪 瓦特归锁块和 4-40个螺纹孔	2-5390399-7
	2.281 57.93	2.018 51.50	2.114 53.70	2.516 63.90	15μ 瓦特归锁块和 4-40个螺纹孔	1-5390399-7
	2.281 57.93	2.018 51.50	2.114 53.70	2.516 63.90	30μ 瓦特归锁块和 4-40个螺纹孔	5390399-7
	2.281 57.93	2.018 51.50	2.114 53.70	2.516 63.90	30μ 瓦特归锁块和 4-40个螺纹孔	5390399-7

注:端接工具:手动心轴压力机部件编号91085-2或气动压力机部件编号91112-3,通用
基本工具部件号768338-4和连接器专用工具包部件号1490479-1.

注:所有部件号均符合RoHS标准。