

产品事实

- 可用ZIF和非ZIF
- 提供0.3, 0.5, 1.0, 和1.25毫米的中心线
- 可用的锡铅或铅 - 自由
- SMT, Thu-Hole, Vertical和直角
- 直角可用顶部或底部联系人

需要更多信息?

致电技术支持
下面列出的数字。
技术支持人员配备
与专精精通
在泰科电子产品中。
他们可以为您提供:

- 技术支持
- 目录
- 技术文件
- 产品样本
- 授权分销商地点



由于对更高层次的需求，
电子密封包装，
tronic设备增加，
使用柔性印刷
电路（FPC）减少
尺寸，重量和装配
成本已经扩大。FPC
正在被广泛接受
在计算机行业中，
特别是在这种应用中，
如笔记本电脑，笔记本电脑，
棕榈上面和笔记本

电脑.其他市场
包括：磁盘驱动器，打印机，
绘图仪，复印机，手机
电话和医疗
设备。

泰科电子FPC
连接器已经
开发，以满足查尔 -
这扩大了
市场.在中心 -
行距0.3 [.012]，0.5

[.020]，1.0 [.039]和1.25
[.049]全部合并为低
简介和轻量级功能 -
功能。

对于定制零件，
或任何查询，
请联系你的
最近的泰科电子公司
代表或参观
我们的网站

<http://www.tycoelectronics.com>

零件号	无铅 零件号	间距	ZIF	SMT / 周四洞	垂直/ 直角	联系 类型	电路 范围	类型 A/B	页 数
1746237	1746237	0.3	ZIF	SMT	直角	底部	27, 39	一个	2
1470731	1734742	0.5	ZIF	SMT	垂直	-	4 - 40P	一个	3
1470359	1734839	0.5	ZIF	SMT	直角	最佳	5 - 50P	一致	4& 5
1470360	1734592	0.5	ZIF	SMT	直角	底部	5 - 50P	一致	6和7
440347	1734248	1.0	ZIF	SMT	垂直	-	3 - 40P	2排	8& 9
487951	84953	1.0	ZIF	SMT	直角	最佳	4 - 30P	一致	10和11
487952	84952	1.0	ZIF	SMT	直角	底部	4 - 30P	一致	12& 13
84982	84982	1.0	NonZIF	SMT	垂直	-	4 - 40P	一个	14& 15
84981	84981	1.0	NonZIF	SMT	直角	最佳	4 - 40P	一致	16和17
1470852	1734798	1.0	NonZIF	SMT	直角	底部	4 - 30P	一致	18& 19
84984	84984	1.0	NonZIF	周四洞	垂直	-	4 - 40P	一个	20& 21
84983	84983	1.0	NonZIF	周四洞	直角	最佳	4 - 40P	一个	22和23
1470790	1734779	1.0	NonZIF	周四洞	直角	底部	4 - 30P	乙	24和25
84534	84534	1.25	NonZIF	周四洞	垂直	-	4 - 40P	一个	26和27
84533	84533	1.25	NonZIF	周四洞	直角	最佳	4 - 40P	一个	28和29

©2006泰科电子公司版权所有。
版权所有。
泰科AMP是商标。

目录1-1773440-6
05-06修订

www.tycoelectronics.com

尺寸以毫米为单位
除非另有说明
指定, 括号中的值
是标准等值。

尺寸显示为
仅供参考。
规格主题
改变。

美国: 1-800-522-6752 南美洲: 55-11-3611-1514
加拿大: 1-905-470-4425 香港: 852-2735-1628
墨西哥: 01-800-733-8920 日本: 81-44-844-8013
C.美国: 52-55-5-729-04 英国: 44-141-810-8967

0.3毫米，FPC连接器，
翻转锁定类型




零件号： 1746237

材料和完成

外壳 - 热塑性，UL 94V-0
联系方式 - 磷青铜

技术文件

产品规格 - 108-5924

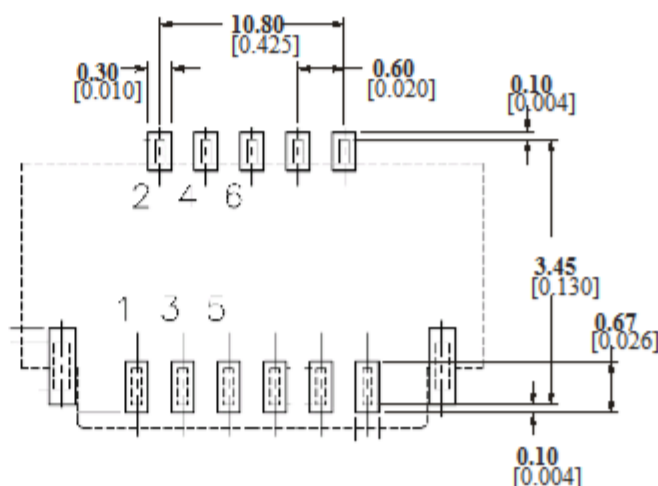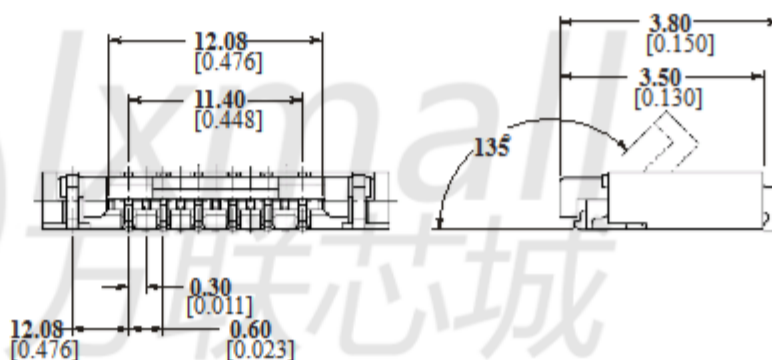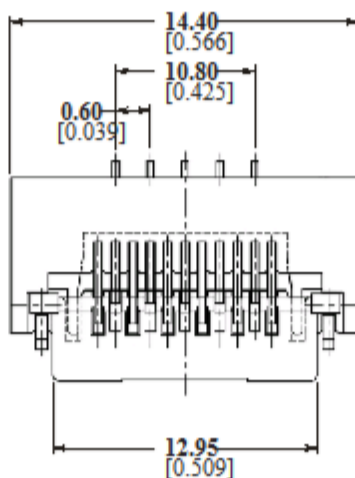

推荐的PCB布局

产品尺寸 (续)

0.5毫米, FPC / FFC
连接器, ZIF, 垂直,
SMT, Type A



零件号 1470731
无铅 1734742

材料和完成

外壳 - 高温热 -
塑料, UL 94V-O, 棕色
致动器 - 高温热 -
塑料, UL 94V-O, 自然色
联系方式 - 磷青铜
板安装 - 黄铜


技术文件

产品规格 - 108-57324

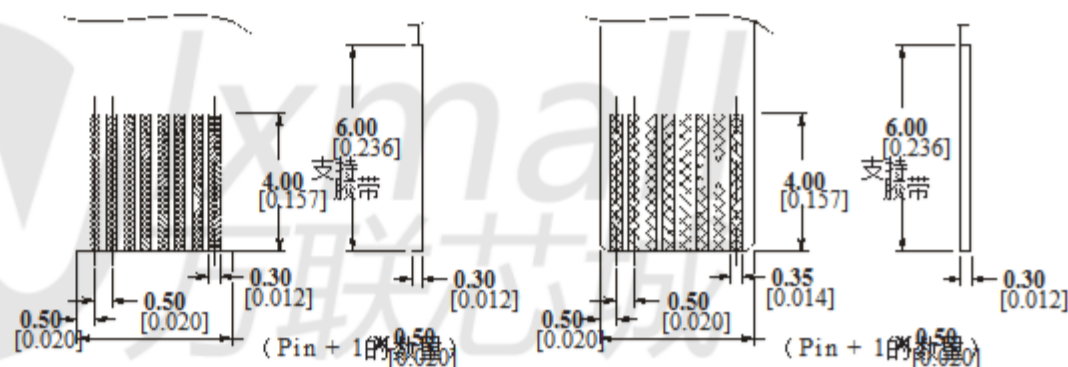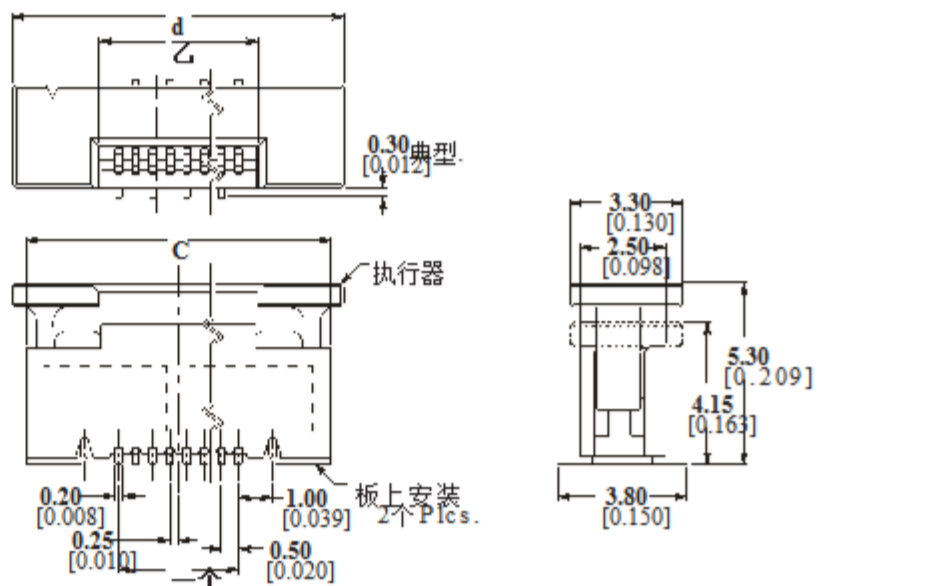

推荐的FFC布局

推荐的FPC布局

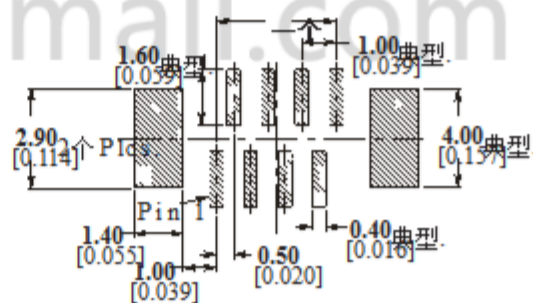

推荐的PCB布局

零件号	联系人数量	尺寸			
		一个	BCD		
1-1470731-6	16	7.50 295	8.65 0.341	12.90 508	13.70 0.539
1-1470731-8	18	8.50 335	9.65 0.380	13.90 0.547	14.70 0.579
2-1470731-0	20	9.50 0.374	10.65 0.419	14.90 587	15.70 0.618
2-1470731-4	24	11.50 0.453	12.65 0.498	16.90 0.665	17.70 0.697
3-1470731-0	三十	14.50 0.571	15.65 0.616	19.90 0.783	20.70 0.815
4-1470731-0	40	19.50 0.768	20.65 0.813	25.90 1.020	25.70 1.012

0.5毫米, FPC连接器,
SMT, 顶级联系人




零件号 1470359
无铅 1734839

材料和完成


外壳 - 高温热 -
塑料, UL 94V-0, 自然色
致动器 - 热塑性塑料, UL 94V-0
象牙色
按钮 - 磷青铜
联系人 - 磷青铜

技术文件

产品规格 - 108-57238

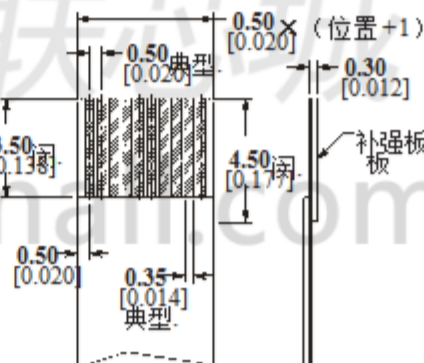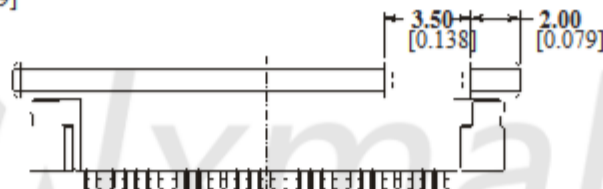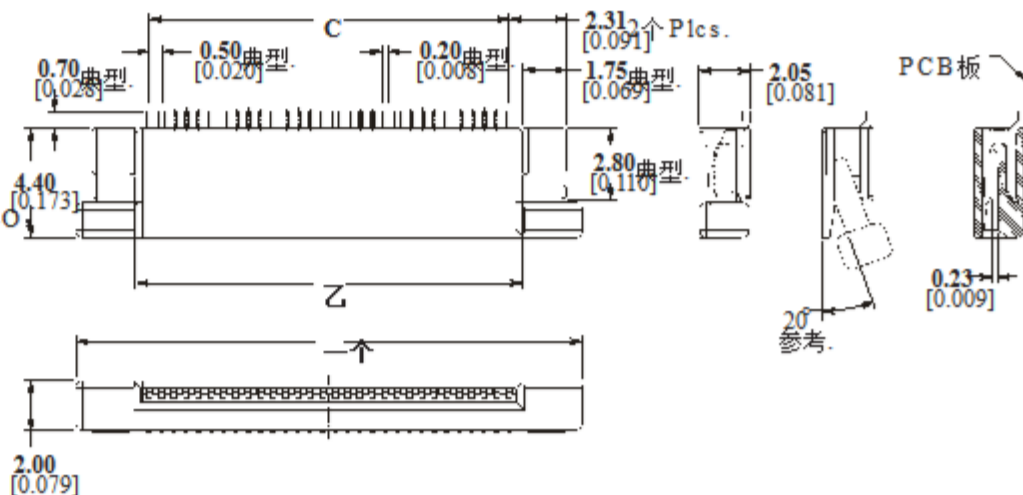

推荐的FPC布局

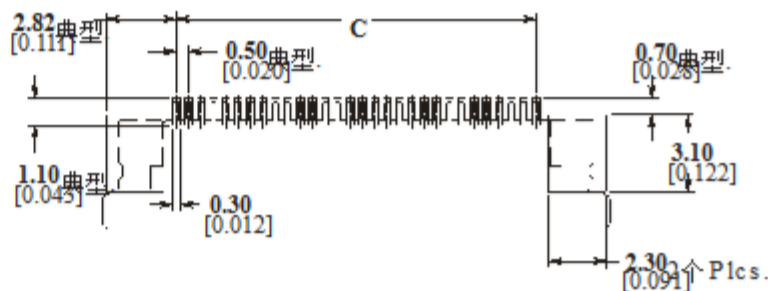

推荐的PCB布局

0.5毫米, FPC连接器,
SMT, 顶级联系人

零件号 1470359
无铅 1734839

零件号	位置	尺寸		
		ABC		
1470359-5	五	7.93 312	3.10 0.122	2.00 0.078
1470359-6	6	8.43 331	3.60 0.141	2.50 0.098
1470359-7	7	8.93 0.351	4.10 0.161	3.00 0.118
1470359-8	8	9.43 0.371	4.60 0.181	3.50 0.137
1470359-9	9	9.93 390	5.10 0.200	4.00 0.157
1-1470359-0	10	10.43 0.410	5.60 0.220	4.50 0.177
1-1470359-1	11	10.93 0.430	6.10 0.240	5.00 0.196
1-1470359-2	12	11.43 450	6.60 0.259	5.50 0.216
1-1470359-3	13	11.93 469	7.10 0.279	6.00 0.236
1-1470359-4	14	12.43 0.489	7.60 0.299	6.50 0.255
1-1470359-5	15	12.93 0.509	8.10 0.318	7.00 0.275
1-1470359-6	16	13.43 0.528	8.60 0.338	7.50 0.295
1-1470359-7	17	13.93 0.548	9.10 0.358	8.00 0.314
1-1470359-8	18	14.43 0.568	9.60 0.377	8.50 0.334
1-1470359-9	19	14.93 587	10.10 0.397	9.00 0.354
2-1470359-0	20	15.43 0.607	10.60 0.417	9.50 0.374
2-1470359-1	21	15.93 627	11.10 0.437	10.00 0.393
2-1470359-2	22	16.43 646	11.60 0.456	10.50 0.413
2-1470359-3	23	16.93 0.666	12.10 0.476	11.00 0.433
2-1470359-4	24	17.43 0.686	12.60 0.496	11.50 0.452
2-1470359-5	25	17.93 0.705	13.10 0.515	12.00 0.472
2-1470359-6	26	18.43 0.725	13.60 0.535	12.50 0.492
2-1470359-7	27	18.93 0.745	14.10 0.555	13.00 0.511

零件号	位置	尺寸		
		ABC		
2-1470359-8	28	19.43 0.764	14.60 0.574	13.50 0.531
2-1470359-9	29	19.93 0.784	15.10 0.594	14.00 0.551
3-1470359-0	三十	20.43 0.804	15.60 0.614	14.50 0.570
3-1470359-1	31	20.93 0.824	16.10 0.633	15.00 0.590
3-1470359-2	32	21.43 0.843	16.60 0.653	15.50 0.610
3-1470359-3	33	21.93 0.863	17.10 0.673	16.00 0.629
3-1470359-4	34	22.43 0.883	17.60 0.692	16.50 0.649
3-1470359-5	35	22.93 0.902	18.10 0.712	17.00 0.669
3-1470359-6	36	23.43 0.922	18.60 0.732	17.50 0.688
3-1470359-7	37	23.93 0.942	19.10 0.751	18.00 0.708
3-1470359-8	38	24.43 0.961	19.60 0.771	18.50 0.728
3-1470359-9	39	24.93 981	20.10 0.791	19.00 0.748
4-1470359-0	40	25.43 1.001	20.60 0.811	19.50 0.767
4-1470359-1	41	25.93 1.020	21.10 0.830	20.00 0.787
4-1470359-2	42	26.43 1.040	21.60 0.850	20.50 0.807
4-1470359-3	43	26.93 1.060	22.10 0.870	21.00 0.826
4-1470359-4	44	27.43 1.079	22.60 0.890	21.50 0.846
4-1470359-5	45	27.93 1.099	23.10 0.909	22.00 0.866
4-1470359-6	46	28.43 1.119	23.60 0.929	22.50 0.885
4-1470359-7	47	28.93 1.138	24.10 0.949	23.00 0.905
4-1470359-8	48	29.43 1.158	24.60 0.968	23.50 0.925
4-1470359-9	49	29.93 1.178	25.10 0.988	24.00 0.944
5-1470359-0	50	30.43 1.198	25.60 1.008	24.50 0.964

0.5毫米, FPC连接器,
SMT, 底部触点




零件号 1470360
无铅 1734592

材料和完成


外壳 - 高温热 -
塑料, UL 94V-O, 自然色
致动器 - 热塑性塑料, UL 94V-O,
象牙色
按住 - 磷青铜
联系人 - 磷青铜

技术文件

产品规格 - 108-57238

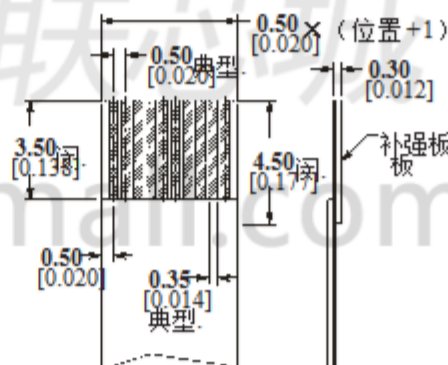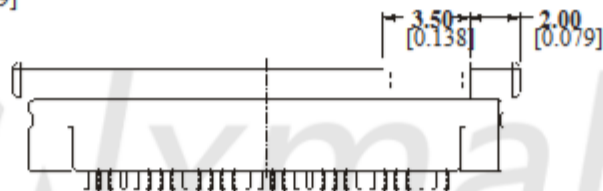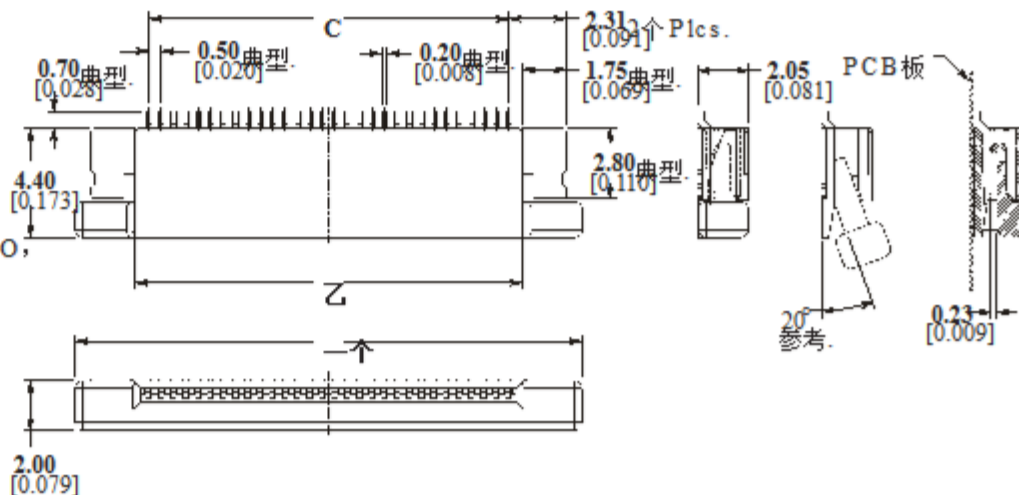

推荐的FPC布局

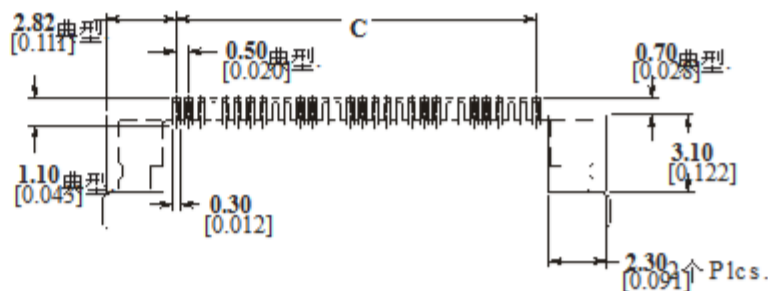

推荐的PCB布局

0.5毫米, FPC连接器,
SMT, 底部触点

零件号 1470360
无铅 1734592

零件号	位置	尺寸		
		ABC		
1470360-5	五	7.93 312	3.10 0.122	2.00 0.078
1470360-6	6	8.43 331	3.60 141	2.50 0.098
1470360-7	7	8.93 0.351	4.10 161	3.00 0.118
1470360-8	8	9.43 0.371	4.60 0.181	3.50 137
1470360-9	9	9.93 390	5.10 0.200	4.00 157
1-1470360-0	10	10.43 0.410	5.60 0.220	4.50 177
1-1470360-1	11	10.93 0.430	6.10 0.240	5.00 0.196
1-1470360-2	12	11.43 450	6.60 0.259	5.50 0.216
1-1470360-3	13	11.93 469	7.10 279	6.00 236
1-1470360-4	14	12.43 0.489	7.60 0.299	6.50 255
1-1470360-5	15	12.93 0.509	8.10 0.318	7.00 0.275
1-1470360-6	16	13.43 0.528	8.60 0.338	7.50 295
1-1470360-7	17	13.93 0.548	9.10 0.358	8.00 0.314
1-1470360-8	18	14.43 0.568	9.60 377	8.50 0.334
1-1470360-9	19	14.93 587	10.10 0.397	9.00 0.354
2-1470360-0	20	15.43 0.607	10.60 0.417	9.50 0.374
2-1470360-1	21	15.93 627	11.10 437	10.00 0.393
2-1470360-2	22	16.43 646	11.60 0.456	10.50 0.413
2-1470360-3	23	16.93 0.666	12.10 0.476	11.00 0.433
2-1470360-4	24	17.43 0.686	12.60 0.496	11.50 0.452
2-1470360-5	25	17.93 0.705	13.10 515	12.00 0.472
2-1470360-6	26	18.43 0.725	13.60 0.535	12.50 0.492
2-1470360-7	27	18.93 0.745	14.10 0.555	13.00 511

零件号	位置	尺寸		
		ABC		
2-1470360-8	28	19.43 0.764	14.60 574	13.50 0.531
2-1470360-9	29	19.93 0.784	15.10 0.594	14.00 551
3-1470360-0	三十	20.43 0.804	15.60 0.614	14.50 0.570
3-1470360-1	31	20.93 0.824	16.10 0.633	15.00 0.590
3-1470360-2	32	21.43 0.843	16.60 0.653	15.50 610
3-1470360-3	33	21.93 0.863	17.10 0.673	16.00 0.629
3-1470360-4	34	22.43 0.883	17.60 0.692	16.50 0.649
3-1470360-5	35	22.93 0.902	18.10 0.712	17.00 669
3-1470360-6	36	23.43 0.922	18.60 0.732	17.50 0.688
3-1470360-7	37	23.93 0.942	19.10 0.751	18.00 0.708
3-1470360-8	38	24.43 0.961	19.60 0.771	18.50 0.728
3-1470360-9	39	24.93 981	20.10 0.791	19.00 0.748
4-1470360-0	40	25.43 1.001	20.60 0.811	19.50 0.767
4-1470360-1	41	25.93 1.020	21.10 0.830	20.00 0.787
4-1470360-2	42	26.43 1.040	21.60 0.850	20.50 0.807
4-1470360-3	43	26.93 1.060	22.10 0.870	21.00 826
4-1470360-4	44	27.43 1.079	22.60 0.890	21.50 0.846
4-1470360-5	45	27.93 1.099	23.10 0.909	22.00 0.866
4-1470360-6	46	28.43 1.119	23.60 0.929	22.50 0.885
4-1470360-7	47	28.93 1.138	24.10 0.949	23.00 905
4-1470360-8	48	29.43 1.158	24.60 0.968	23.50 925
4-1470360-9	49	29.93 1.178	25.10 0.988	24.00 0.944
5-1470360-0	50	30.43 1.198	25.60 1.008	24.50 0.964

1.0毫米, FPC连接器,
ZIF垂直, SMT




零件号 440347
无铅 1734248

材料和完成

外壳 - 热塑性塑料, UL 94V-O, 黑色
执行器 - PPS, UL 94V-O, 棕色
颜色
联系人 - 磷青铜

技术文件

产品规格 - 108-57080

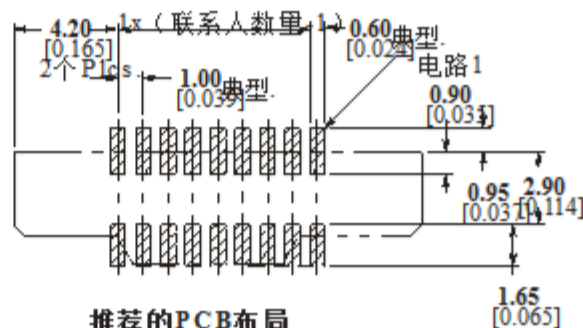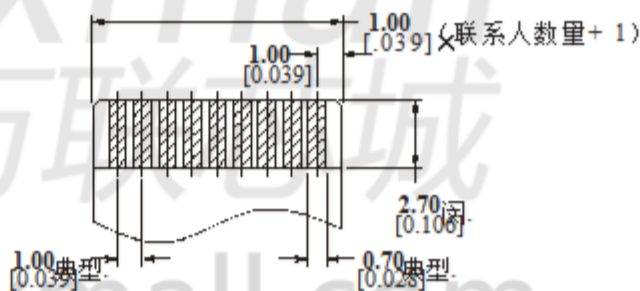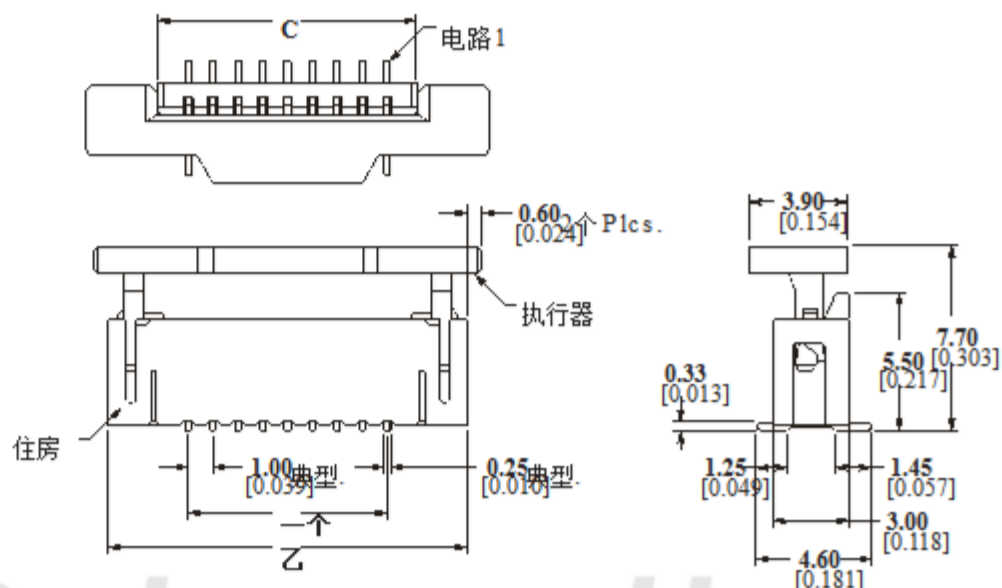

产品尺寸 (续)

1.0毫米, FPC连接器,
ZIF垂直, SMT

零件号 440347
无铅 1734248

零件号	位置	尺寸		
		ABC		
440347-3	3	2.00 0.078	8.60 0.338	4.40 0.173
440347-4	4	3.00 0.118	9.60 0.377	5.40 0.212
440347-5	五	4.00 0.157	10.60 0.417	6.40 0.251
440347-6	6	5.00 0.197	11.60 0.456	7.40 0.291
440347-7	7	6.00 0.236	12.60 0.496	8.40 0.330
440347-8	8	7.00 0.276	13.60 0.535	9.40 0.370
440347-9	9	8.00 0.315	14.60 0.574	10.40 0.409
440347-0	10	9.00 0.354	15.60 0.614	11.40 0.448
1-440347-1	11	10.00 0.394	16.60 0.653	12.40 0.488
1-440347-2	12	11.00 0.433	17.60 0.692	13.40 0.527
1-440347-3	13	12.00 0.472	18.60 0.732	14.40 0.566
1-440347-4	14	13.00 0.512	19.60 0.771	15.40 0.606
1-440347-5	15	14.00 0.551	20.60 0.811	16.40 0.645
1-440347-6	16	15.00 0.591	21.60 0.850	17.40 0.685
1-440347-7	17	16.00 0.630	22.60 0.889	18.40 0.724
1-440347-8	18	17.00 0.669	23.60 0.929	19.40 0.763
1-440347-9	19	18.00 0.709	24.60 0.968	20.40 0.803
2-440347-0	20	19.00 0.748	25.60 1.007	21.40 0.842
2-440347-1	21	20.00 0.787	26.60 1.047	22.40 0.881

零件号	位置	尺寸		
		ABC		
2-440347-2	22	21.00 0.827	27.60 1.086	23.40 0.921
2-440347-3	23	22.00 0.866	28.60 1.125	24.40 0.960
2-440347-4	24	23.00 0.906	29.60 1.165	25.40 1.000
2-440347-5	25	24.00 0.945	30.60 1.204	26.40 1.039
2-440347-6	26	25.00 0.984	31.60 1.244	27.40 1.078
2-440347-7	27	26.00 1.024	32.60 1.283	28.40 1.118
2-440347-8	28	27.00 1.063	33.60 1.322	29.40 1.157
2-440347-9	29	28.00 1.102	34.60 1.362	30.40 1.196
3-440347-0	三十	29.00 1.142	35.60 1.401	31.40 1.236
3-440347-1	31	30.00 1.181	36.60 1.440	32.40 1.275
3-440347-2	32	31.00 1.221	37.60 1.480	33.40 1.314
3-440347-3	33	32.00 1.259	38.60 1.519	34.40 1.354
3-440347-4	34	33.00 1.299	39.60 1.559	35.40 1.393
3-440347-5	35	34.00 1.338	40.60 1.598	36.40 1.433
3-440347-6	36	35.00 1.377	41.60 1.637	37.40 1.472
3-440347-7	37	36.00 1.417	42.60 1.677	38.40 1.511
3-440347-8	38	37.00 1.456	43.60 1.716	39.40 1.551
3-440347-9	39	38.00 1.496	44.60 1.755	40.40 1.590
4-440347-0	40	39.00 1.535	45.60 1.795	41.40 1.629

1.0毫米, FPC连接器,
直角, SMT, 顶部
联系



零件号 487951
无铅 84953

材料和完成


外壳 - 玻璃纤维增强聚酯
(LCP), UL 94V-O, 自然色
执行器 - 玻璃纤维增强尼龙
(PPA), UL 94V-O或玻璃纤维增强
PPS, UL 94V-O, 黑色
焊片 - 磷青铜
联系人 - 磷青铜

技术文件

产品规格 - 108-1393

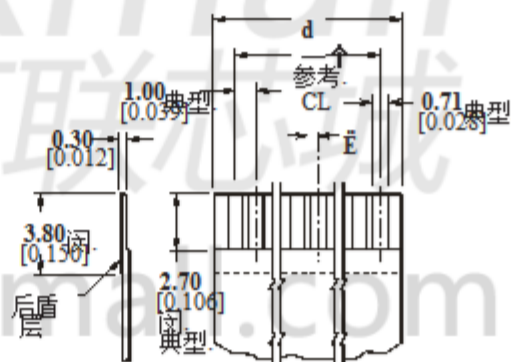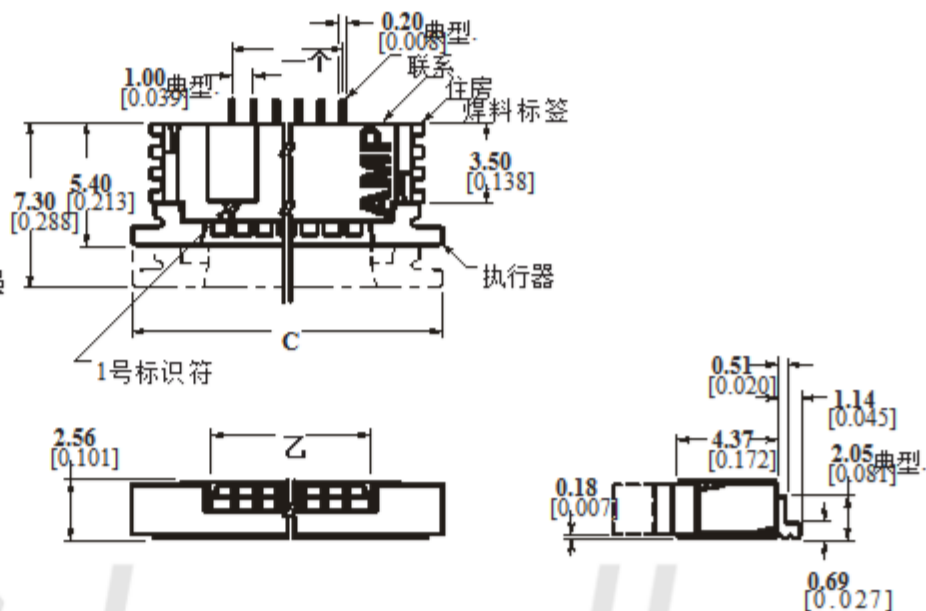

推荐的FPC布局

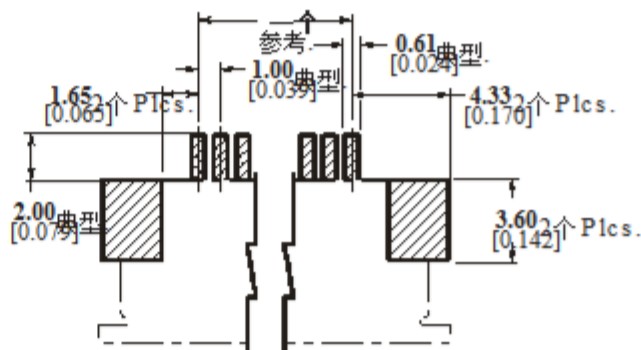

推荐的PCB布局

1.0毫米，FPC连接器，
直角，SMT，顶部
联系

零件号 487951
无铅 84953

技术文件
产品规格 - 108-1393

产品尺寸 (续)

零件号	位置	尺寸				
		AB	C	d	E	
84953-4	4	3.00 0.118	5.18 0.204	11.92 469	5.00 197	0.50 0.019
84953-5	五	4.00 157	6.18 243	12.92 0.509	6.00 236	-
84953-6	6	5.00 197	7.18 283	13.92 0.548	7.00 0.276	0.50 0.019
84953-7	7	6.00 236	8.18 0.322	14.92 587	8.00 315	-
84953-8	8	7.00 0.276	9.18 361	15.92 627	9.00 0.354	0.50 0.019
84953-9	9	8.00 315	10.18 0.401	16.92 0.666	10.00 394	-
1-84953-0	10	9.00 0.354	11.18 440	17.92 0.705	11.00 0.433	0.50 0.019
1-84953-1	11	10.00 394	12.18 0.480	18.92 0.745	12.00 0.472	-
1-84953-2	12	11.00 0.433	13.18 0.519	19.92 0.784	13.00 0.512	0.50 0.019
1-84953-3	13	12.00 0.472	14.18 0.558	20.92 0.824	14.00 551	-
1-84953-4	14	13.00 0.512	15.18 0.598	21.92 0.863	15.00 0.591	0.50 0.019
1-84953-5	15	14.00 551	16.18 0.637	22.92 0.902	16.00 630	-
1-84953-6	16	15.00 0.591	17.18 0.676	23.92 0.942	17.00 669	0.50 0.019
1-84953-7	17	16.00 630	18.18 0.716	24.92 981	18.00 0.709	-
1-84953-8	18	17.00 669	19.18 0.755	25.92 1.020	19.00 0.748	0.50 0.019
1-84953-9	19	18.00 0.709	20.18 0.794	26.92 1.060	20.00 0.787	-
2-84953-0	20	19.00 0.748	21.18 0.834	27.92 1.099	21.00 0.827	0.50 0.019
2-84953-1	21	20.00 0.787	22.18 0.873	28.92 1.139	22.00 0.866	-
2-84953-2	22	21.00 0.827	23.18 913	29.92 1.179	23.00 0.906	0.50 0.019
2-84953-3	23	22.00 0.866	24.18 0.952	30.92 1.217	24.00 0.945	-
2-84953-4	24	23.00 0.906	25.18 991	31.92 1.257	25.00 0.984	0.50 0.019
2-84953-5	25	24.00 0.945	26.18 1.031	32.92 1.296	26.00 1.024	-
2-84953-6	26	25.00 0.984	27.18 1.070	33.92 1.335	27.00 1.063	0.50 0.019
2-84953-7	27	26.00 1.024	28.18 1.109	34.92 1.375	28.00 1.102	-
2-84953-8	28	27.00 1.063	29.18 1.148	35.92 1.414	29.00 1.142	0.50 0.019
2-84953-9	29	28.00 1.102	30.18 1.188	36.92 1.454	30.00 1.181	-
3-84953-0	三十	29.00 1.142	31.18 1.228	37.92 1.492	31.00 1.221	0.50 0.019

1.0毫米, FPC连接器,
直角, SMT, 底部
联系


零件号 487952
无铅 84952

材料和完成


外壳 - 玻璃纤维增强聚酯
(LCP), UL 94V-O, 自然色
执行器 - 玻璃纤维增强尼龙
(PPA), UL 94V-O或玻璃纤维增强
PPS, UL 94V-O, 黑色
焊片 - 磷青铜
联系人 - 磷青铜

技术文件

产品规格 - 108-1393

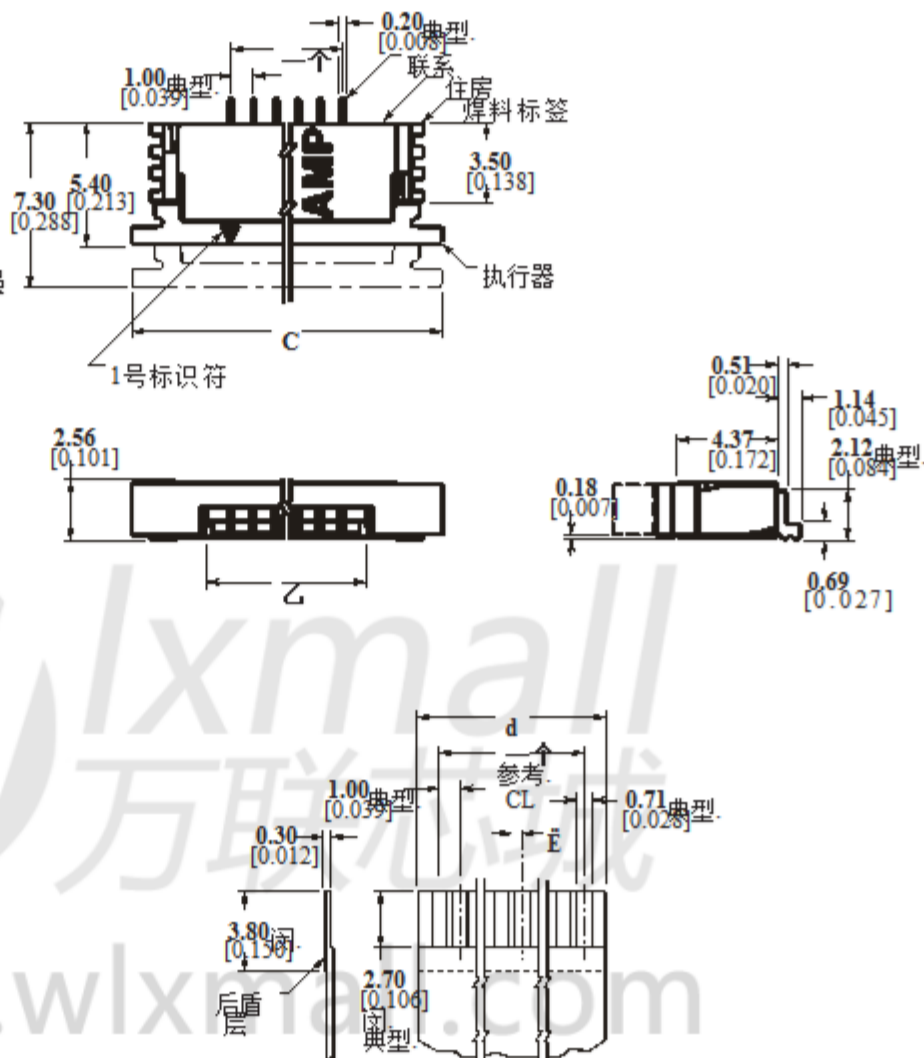

推荐的FPC布局

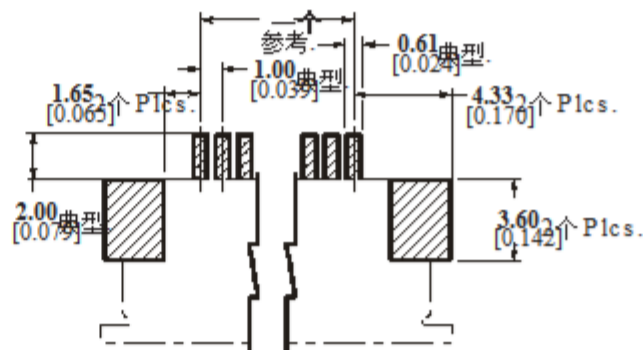

推荐的PCB布局

1.0毫米，FPC连接器，
直角，SMT，底部
联系

零件号 487952
无铅 84952

技术文件
产品规格 - 108-1393

产品尺寸 (续)

零件号	位置	尺寸				
		AB	C	d	E	
84952-4	4	3.00 0.118	5.18 0.204	11.92 469	5.00 197	0.50 0.019
84952-5	五	4.00 157	6.18 243	12.92 0.509	6.00 236	-
84952-6	6	5.00 197	7.18 283	13.92 0.548	7.00 0.276	0.50 0.019
84952-7	7	6.00 236	8.18 0.322	14.92 587	8.00 315	-
84952-8	8	7.00 0.276	9.18 361	15.92 627	9.00 0.354	0.50 0.019
84952-9	9	8.00 315	10.18 0.401	16.92 0.666	10.00 394	-
1-84952-0	10	9.00 0.354	11.18 440	17.92 0.705	11.00 0.433	0.50 0.019
1-84952-1	11	10.00 394	12.18 0.480	18.92 0.745	12.00 0.472	-
1-84952-2	12	11.00 0.433	13.18 0.519	19.92 0.784	13.00 0.512	0.50 0.019
1-84952-3	13	12.00 0.472	14.18 0.558	20.92 0.824	14.00 551	-
1-84952-4	14	13.00 0.512	15.18 0.598	21.92 0.863	15.00 0.591	0.50 0.019
1-84952-5	15	14.00 551	16.18 0.637	22.92 0.902	16.00 630	-
1-84952-6	16	15.00 0.591	17.18 0.676	23.92 0.942	17.00 669	0.50 0.019
1-84952-7	17	16.00 630	18.18 0.716	24.92 981	18.00 0.709	-
1-84952-8	18	17.00 669	19.18 0.755	25.92 1.020	19.00 0.748	0.50 0.019
1-84952-9	19	18.00 0.709	20.18 0.794	26.92 1.060	20.00 0.787	-
2-84952-0	20	19.00 0.748	21.18 0.834	27.92 1.099	21.00 0.827	0.50 0.019
2-84952-1	21	20.00 0.787	22.18 0.873	28.92 1.139	22.00 0.866	-
2-84952-2	22	21.00 0.827	23.18 913	29.92 1.179	23.00 0.906	0.50 0.019
2-84952-3	23	22.00 0.866	24.18 0.952	30.92 1.217	24.00 0.945	-
2-84952-4	24	23.00 0.906	25.18 991	31.92 1.257	25.00 0.984	0.50 0.019
2-84952-5	25	24.00 0.945	26.18 1.031	32.92 1.296	26.00 1.024	-
2-84952-6	26	25.00 0.984	27.18 1.070	33.92 1.335	27.00 1.063	0.50 0.019
2-84952-7	27	26.00 1.024	28.18 1.109	34.92 1.375	28.00 1.102	-
2-84952-8	28	27.00 1.063	29.18 1.148	35.92 1.414	29.00 1.142	0.50 0.019
2-84952-9	29	28.00 1.102	30.18 1.188	36.92 1.454	30.00 1.181	-
3-84952-0	三十	29.00 1.142	31.18 1.228	37.92 1.492	31.00 1.221	0.50 0.019

1.0毫米, FFC连接器,
SMT, 垂直, (非ZIF)



无铅 84982

材料和完成


外壳 - 玻璃填充高温 -
尼龙, 米色
联系人 - 磷青铜

技术文件


产品规格 - 108-51054

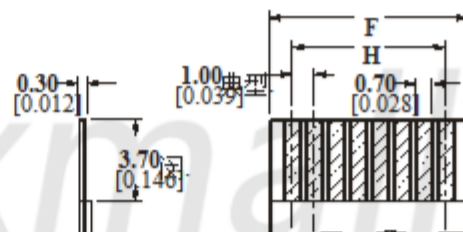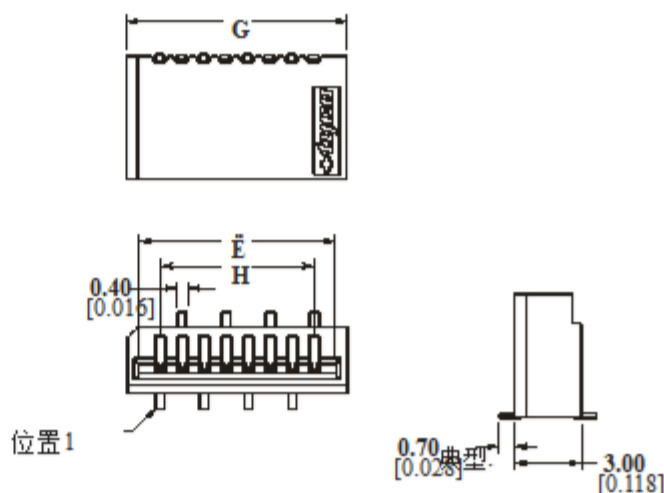

推荐的FFC / FPC布局

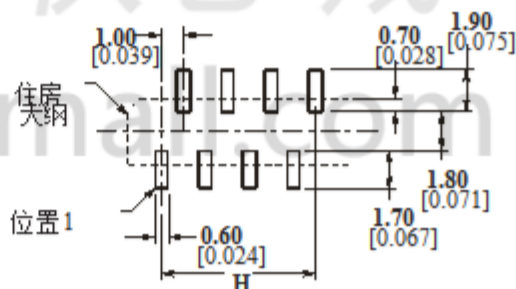

推荐的PCB布局
对于偶数位置连接器

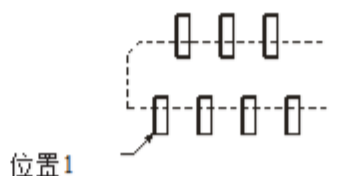

推荐的PCB布局
用于奇数位置连接器

1.0毫米，FFC连接器，
SMT，垂直，（非ZIF）

无铅 84982

技术文件
产品规格 - 108-51054

FPC连接器系列

产品尺寸（续）

零件号	联系人数量	尺寸			
		FF		G	H
84982-4	4	5.00 .197	5.00 .197	6.00 .236	3.00 0.118
84982-5	五	6.00 .236	6.00 .236	7.00 0.276	4.00 .157
84982-6	6	7.00 0.276	7.00 0.276	8.00 .315	5.00 .197
84982-7	7	8.00 .315	8.00 .315	9.00 0.354	6.00 .236
84982-8	8	9.00 0.354	9.00 0.354	10.00 .394	7.00 0.276
84982-9	9	10.00 .394	10.00 .394	11.00 0.433	8.00 .315
1-84982-0	10	11.00 0.433	11.00 0.433	12.00 0.472	9.00 0.354
1-84982-1	11	12.00 0.472	12.00 0.472	13.00 0.512	10.00 .394
1-84982-2	12	13.00 0.512	13.00 0.512	14.00 .551	11.00 0.433
1-84982-3	13	14.00 .551	14.00 .551	15.00 0.591	12.00 0.472
1-84982-4	14	15.00 0.591	15.00 0.591	16.00 .630	13.00 0.512
1-84982-5	15	16.00 .630	16.00 .630	17.00 .669	14.00 .551
1-84982-6	16	17.00 .669	17.00 .669	18.00 0.709	15.00 0.591
1-84982-7	17	18.00 0.709	18.00 0.709	19.00 0.748	16.00 .630
1-84982-8	18	19.00 0.748	19.00 0.748	20.00 0.787	17.00 .669
1-84982-9	19	20.00 0.787	20.00 0.787	21.00 0.827	18.00 0.709
2-84982-0	20	21.00 0.827	21.00 0.827	22.00 0.866	19.00 0.748
2-84982-1	21	22.00 0.866	22.00 0.866	23.00 0.906	20.00 0.787
2-84982-2	22	23.00 0.906	23.00 0.906	24.00 0.945	21.00 0.827
2-84982-3	23	24.00 0.945	24.00 0.945	25.00 0.984	22.00 0.866
2-84982-4	24	25.00 0.984	25.00 0.984	26.00 1.024	23.00 0.906
2-84982-5	25	26.00 1.024	26.00 1.024	27.00 1.063	24.00 0.945
2-84982-6	26	27.00 1.063	27.00 1.063	28.00 1.102	25.00 0.984
2-84982-7	27	28.00 1.102	28.00 1.102	29.00 1.142	26.00 1.024
2-84982-8	28	29.00 1.142	29.00 1.142	30.00 1.181	27.00 1.063
2-84982-9	29	30.00 1.181	30.00 1.181	31.00 1.221	28.00 1.102
3-84982-0	三十	31.00 1.221	31.00 1.221	32.00 1.259	29.00 1.142
3-84982-1	31	32.00 1.259	32.00 1.259	33.00 1.299	30.00 1.181
3-84982-2	32	33.00 1.299	33.00 1.299	34.00 1.338	31.00 1.221
3-84982-3	33	34.00 1.338	34.00 1.338	35.00 1.377	32.00 1.259
3-84982-4	34	35.00 1.377	35.00 1.377	36.00 1.417	33.00 1.299
3-84982-5	35	36.00 1.417	36.00 1.417	37.00 1.456	34.00 1.338
3-84982-6	36	37.00 1.456	37.00 1.456	38.00 1.496	35.00 1.377
3-84982-7	37	38.00 1.496	38.00 1.496	39.00 1.535	36.00 1.417
3-84982-8	38	39.00 1.535	39.00 1.535	40.00 1.574	37.00 1.456
3-84982-9	39	40.00 1.574	40.00 1.574	41.00 1.614	38.00 1.496
4-84982-0	40	41.00 1.614	41.00 1.614	42.00 1.653	39.00 1.535

1.0毫米, FFC连接器,
SMT, 直角, 非ZIF


无铅 84981

材料和完成

外壳 - 玻璃填充高温 -
尼龙, 米色
联系人 - 磷青铜

技术文件

产品规格 - 108-51054

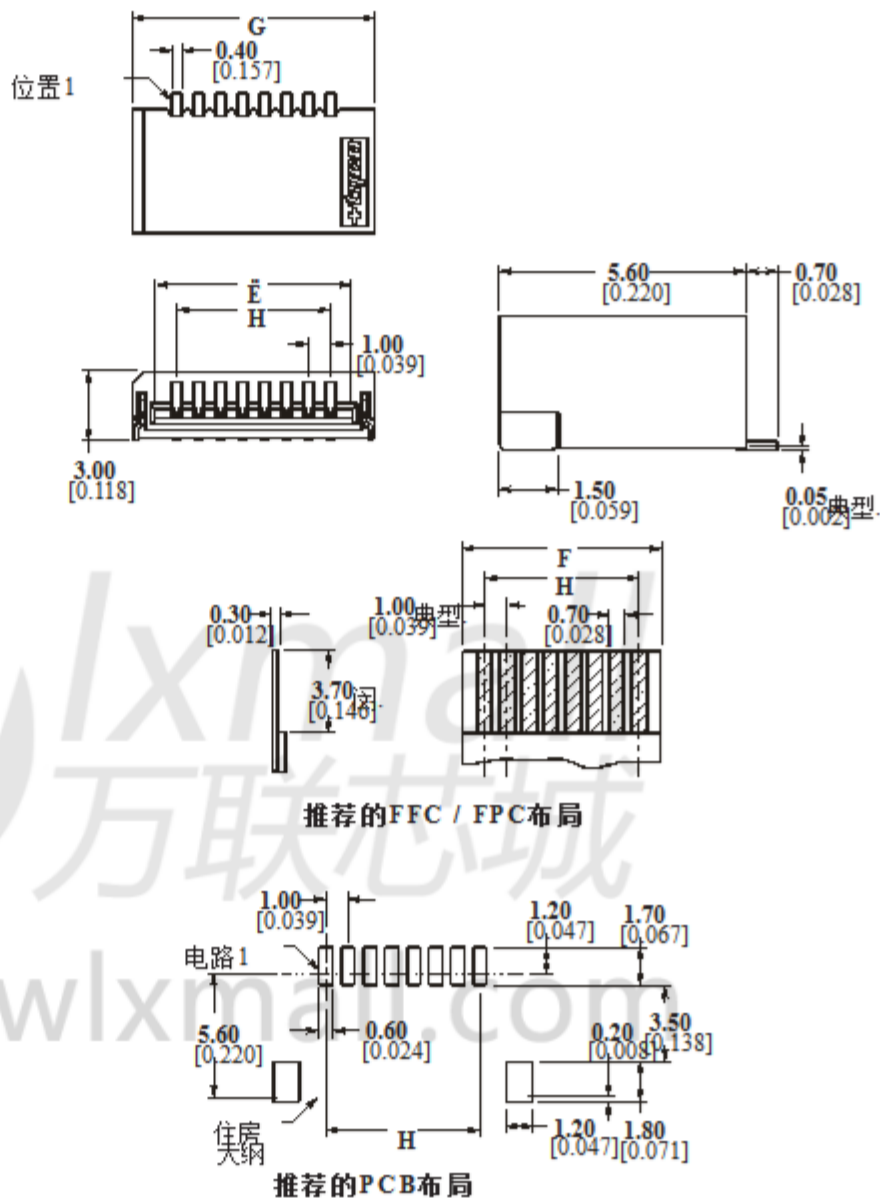

1.0毫米，FFC连接器，
SMT，直角，非ZIF

无铅 84981

技术文件
产品规格 - 108-51054

FPC连接器系列

产品尺寸 (续)

零件号	联系人数量	尺寸			
		FF		G	H
84981-4	4	5.00 .197	5.00 .197	7.00 0.276	3.00 0.118
84981-5	五	6.00 .236	6.00 .236	8.00 .315	4.00 .157
84981-6	6	7.00 0.276	7.00 0.276	9.00 0.354	5.00 .197
84981-7	7	8.00 .315	8.00 .315	10.00 .394	6.00 .236
84981-8	8	9.00 0.354	9.00 0.354	11.00 0.433	7.00 0.276
84981-9	9	10.00 .394	10.00 .394	12.00 0.472	8.00 .315
1-84981-0	10	11.00 0.433	11.00 0.433	13.00 0.512	9.00 0.354
1-84981-1	11	12.00 0.472	12.00 0.472	14.00 .551	10.00 .394
1-84981-2	12	13.00 0.512	13.00 0.512	15.00 0.591	11.00 0.433
1-84981-3	13	14.00 .551	14.00 .551	16.00 .630	12.00 0.472
1-84981-4	14	15.00 0.591	15.00 0.591	17.00 .669	13.00 0.512
1-84981-5	15	16.00 .630	16.00 .630	18.00 0.709	14.00 .551
1-84981-6	16	17.00 .669	17.00 .669	19.00 0.748	15.00 0.591
1-84981-7	17	18.00 0.709	18.00 0.709	20.00 0.787	16.00 .630
1-84981-8	18	19.00 0.748	19.00 0.748	21.00 0.827	17.00 .669
1-84981-9	19	20.00 0.787	20.00 0.787	22.00 0.866	18.00 0.709
2-84981-0	20	21.00 0.827	21.00 0.827	23.00 0.906	19.00 0.748
2-84981-1	21	22.00 0.866	22.00 0.866	24.00 0.945	20.00 0.787
2-84981-2	22	23.00 0.906	23.00 0.906	25.00 0.984	21.00 0.827
2-84981-3	23	24.00 0.945	24.00 0.945	26.00 1.024	22.00 0.866
2-84981-4	24	25.00 0.984	25.00 0.984	27.00 1.063	23.00 0.906
2-84981-5	25	26.00 1.024	26.00 1.024	28.00 1.102	24.00 0.945
2-84981-6	26	27.00 1.063	27.00 1.063	29.00 1.142	25.00 0.984
2-84981-7	27	28.00 1.102	28.00 1.102	30.00 1.181	26.00 1.024
2-84981-8	28	29.00 1.142	29.00 1.142	31.00 1.221	27.00 1.063
2-84981-9	29	30.00 1.181	30.00 1.181	32.00 1.259	28.00 1.102
3-84981-0	三十	31.00 1.221	31.00 1.221	33.00 1.299	29.00 1.142
3-84981-1	31	32.00 1.259	32.00 1.259	34.00 1.338	30.00 1.181
3-84981-2	32	33.00 1.299	33.00 1.299	35.00 1.377	31.00 1.221
3-84981-3	33	34.00 1.338	34.00 1.338	36.00 1.417	32.00 1.259
3-84981-4	34	35.00 1.377	35.00 1.377	37.00 1.456	33.00 1.299
3-84981-5	35	36.00 1.417	36.00 1.417	38.00 1.496	34.00 1.338
3-84981-6	36	37.00 1.456	37.00 1.456	39.00 1.535	35.00 1.377
3-84981-7	37	38.00 1.496	38.00 1.496	40.00 1.574	36.00 1.417
3-84981-8	38	39.00 1.535	39.00 1.535	41.00 1.614	37.00 1.456
3-84981-9	39	40.00 1.574	40.00 1.574	42.00 1.653	38.00 1.496
4-84981-0	40	41.00 1.614	41.00 1.614	43.00 1.692	39.00 1.535

1.0毫米, FPC连接器,
非ZIF, SMT, 直角,
底部接触




零件号 1470852
无铅 1734798

材料和完成


外壳 - 热塑性塑料, UL 94V-O,
黑色
标签 - 黄铜
联系人 - 磷青铜

技术文件

产品规格 - 108-57354

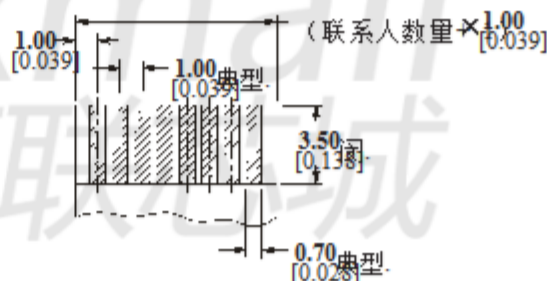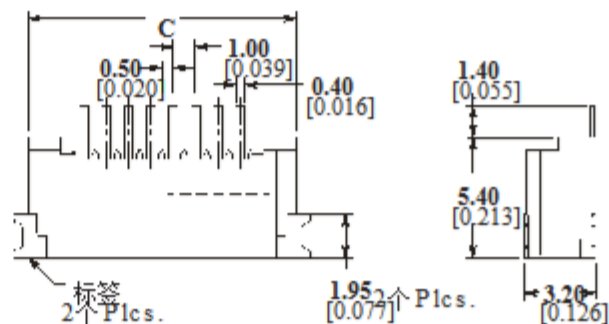

推荐的FPC布局

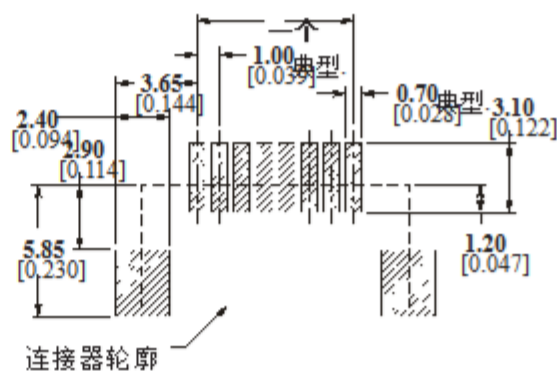

推荐的PCB布局

1.0毫米，FPC连接器，
非ZIF，SMT，直角，
底部接触

零件号 1470852
无铅 1734798

技术文件
产品规格 - 108-57354

产品尺寸 (续)

零件号	位置	尺寸		
		ABC		
1470852-4	4	3.00 0.118	5.05 0.198	7.00 0.276
1470852-5	五	4.00 0.157	6.05 0.238	8.00 0.315
1470852-6	6	5.00 0.197	7.05 0.277	9.00 0.354
1470852-7	7	6.00 0.236	8.05 0.316	10.00 0.394
1470852-8	8	7.00 0.276	9.05 0.356	11.00 0.433
1470852-9	9	8.00 0.315	10.05 0.395	12.00 0.472
1-1470852-0	10	9.00 0.354	11.05 0.435	13.00 0.512
1-1470852-1	11	10.00 0.394	12.05 0.474	14.00 0.551
1-1470852-2	12	11.00 0.433	13.05 0.513	15.00 0.591
1-1470852-3	13	12.00 0.472	14.05 0.553	16.00 0.630
1-1470852-4	14	13.00 0.512	15.05 0.592	17.00 0.669
1-1470852-5	15	14.00 0.551	16.05 0.631	18.00 0.709
1-1470852-6	16	15.00 0.591	17.05 0.671	19.00 0.748
1-1470852-7	17	16.00 0.630	18.05 0.710	20.00 0.787
1-1470852-8	18	17.00 0.669	19.05 0.750	21.00 0.827
1-1470852-9	19	18.00 0.709	20.05 0.788	22.00 0.866
2-1470852-0	20	19.00 0.748	21.05 0.828	23.00 0.906
2-1470852-1	21	20.00 0.787	22.05 0.857	24.00 0.945
2-1470852-2	22	21.00 0.827	23.05 0.907	25.00 0.984
2-1470852-3	23	22.00 0.866	24.05 0.946	26.00 1.024
2-1470852-4	24	23.00 0.906	25.05 0.986	27.00 1.063
2-1470852-5	25	24.00 0.945	26.05 1.025	28.00 1.102
2-1470852-6	26	25.00 0.984	27.05 1.064	29.00 1.142
2-1470852-7	27	26.00 1.024	28.05 1.104	30.00 1.181
2-1470852-8	28	27.00 1.063	29.05 1.143	31.00 1.220
2-1470852-9	29	28.00 1.102	30.05 1.183	32.00 1.259
3-1470852-0	三十	29.00 1.142	31.05 1.222	33.00 1.299

1.0毫米, FPC连接器,
通孔, 垂直

无铅 84984

材料和完成




外壳 - 玻璃填充PBT, 白色

颜色


联系人 - 磷青铜

技术文件


产品规格 - 108-51058

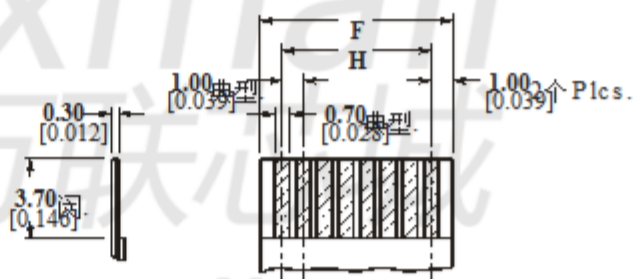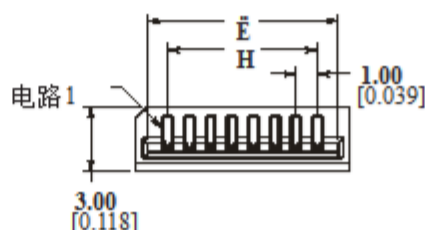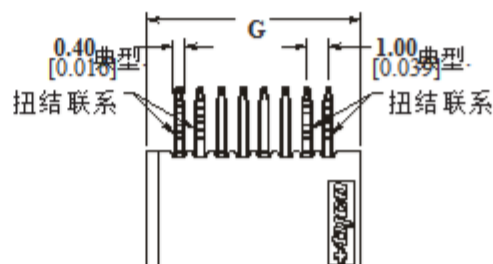

推荐FPC布局

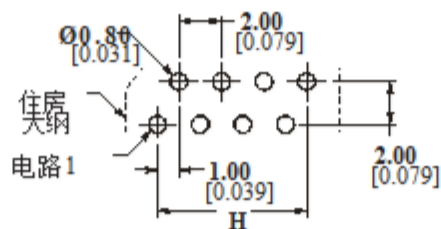

推荐的PCB布局
1.60 [0.063] 厚度
(对于偶数位置连接器)

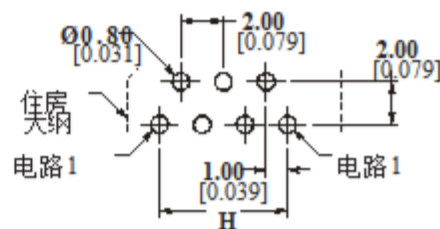

推荐的PCB布局
1.60 [0.063] 厚度
(对于奇数位置连接器)

1.0毫米，FPC连接器，
通孔，垂直

无铅 84984

技术文件
产品规格 - 108-51058

FPC连接器系列

产品尺寸 (续)

零件号	联系人数量	尺寸			
		FF		G	H
84984-4	4	5.00 .197	5.00 .197	6.00 .236	3.00 0.118
84984-5	五	6.00 .236	6.00 .236	7.00 0.276	4.00 .157
84984-6	6	7.00 0.276	7.00 0.276	8.00 .315	5.00 .197
84984-7	7	8.00 .315	8.00 .315	9.00 0.354	6.00 .236
84984-8	8	9.00 0.354	9.00 0.354	10.00 .394	7.00 0.276
84984-9	9	10.00 .394	10.00 .394	11.00 0.433	8.00 .315
1-84984-0	10	11.00 0.433	11.00 0.433	12.00 0.472	9.00 0.354
1-84984-1	11	12.00 0.472	12.00 0.472	13.00 0.512	10.00 .394
1-84984-2	12	13.00 0.512	13.00 0.512	14.00 .551	11.00 0.433
1-84984-3	13	14.00 .551	14.00 .551	15.00 0.591	12.00 0.472
1-84984-4	14	15.00 0.591	15.00 0.591	16.00 .630	13.00 0.512
1-84984-5	15	16.00 .630	16.00 .630	17.00 .669	14.00 .551
1-84984-6	16	17.00 .669	17.00 .669	18.00 0.709	15.00 0.591
1-84984-7	17	18.00 0.709	18.00 0.709	19.00 0.748	16.00 .630
1-84984-8	18	19.00 0.748	19.00 0.748	20.00 0.787	17.00 .669
1-84984-9	19	20.00 0.787	20.00 0.787	21.00 0.827	18.00 0.709
2-84984-0	20	21.00 0.827	21.00 0.827	22.00 0.866	19.00 0.748
2-84984-1	21	22.00 0.866	22.00 0.866	23.00 0.906	20.00 0.787
2-84984-2	22	23.00 0.906	23.00 0.906	24.00 0.945	21.00 0.827
2-84984-3	23	24.00 0.945	24.00 0.945	25.00 0.984	22.00 0.866
2-84984-4	24	25.00 0.984	25.00 0.984	26.00 1.024	23.00 0.906
2-84984-5	25	26.00 1.024	26.00 1.024	27.00 1.063	24.00 0.945
2-84984-6	26	27.00 1.063	27.00 1.063	28.00 1.102	25.00 0.984
2-84984-7	27	28.00 1.102	28.00 1.102	29.00 1.142	26.00 1.024
2-84984-8	28	29.00 1.142	29.00 1.142	30.00 1.181	27.00 1.063
2-84984-9	29	30.00 1.181	30.00 1.181	31.00 1.221	28.00 1.102
3-84984-0	三十	31.00 1.221	31.00 1.221	32.00 1.259	29.00 1.142
3-84984-1	31	32.00 1.259	32.00 1.259	33.00 1.299	30.00 1.181
3-84984-2	32	33.00 1.299	33.00 1.299	34.00 1.338	31.00 1.221
3-84984-3	33	34.00 1.338	34.00 1.338	35.00 1.377	32.00 1.259
3-84984-4	34	35.00 1.377	35.00 1.377	36.00 1.417	33.00 1.299
3-84984-5	35	36.00 1.417	36.00 1.417	37.00 1.456	34.00 1.338
3-84984-6	36	37.00 1.456	37.00 1.456	38.00 1.496	35.00 1.377
3-84984-7	37	38.00 1.496	38.00 1.496	39.00 1.535	36.00 1.417
3-84984-8	38	39.00 1.535	39.00 1.535	40.00 1.574	37.00 1.456
3-84984-9	39	40.00 1.574	40.00 1.574	41.00 1.614	38.00 1.496
4-84984-0	40	41.00 1.614	41.00 1.614	42.00 1.653	39.00 1.535

1.0毫米, FFC连接器,
通孔, 直角

无铅 84983

材料和完成


外壳 - 玻璃填充PBT, 白色

颜色


联系人 - 磷青铜

技术文件


产品规格 - 108-51058

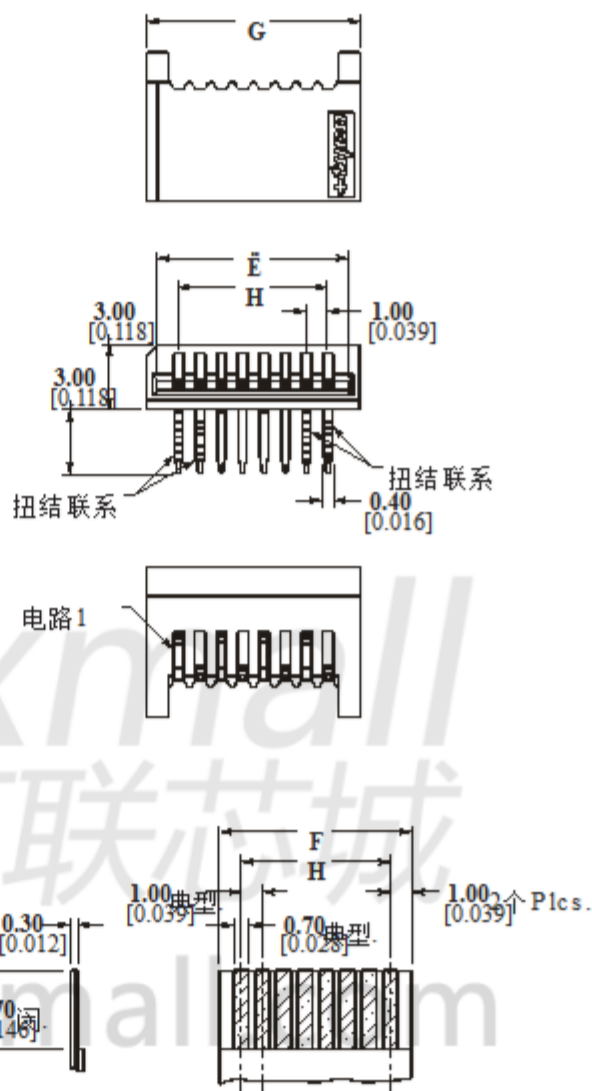

推荐的FPC布局

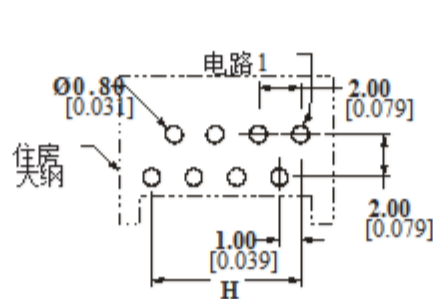

推荐的PCB布局
1.60 [0.063] 厚度
(对于偶数位置连接器)

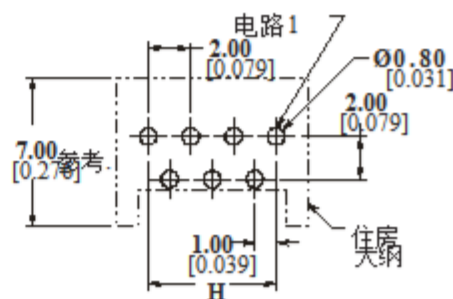

推荐的PCB布局
1.60 [0.063] 厚度
(对于奇数位置连接器)

1.0毫米，FPC连接器，
通孔，直角，
顶部Contact

无铅 84983

技术文件
产品规格 - 108-51058

FPC连接器系列

产品尺寸 (续)

零件号	联系人数量	尺寸			
		FF		G	H
84983-4	4	5.00 .197	5.00 .197	6.00 .236	3.00 0.118
84983-5	五	6.00 .236	6.00 .236	7.00 0.276	4.00 .157
84983-6	6	7.00 0.276	7.00 0.276	8.00 .315	5.00 .197
84983-7	7	8.00 .315	8.00 .315	9.00 0.354	6.00 .236
84983-8	8	9.00 0.354	9.00 0.354	10.00 .394	7.00 0.276
84983-9	9	10.00 .394	10.00 .394	11.00 0.433	8.00 .315
1-84983-0	10	11.00 0.433	11.00 0.433	12.00 0.472	9.00 0.354
1-84983-1	11	12.00 0.472	12.00 0.472	13.00 0.512	10.00 .394
1-84983-2	12	13.00 0.512	13.00 0.512	14.00 .551	11.00 0.433
1-84983-3	13	14.00 .551	14.00 .551	15.00 0.591	12.00 0.472
1-84983-4	14	15.00 0.591	15.00 0.591	16.00 .630	13.00 0.512
1-84983-5	15	16.00 .630	16.00 .630	17.00 .669	14.00 .551
1-84983-6	16	17.00 .669	17.00 .669	18.00 0.709	15.00 0.591
1-84983-7	17	18.00 0.709	18.00 0.709	19.00 0.748	16.00 .630
1-84983-8	18	19.00 0.748	19.00 0.748	20.00 0.787	17.00 .669
1-84983-9	19	20.00 0.787	20.00 0.787	21.00 0.827	18.00 0.709
2-84983-0	20	21.00 0.827	21.00 0.827	22.00 0.866	19.00 0.748
2-84983-1	21	22.00 0.866	22.00 0.866	23.00 0.906	20.00 0.787
2-84983-2	22	23.00 0.906	23.00 0.906	24.00 0.945	21.00 0.827
2-84983-3	23	24.00 0.945	24.00 0.945	25.00 0.984	22.00 0.866
2-84983-4	24	25.00 0.984	25.00 0.984	26.00 1.024	23.00 0.906
2-84983-5	25	26.00 1.024	26.00 1.024	27.00 1.063	24.00 0.945
2-84983-6	26	27.00 1.063	27.00 1.063	28.00 1.102	25.00 0.984
2-84983-7	27	28.00 1.102	28.00 1.102	29.00 1.142	26.00 1.024
2-84983-8	28	29.00 1.142	29.00 1.142	30.00 1.181	27.00 1.063
2-84983-9	29	30.00 1.181	30.00 1.181	31.00 1.221	28.00 1.102
3-84983-0	三十	31.00 1.221	31.00 1.221	32.00 1.259	29.00 1.142
3-84983-1	31	32.00 1.259	32.00 1.259	33.00 1.299	30.00 1.181
3-84983-2	32	33.00 1.299	33.00 1.299	34.00 1.338	31.00 1.221
3-84983-3	33	34.00 1.338	34.00 1.338	35.00 1.377	32.00 1.259
3-84983-4	34	35.00 1.377	35.00 1.377	36.00 1.417	33.00 1.299
3-84983-5	35	36.00 1.417	36.00 1.417	37.00 1.456	34.00 1.338
3-84983-6	36	37.00 1.456	37.00 1.456	38.00 1.496	35.00 1.377
3-84983-7	37	38.00 1.496	38.00 1.496	39.00 1.535	36.00 1.417
3-84983-8	38	39.00 1.535	39.00 1.535	40.00 1.574	37.00 1.456
3-84983-9	39	40.00 1.574	40.00 1.574	41.00 1.614	38.00 1.496
4-84983-0	40	41.00 1.614	41.00 1.614	42.00 1.653	39.00 1.535

1.0毫米, FPC连接器,
非ZIF, 直角,
底部触点, B型

零件号 1470790
无铅 1734779


材料和完成

外壳 - 热塑性塑料, UL 94V-O,
黑色


联系方式 - 磷青铜

技术文件

产品规格 - 108-57354

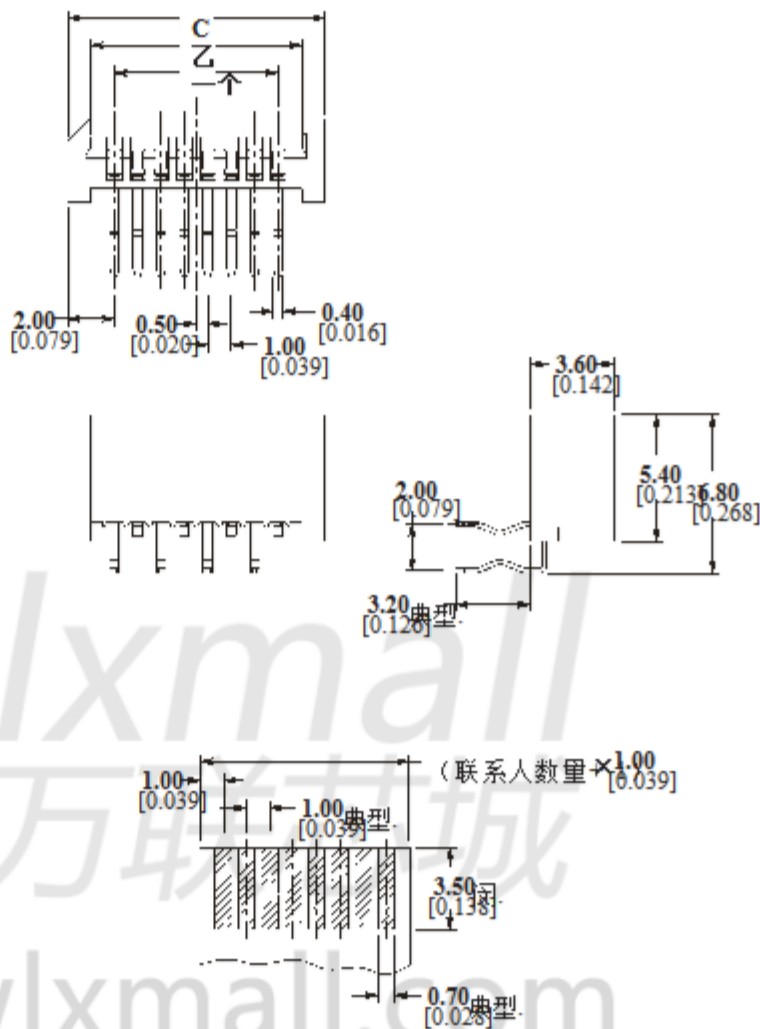

推荐的FPC布局

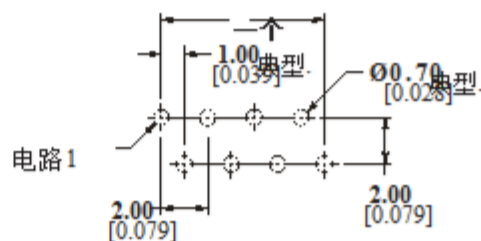

推荐的PCB布局

1.0毫米，FPC连接器，
非ZIF，直角，
底部触点，B型

零件号 1470790
无铅 1734779

技术文件
产品规格 - 108-57354

产品尺寸 (续)

零件号	没有 往來	尺寸		
		ABC		
1470790-4	4	3.00 0.118	5.05 0.198	7.00 0.276
1470790-5	五	4.00 0.157	6.05 0.238	8.00 0.315
1470790-6	6	5.00 0.197	7.05 0.277	9.00 0.354
1470790-7	7	6.00 0.236	8.05 0.316	10.00 0.394
1470790-8	8	7.00 0.276	9.05 0.356	11.00 0.433
1470790-9	9	8.00 0.315	10.05 0.395	12.00 0.472
1-1470790-0	10	9.00 0.354	11.05 0.435	13.00 0.512
1-1470790-1	11	10.00 0.394	12.05 0.474	14.00 0.551
1-1470790-2	12	11.00 0.433	13.05 0.513	15.00 0.591
1-1470790-3	13	12.00 0.472	14.05 0.553	16.00 0.630
1-1470790-4	14	13.00 0.512	15.05 0.592	17.00 0.669
1-1470790-5	15	14.00 0.551	16.05 0.631	18.00 0.709
1-1470790-6	16	15.00 0.591	17.05 0.671	19.00 0.748
1-1470790-7	17	16.00 0.630	18.05 0.710	20.00 0.787
1-1470790-8	18	17.00 0.669	19.05 0.750	21.00 0.827
1-1470790-9	19	18.00 0.709	20.05 0.788	22.00 0.866
2-1470790-0	20	19.00 0.748	21.05 0.828	23.00 0.906
2-1470790-1	21	20.00 0.787	22.05 0.857	24.00 0.945
2-1470790-2	22	21.00 0.827	23.05 0.907	25.00 0.984
2-1470790-3	23	22.00 0.866	24.05 0.946	26.00 1.024
2-1470790-4	24	23.00 0.906	25.05 0.986	27.00 1.063
2-1470790-5	25	24.00 0.945	26.05 1.025	28.00 1.102
2-1470790-6	26	25.00 0.984	27.05 1.064	29.00 1.142
2-1470790-7	27	26.00 1.024	28.05 1.104	30.00 1.181
2-1470790-8	28	27.00 1.063	29.05 1.143	31.00 1.220
2-1470790-9	29	28.00 1.102	30.05 1.183	32.00 1.259
3-1470790-0	三十	29.00 1.142	31.05 1.222	33.00 1.299

1.25毫米，FFC连接器，
垂直

无铅 84534

材料和完成




外壳 - 玻璃填充PBT，白色

颜色


联系人 - 磷青铜

技术文件

产品规格 - 108-51021

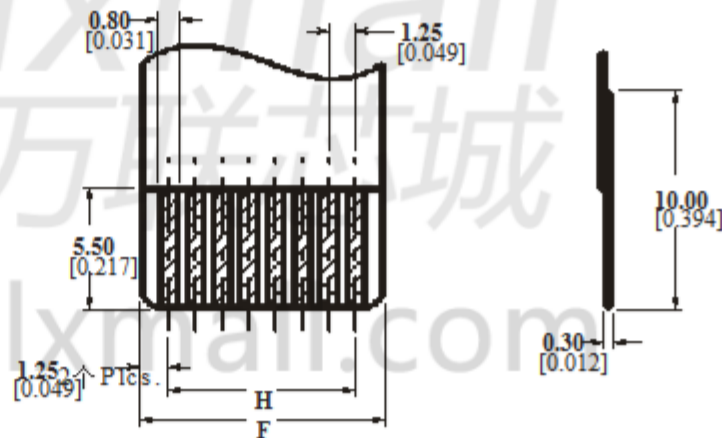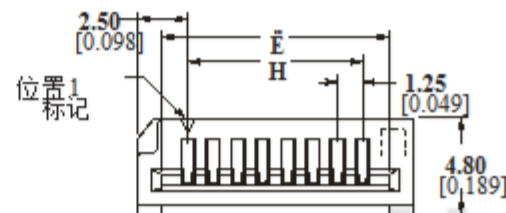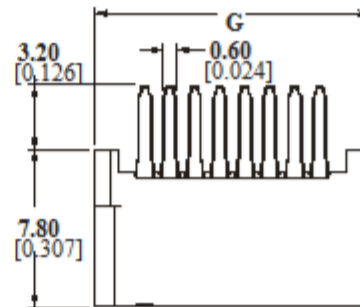

推荐的FFC布局

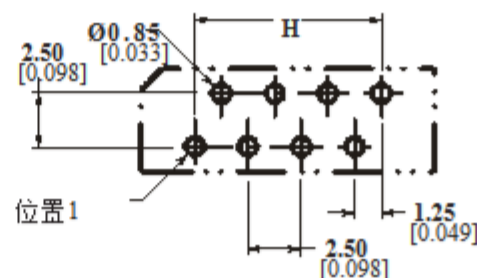

推荐的PCB布局

1.25毫米，FPC连接器，
垂直

无铅 84534

技术文件
产品规格 - 108-51021

产品尺寸 (续)

零件号	联系人数量	尺寸			
		EE		G	H
84534-4	4	6.40 0.251	6.25 0.246	8.75 0.344	3.75 0.147
84534-5	五	7.65 0.301	7.50 0.295	10.00 0.393	5.00 0.196
84534-6	6	8.90 0.350	8.75 0.344	11.25 0.442	6.25 0.246
84534-7	7	10.15 0.399	10.00 0.393	12.50 0.492	7.50 0.295
84534-8	8	11.40 0.448	11.25 0.442	13.75 0.541	8.75 0.344
84534-9	9	12.65 0.498	12.50 0.492	15.00 0.590	10.00 0.393
1-84534-0	10	13.90 0.547	13.75 0.541	16.25 0.639	11.25 0.442
1-84534-1	11	15.15 0.596	15.00 0.590	17.50 0.688	12.50 0.492
1-84534-2	12	16.40 0.645	16.25 0.639	18.75 0.738	13.75 0.541
1-84534-3	13	17.65 0.694	17.50 0.688	20.00 0.787	15.00 0.590
1-84534-4	14	18.90 0.744	18.75 0.738	21.25 0.836	16.25 0.639
1-84534-5	15	20.15 0.793	20.00 0.787	22.50 0.885	17.50 0.688
1-84534-6	16	21.40 0.842	21.25 0.836	23.75 0.935	18.75 0.738
1-84534-7	17	22.65 0.891	22.50 0.885	25.00 0.984	20.00 0.787
1-84534-8	18	23.90 0.940	23.75 0.935	26.25 1.033	21.25 0.836
1-84534-9	19	25.15 0.990	25.00 0.984	27.50 1.082	22.50 0.885
2-84534-0	20	26.40 1.039	26.25 1.033	28.75 1.131	23.75 0.935
2-84534-1	21	27.65 1.088	27.50 1.082	30.00 1.181	25.00 0.984
2-84534-2	22	28.90 1.137	28.75 1.131	31.25 1.230	26.25 1.033
2-84534-3	23	30.15 1.187	30.00 1.181	32.50 1.279	27.50 1.082
2-84534-4	24	31.40 1.236	31.25 1.230	33.75 1.328	28.75 1.131
2-84534-5	25	32.65 1.285	32.50 1.279	35.00 1.377	30.00 1.181
2-84534-6	26	33.90 1.334	33.75 1.328	36.25 1.427	31.25 1.230
2-84534-7	27	35.15 1.383	35.00 1.377	37.50 1.476	32.50 1.279
2-84534-8	28	36.40 1.433	36.25 1.427	38.75 1.525	33.75 1.328
2-84534-9	29	37.65 1.482	37.50 1.476	40.00 1.574	35.00 1.377
3-84534-0	三十	38.90 1.531	38.75 1.525	41.25 1.623	36.25 1.427
3-84534-1	31	40.15 1.580	40.00 1.574	42.50 1.673	37.50 1.476
3-84534-2	32	41.40 1.629	41.25 1.623	43.75 1.722	38.75 1.525
3-84534-3	33	42.65 1.678	42.50 1.673	45.00 1.771	40.00 1.574
3-84534-4	34	43.90 1.728	43.75 1.722	46.25 1.820	41.25 1.623
3-84534-5	35	45.15 1.777	45.00 1.771	47.50 1.870	42.50 1.673
3-84534-6	36	46.40 1.826	46.25 1.820	48.75 1.918	43.75 1.722
3-84534-7	37	47.65 1.875	47.50 1.870	50.00 1.968	45.00 1.771
3-84534-8	38	48.90 1.925	48.75 1.918	51.25 2.017	46.25 1.820
3-84534-9	39	50.15 1.974	50.00 1.968	52.50 2.066	47.50 1.870
4-84534-0	40	51.40 2.023	51.25 2.017	53.75 2.116	48.75 1.918

1.25毫米, FFC连接器,
直角, 顶部接触
非ZIF

无铅 84533

材料和完成

外壳 - 玻璃填充PBT, 白色



颜色

接触 - 后镀锡磷光体


青铜

技术文件

产品规格 - 108-51021

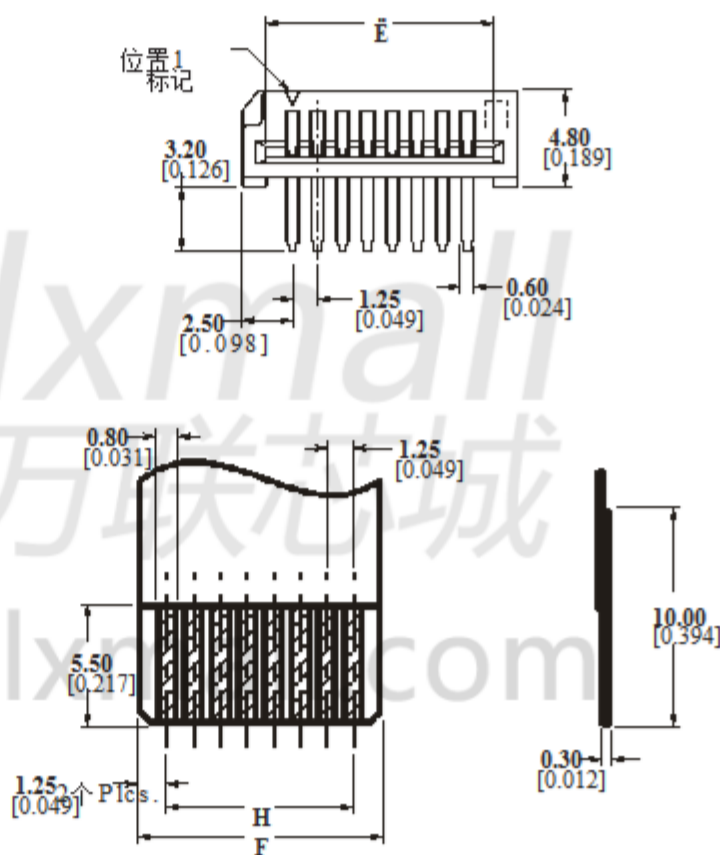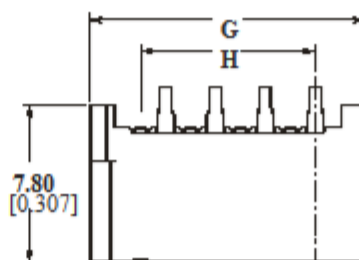

推荐的FFC布局

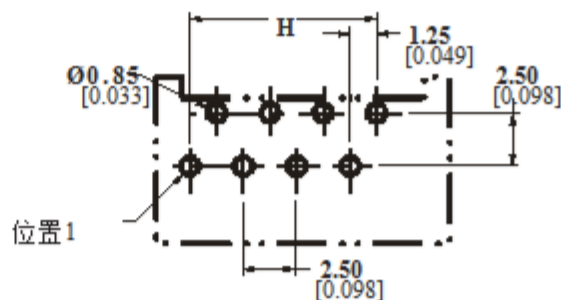

推荐的PCB布局

1.25毫米，FFC连接器，
直角，顶部接触
非ZIF

无铅 84533

技术文件
产品规格 - 108-51021

FPC连接器系列

产品尺寸 (续)

零件号	联系人数量	尺寸			
		FF		G	H
84533-4	4	6.40 0.251	6.25 0.246	8.75 0.344	3.75 0.147
84533-5	五	7.65 0.301	7.50 0.295	10.00 0.393	5.00 0.196
84533-6	6	8.90 0.350	8.75 0.344	11.25 0.442	6.25 0.246
84533-7	7	10.15 0.399	10.00 0.393	12.50 0.490	7.50 0.295
84533-8	8	11.40 0.448	11.25 0.442	13.75 0.541	8.75 0.344
84533-9	9	12.65 0.498	12.50 0.492	15.00 0.590	10.00 0.393
1-84533-0	10	13.90 0.547	13.75 0.541	16.25 0.639	11.25 0.442
1-84533-1	11	15.15 0.596	15.00 0.590	17.50 0.688	12.50 0.490
1-84533-2	12	16.40 0.645	16.25 0.639	18.75 0.738	13.75 0.541
1-84533-3	13	17.65 0.694	17.50 0.688	20.00 0.787	15.00 0.590
1-84533-4	14	18.90 0.744	18.75 0.738	21.25 0.836	16.25 0.639
1-84533-5	15	20.15 0.793	20.00 0.787	22.50 0.885	17.50 0.688
1-84533-6	16	21.40 0.842	21.25 0.836	23.75 0.935	18.75 0.738
1-84533-7	17	22.65 0.891	22.50 0.885	25.00 0.984	20.00 0.787
1-84533-8	18	23.90 0.940	23.75 0.935	26.25 1.033	21.25 0.836
1-84533-9	19	25.15 0.990	25.00 0.984	27.50 1.082	22.50 0.885
2-84533-0	20	26.40 1.039	26.25 1.033	28.75 1.131	23.75 0.935
2-84533-1	21	27.65 1.088	27.50 1.082	30.00 1.181	25.00 0.984
2-84533-2	22	28.90 1.137	28.75 1.131	31.25 1.230	26.25 1.033
2-84533-3	23	30.15 1.187	30.00 1.181	32.50 1.279	27.50 1.082
2-84533-4	24	31.40 1.236	31.25 1.230	33.75 1.328	28.75 1.131
2-84533-5	25	32.65 1.285	32.50 1.279	35.00 1.377	30.00 1.181
2-84533-6	26	33.90 1.334	33.75 1.328	36.25 1.427	31.25 1.230
2-84533-7	27	35.15 1.383	35.00 1.377	37.50 1.476	32.50 1.279
2-84533-8	28	36.40 1.433	36.25 1.427	38.75 1.525	33.75 1.328
2-84533-9	29	37.65 1.482	37.50 1.476	40.00 1.574	35.00 1.377
3-84533-0	三十	38.90 1.531	38.75 1.525	41.25 1.624	36.25 1.427
3-84533-1	31	40.15 1.580	40.00 1.574	42.50 1.673	37.50 1.476
3-84533-2	32	41.40 1.629	41.25 1.624	43.75 1.722	38.75 1.525
3-84533-3	33	42.65 1.679	42.50 1.673	45.00 1.771	40.00 1.574
3-84533-4	34	43.90 1.728	43.75 1.722	46.25 1.820	41.25 1.624
3-84533-5	35	45.15 1.777	45.00 1.771	47.50 1.870	42.50 1.673
3-84533-6	36	46.40 1.826	46.25 1.820	48.75 1.919	43.75 1.722
3-84533-7	37	47.65 1.875	47.50 1.870	50.00 1.968	45.00 1.771
3-84533-8	38	48.90 1.925	48.75 1.919	51.25 2.017	46.25 1.820
3-84533-9	39	50.15 1.974	50.00 1.968	52.50 2.066	47.50 1.870
4-84533-0	40	51.40 2.023	51.25 2.017	53.75 2.116	48.75 1.919





美洲

阿根廷 - 布宜诺斯艾利斯
电话: +54-11-4733-2200
传真: +54-11-4733-2211

巴西 - 圣保罗
电话: +55-11-3811-1311
传真: +55-11-3811-0397

加拿大 - 马克姆
电话: +905-475-6222
传真: +905-474-5520

产品信息中心:
(技术支持)
电话: +905-470-4425
传真: +905-474-5525

哥伦比亚 - 波哥大
电话: +57-1-231-9398
传真: +57-1-660-0206

墨西哥 - 墨西哥城
电话: +52-5-729-0400
传真: +52-5-361-8545

美国 - 哈里斯堡, PA
电话: +717-564-0100
传真: +717-564-7575
产品信息中心:
(技术支持)
电话: +800-522-6752
传真: +717-986-7575

拉丁美洲/南美洲
国家未显示
电话: +54-11-4733-2015
传真: +54-11-4733-2083

亚太地区

澳大利亚 - 悉尼
电话: +61-2-9554-2600
传真: +61-2-9502-2556
产品信息中心:
(技术支持)
电话: +61-2-9840-8200
传真: +61-2-9634-6188

印度 - 班加罗尔
电话: +91-80-285-40800
传真: +91-80-285-40820

印度尼西亚 - 雅加达
电话: +62-6482-0311
传真: +62-6482-1012

日本 - Tokyo
电话: +81-44-844-8111
传真: +81-44-812-3207
产品信息中心:
(技术支持)
电话: +81-44-844-8013
传真: +81-44-812-3200
产品信息中心:
(技术支持)
电话: +81-44-900-5102
传真: +81-44-5025-5027

韩国 - 首尔
电话: +82-2-3415-4500
传真: +82-2-3486-3810

马来西亚 - 吉隆坡
电话: +60-3-78053055
传真: +60-3-78053066

新西兰 - 奥克兰
电话: +64-9-634-4580
传真: +64-9-634-4586

菲律宾 - 马卡蒂市
电话: +632-848-0171
传真: +632-867-8661

中华人民共和国
电话: +852-2735-1628
传真: +852-2735-0243

上海
电话: +86-21-53838188 / 64850602
传真: +86-21-53838018 / 54260180

顺德
电话: +86-765-775-1368
传真: +86-765-775-2823

欧洲/中东/非洲

奥地利 - 维也纳
电话: +43-190-560-0
传真: +43-190-560-1333

比利时 - 凯塞洛
电话: +32-16-35-23-00
传真: +32-16-35-23-52

保加利亚 - 索非亚
电话: +359-2-971-2152
传真: +359-2-971-2153

捷克共和国 - 库尔斯
电话: +420-5-41-162-111
传真: +420-5-41-162-223

丹麦 - Viby J
电话: +45-70-15-52-00
传真: +45-43-44-14-14

埃及 - 开罗
电话: +20-2-417-76-47
传真: +20-2-419-23-34

爱沙尼亚 - 塔林
电话: +372-65-05-474
传真: +372-65-05-470

芬兰 - 赫尔辛基
电话: +358-9-12-34-20
传真: +358-9-12-34-250

法国 - 蓬多瓦兹
电话: +33-1-3420-8888
传真: +33-1-3420-8600

产品信息中心:
(技术支持)
电话: +33-1-3420-8943
传真: +33-1-3420-8623

法国电子出口 -
电话: +33-1-3440-7200
传真: +33-1-3440-7220 或
+33-1-3440-7230

德国 - 本斯海姆
电话: +49-6251-133-0
传真: +49-6251-133-1600
产品信息中心:
(技术支持)
电话: +49-6251-133-1999
传真: +49-6251-133-1988

德国 - 朗根
电话: +49-6103-709-0
传真: +49-6103-709-1223

德国 - 斯派尔
电话: +49-6232-30-0
传真: +49-6232-30-2243

德国 - 部门 - 诺因基兴
电话: +49-9247-305-0
传真: +49-2247-305-122

大不列颠 - 米尔福德
电话: +44-208-954-2356
传真: +44-208-954-6234

产品信息中心:
(技术支持)
电话: +44-141-810-8968
传真: +44-141-810-8971

产品信息中心:
(技术支持)
电话: +44-1793-528171
传真: +44-1793-572516

希腊 - 雅典
电话: +30-1-9370-396 / 397
传真: +30-1-9370-655

匈牙利 - 布达佩斯
电话: +36-1-289-1000
传真: +36-1-289-1010

爱尔兰 - 都柏林
电话: +353-1-820-3000
传真: +353-1-820-9790

以色列 - 约克尼姆
电话: +972-4-959-0508
传真: +972-4-959-0506

意大利 - 科莱尼奥(都灵)
电话: +39-011-4012-111
传真: +39-011-4031-116

立陶宛 - 维尔纽斯
电话: +370-5-2131-402
传真: +370-5-2131-403

Netherlands - 's-Gravenhage
电话: +31-73-624-6246
传真: +31-73-621-2365

产品信息中心:
(技术支持)
电话: +31-73-6246-999
传真: +31-73-6246-998

挪威 - 奈斯布鲁
电话: +47-66-77-8899
传真: +47-66-77-8855

波兰 - 华沙
电话: +48-22-45-76-700
传真: +48-22-45-76-720

罗马尼亚 - 布加勒斯特
电话: +40-1-311-3479 / 3596
传真: +40-1-312-0574

俄罗斯 - 莫斯科
电话: +7-095-926-5506 / 07/8月9日
传真: +7-095-926-5505

俄罗斯 - 圣彼得堡
电话: +7-812-118-8192
传真: +7-812-118-8193

斯洛伐克 - 班斯卡比斯特里察
电话: +421-48-415-20-11 / 12
传真: +421-48-415-20-13

斯洛文尼亚 - 卢布尔雅那
电话: +386-1561-3270
传真: +386-1561-3240

南非 - 伊丽莎白港
电话: +27-41-405-4500
传真: +27-41-486-1314

西班牙 - 巴塞罗那
电话: +34-93-291-0330
传真: +34-93-201-7879

产品信息中心:
(技术支持)
电话: +34-93-291-0330
传真: +34-93-200-3779

瑞典 - Upplands Väsby
电话: +46-8-50-72-50-00
传真: +46-8-50-72-50-01

瑞士 - Steinach
电话: +41-71-447-0447
传真: +41-71-447-0444

土耳其伊斯坦布尔
电话: +90-212-281-8181 / 2/3
传真: +90-212-281-8184

乌克兰 - 基辅
电话: +38-044-238-6908
传真: +38-044-568-5740

免责声明: 虽然泰科电子有
尽一切合理努力来确保
本目录中信息的准确性,
泰科电子公司也没有错误
做任何其他表示, 保证或
保证信息准确, 最新泰科电子
保留作出任何调整的权利
在此处包含任何信息
时间不通知泰科电子
明确承认所有暗示的保证
关于所包含的信息
包括但不限于任何
对适销性或适合性的暗示担保,
出于特定目的。