



应用指南

ANC202309002

热阻参数与 θ_{ja} 的标称差异

作者：吴英超

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2023 年 9 月 28 日

商标

SGMICRO 是圣邦微电子（北京）股份有限公司的商标。本文档中的所有商标均为其各自所有者的财产。

© 2023 圣邦微电子（北京）股份有限公司 版权所有。

未经 SGMICRO 事先书面许可，任何单位或个人不得摘抄、复制或改编本文档的部分或全部内容，不得以任何形式传播。

欲了解更多关于 SGMICRO 的信息，请访问网站 www.sg-micro.com。

摘要

封装热阻参数 θ_{ja} 的标称有较大差异。其原因是该参数对焊接区设计依赖大。热像对比实验证实相同封装的散热能力接近，尽管其标称参数有差异。

目录

1 引言	2
2 热阻参数	2
3 θ_{ja} 测定	2
4 θ_{ja} 标称差异	3

1 引言

封装集成电路的热阻反映的是参与到散热过程中的所有部分在该几何和物理组合下的特性。以薄膜集成电路为例，其发热部分是由结、连线和半导体极化物形成的薄膜层；从这一层到封装外表面或者外部的空气，参与导热的部分包括承载这层薄膜的基底硅片、粘接剂、金属引线、填料、金属托架、引脚和封壳等等。

2 热阻参数

热阻参数一般包括结到空气、结到外壳和结到基板三个热阻 θ_{ja} 、 θ_{jc} 和 θ_{jb} ¹。 θ_{jc} 和 θ_{jb} 是针对以外壳为主散热面和以基板为散热面加装散热器的封装的；例如顶面压装散热器的 BGA 封装和底面压接散热器的 TO220 封装。利用在散热面（封装顶面或底面）上加装高导热散热器形成恒温面和利用绝热材料限制其它方向的散热，可保证 θ_{jc} 和 θ_{jb} 测定的一致性。 θ_{ja} 测定不能人为采取措施限制热流导向，同时温度梯度变化较大的发热点附近的微小差异都会影响热流分配、不容易保证一致性。

3 θ_{ja} 测定

θ_{ja} 是在开放空间内弱自然对流或风洞强制气流两种情况下测定；如果不加以说明，则指开放空间内弱自然对流条件下测定的参数。其公式表达为：

$$\theta_{ja} = (T_j - T_a) / P_d \quad (1)$$

其中， T_j 为芯片的结温， T_a 为环境温度， P_d 为在结区的发热功率。

高功率密度或者特别关注工作温度的集成电路²一般是利用设计、制作在其上的二极管直接测量结温³，进而测定 θ_{ja} 。一般集成电路采用热测试片芯取代实际的片芯测定⁴。测定时热测试芯片要模仿实际片芯的情况安装。 θ_{ja} 的测定标准⁵给出了两类测试载板，分别对应高覆铜率和低覆铜率印制板的典型情况。包括外露托架在内的焊盘如何处理则是因器件和厂家而不同的，而焊盘路径是无散热器封装集成电路的主要散热热流路径，也是封装创新的主要着手点；其不同处理导致 θ_{ja} 的测定值不同。

1 网上可方便找到有关封装集成电路热阻及其测量的文章，大多包括对 SEMI 320-96、JEDEC JESD51-4 以及 MIL883 等标准引用可供参考。

2 例如在大规模 ASIC、FPGA、CPU 和高可靠功率器件中。

3 对二极管施加恒流偏置时，其正向压降与其结温有明确的、本征性的线性关系。通过预先刻度，可以准确确定特定恒流偏置时压降和温度的关系。

4 更多介绍参考 <http://www.ieechina.com/upload/books/IC.pdf>，刘君恺，《IC 封装热阻的定义及测量技术》。

5 即 SEMI 320-96、JEDEC JESD51-4 以及 MIL883 等标准。

4 θ_{ja} 标称差异

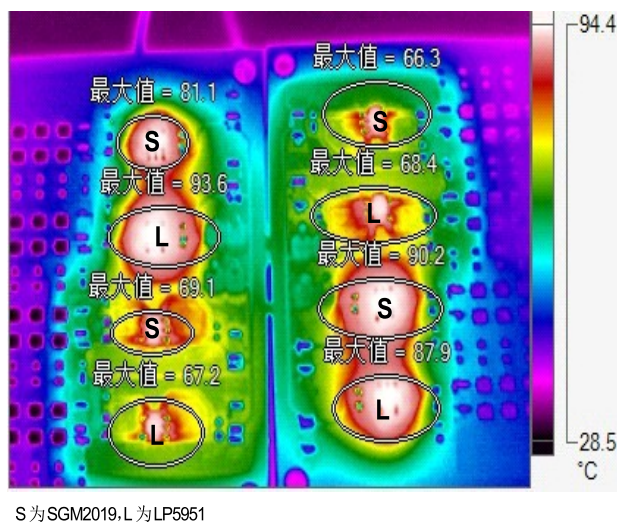


图 1 类似器件不同 θ_{ja} 标称散热热像对比

SGM2019 和 LP5951 是封装、制程、片芯尺寸和外部电路相同的两个 LDO 芯片，其标称 θ_{ja} 分别为 $260^{\circ}\text{C}/\text{W}$ 和 $220^{\circ}\text{C}/\text{W}$ ⁶。为了理解这一差异，设计了元件位置和测试放置全部交错 2 个实验板以对比其散热特性。图 1 是这两个实验板的稳定热像。试验中的 8 个芯片的发热功率完全一致；热像上温度较低芯片的托架引脚连接的焊盘是在大面积覆铜上镂出的，散热面积大。可见单个引脚的焊盘设计差异就足以引起显著的表面温度差异。进一步详细观察可以看到器件位置的靠里、靠外也使得温度有所不同；同时，标称散热较差的 SGM2019 的表面温度反而更低一些⁷。从这个实验看，这两个芯片的散热能力是非常接近，并没有如其标称热阻所反映的差异；标称差异只能来源于其测定板焊接部分的设计差异。

⁶ 参数引用自 SGM2019 和 LP5951 的公开数据表。

⁷ 圣邦微电子有限公司并不因此测试调整其数据表参数。

修订记录

注意:历史版本的页码可能与当前版本的页码不同。

日期	版本	描述
2023-09-28	REV.B	重新排版
2011-12-23	REV.A	首次发布

重要声明

SGMICRO 保留更改电路设计、产品规格和产品描述的权利，恕不另行通知。

本文档内容仅供参考。本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何承诺。对于本文档中可能出现的错误，以及因本文档提供的信息和使用本文档而造成的任何附带或间接损失，本公司不作任何明示或暗示的陈述和保证。

此文档未授予任何知识产权许可。除了 SGMICRO 在其产品的销售条款和条件中声明的责任外，本公司概不承担任何其他责任。

www.sg-micro.com

联系方式

圣邦微电子(北京)股份有限公司

地址: 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座
1106 室
邮编: 100089
电话: 010-88825716/17
传真: 010-88825736

深圳办事处

地址: 深圳市南山区科技园高新南六道 6 号迈科龙大厦
15 楼
邮编: 518063
电话: 0755-26715323/26715619
传真: 0755-26748460

上海办事处

地址: 上海市徐汇区漕溪北路 88 号圣爱大厦 1706 室
邮编: 200030
电话: 021-64396434
传真: 021-64396434-804

台湾办事处

地址: 台北市信义区基隆路二段 7 号 5 楼之 2
邮编: 11052
电话: 886-2-27583383